



nous construisons la base de vos projets

PANNEAUX DE CONSTRUCTION • RECEVEURS À L'ITALIENNE • ISOLATION



FICHE TECHNIQUE Marmox

RECEVEUR A CARRELER

SLIMBOARD ULTRA PLAT

FT RECEVEUR A CARRELER: SLIM BOARD ULTRA PLAT

Receveur à carreler SLIMBOARD avec natte étanche pré montée

Mise en ambiance Slimboard



RESISTANCE
MECANIQUE
RENFORCEE –
COMPATIBLE TOUS
CARREAUX ET
DOUCHE PMR



Les receveurs à carreler Marmox Slim Board en évacuation ultra-platte sont constitués d'une mousse dure extrudée de 22 mm, renforcée avec une fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé. Cet alliage permet aux receveurs d'être léger, extrêmement résistant sur le plan mécanique, et redécoupable. Les receveurs sont conçus avec quatre pentes d'environ 1% pour une évacuation rapide et fluide de l'eau. Ils intègrent une natte étanche pré-montée qui dépasse de 10 cm de chaque côté du receveur pour assurer l'étanchéité périphérique et être posé avec plus de rapidité et de sécurité. 6 formats sont disponibles : du format carré au format rectangulaire pour les remplacements de baignoire.

GRILLES DISPONIBLES POUR LA GAMME SLIMBOARD



GRILLE
SQUARE
(STANDARD)



GRILLE
DIAGONALE



GRILLE
SQUARE 2



GRILLE
ROUND

FT RECEVEUR A CARRELER: SLIM BOARD ULTRA PLAT

RÉFÉRENCES ET FORMATS



DÉSIGNATION	FORMAT	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	POSITION SIPHON
RC 90 SLIM Receveur à carreler ultra-plat 90x90cm	Centré	90 cm	90 cm	22 mm	45 / 45 cm
RC 100 SLIM Receveur à carreler ultra-plat 100x100cm	Centré	100 cm	100 cm	22 mm	50 / 50 cm
RC 120 SLIM Receveur à carreler ultra-plat 120x120cm	Centré	120 cm	120 cm	22 mm	60 / 60 cm
RC 12090 SLIM Receveur à carreler ultra-plat 120x90cm	Décentré format baignoire	120 cm	90 cm	22 mm	45/32 cm
RC 150100 SLIM Receveur à carreler ultra-plat 150x100cm	Décentré format baignoire	150 cm	100 cm	22 mm	50/32 cm
RC 18590 SLIM Receveur à carreler ultra-plat 185x90cm	Décentré format baignoire	185 cm	90 cm	22 mm	45/32 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEST	CARACTÉRISTIQUES
Force de compression [ASTM C579]	0,5 N/mm2
Inflammabilité BS 476 part 6,7 DIN4102	Classe 0 B1
Densité	36 kg/cm3
Adhérence BS EN 1384	0,3 N/mm2
Absorption d'eau en immersion DIN 53428 0,02% par volume	0,02% by vol
Absorption d'eau par capillarité DIN 53428	NL
Garde d'eau	50 mm en accord avec les standards EN274
Encombrement sous receveur	Encombrement sous receveur : 83mm (sortie horizontale) Encombrement sous receveur : 123mm (sortie verticale)
Débit	44 litres par minute
Diamètre de sortie	40 mm
Format de la grille	115 x 115 mm

RECEVEURS SLIMBOARD

FORMAT CARRÉ OU RECTANGULAIRE - VERSION SIPHON BONDE ULTRAPLATE

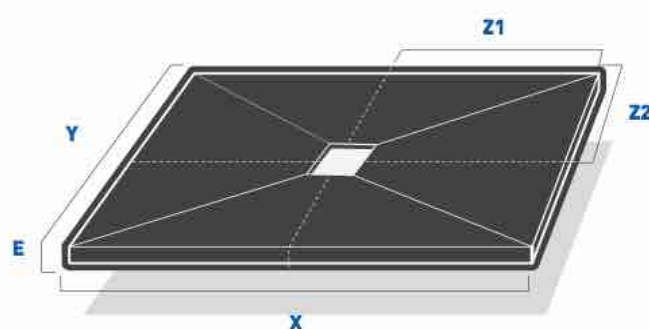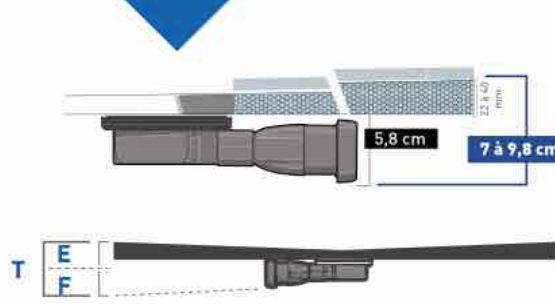

	X LONGUEUR (CM)	Y LARGEUR (CM)	Z1 / Z2 POSITION BONDE (CM)	E ÉPAISSEUR DU BAC (CM)	F ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR (CM)	T ENCOMBREMENT TOTAL AVEC RECEVEUR (CM)
RC 90 SLIM	90	90	45 / 45			
RC 100 SLIM	100	100	50 / 50			
RC 120 SLIM	120	120	60 / 60			
RC 12090 SLIM	120	90	45 / 32	2,2	4 à 5,8	6,2 à 8
RC 150100 SLIM	150	100	50 / 32			
RC 18590 SLIM	185	90	45 / 32			

Marmox France – 5, boulevard Vincent Gache – BP 36 204 _ 44262 NANTES CEDEX 2

Tel : 02 40 41 09 05 – Fax : 02 40 31 89 42 – Mail : adv@marmoxfrance.fr -

www.marmox.fr - SIRET : 519 050 041