

OHE-183gris



OHE-183gris

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en fundición de aluminio nervado.
- Terminado en aluminio pulido.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo bajo.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color gris.

ASIENTO:


- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 60 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

TAPIZ:


- Respaldo de malla en color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:


- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

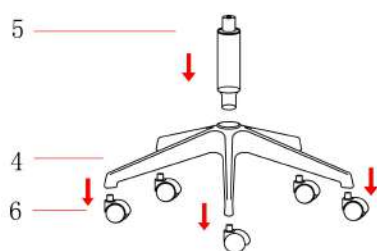

Step 1



Step 2

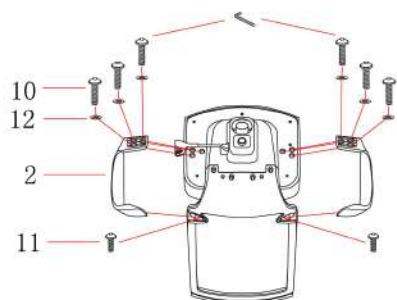

Step 3



Step 4



Step 5

OFFIHO
ITALY
OHE-183

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SKETCH												
SIZE		Lift&right						M6X45mm	M6X40mm	M6X40mm	M6X20mm	M6
QTY	1pcs	2pcs	1pcs	1pcs	1pcs	5pcs	1pcs	2pcs	2pcs	6pcs	2pcs	10pcs

OHE-185gris



OHE-185gris

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en fundición de aluminio nervado.
- Terminado en aluminio pulido.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Cabecera.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color gris.

ASIENTO:


- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 60 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

TAPIZ:


- Respaldo de malla en color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:


- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

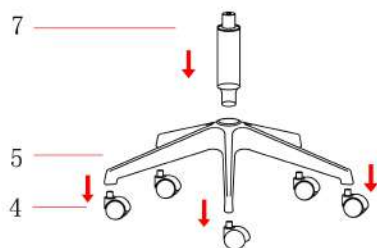


Step 1

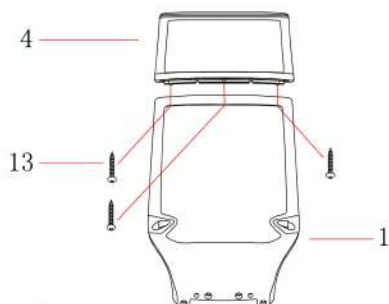

Step 2

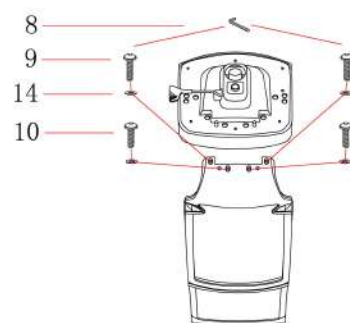

Step 3

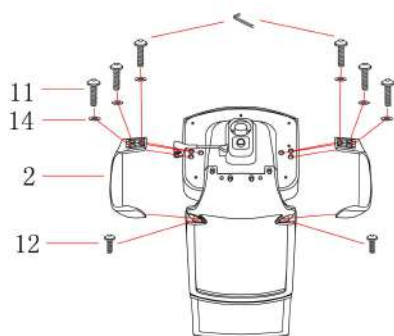

Step 4



Step 5



Step 6

OFFIHO®
ITALY
OHE-185

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKETCH														
SIZE		Lift&right		M6					M6X45mm	M6X40mm	M6X40mm	M6X20mm	M5*30mm	M6
QTY	1pcs	2pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	5pcs	1pcs	2pcs	2pcs	6pcs	2pcs	3pcs	10pcs