*Dimensiones en mm.

QUO

OHE-805 Negro

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

GARANTÍA 10 AÑOS

OHE-805 Negro

BASE:
• Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26")
•nervada
• Limite de carga de 830-860 kgs
• Rodajas y/o regatones intercambiables.
• Material en poliamida.
• Color negro.

RODAJAS:
• Doble de 60 mm de diámetro
• Límite de carga de 172 kgs.
• Nylon 100%, nervada.
• Perno eje de acero.
• Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitúd, para ensamble a presión.
• Giro de 360°
• Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
• Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:
• Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
• Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo
• Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
• Cubierta cilíndrica de acero.
• Balero de bolas para giro de 360°.
• No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
• En acero tipo articulado synchro con anti-shock y slider, palanca de accionamiento y bloqueo del piston neumático y otra palanca de bloqueo de el ángulo de el respaldo; con botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones.

CARACTERISTICAS:
•Diseño ergonómico
•Respaldo alto.
•Cabecera acojinada.
•Soporte lumbar ajustable.

BRAZOS:
•De polipropileno semi-rigido y con pad de poliuretano.
•Tipo 3D ajustables.
•Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
•De altura ajustable en 7 posiciones.

RESPALDO:
•Bastidor de polipropileno de alta densidad.
•Tiene 4 tuercas inserto ("T nuts) para fijar los brazos.

ASIENTO:
• Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
•Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm; con 8 chupones para su fijación.
•Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m°) con retardante a la flama y de alta resilencia.

TAPIZ:
•Respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela color negro.

RESISTENCIA:
•Peso máximo sugerido 130 Kgs.

QUO

OHE-805blanco

GARANTÍA 10 AÑOS

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

OHE-805blanco

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26")
- nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color blanco.

RODAJAS:
- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitúd, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero tipo articulado synchro inteligente con anti-shock y slider, palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático y otra palanca de bloqueo de el ángulo de el respaldo; con botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Cabecera acojinada.
- Soporte lumbar ajustable.

BRAZOS:
- De polipropileno semi-rigido con pad de poliuretano.
- Tipo 3D ajustables.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- De altura ajustable en 7 posiciones.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) para fijar los brazos.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm; con 8 chupones para su fijación.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resilencia.

TAPIZ:
- Respaldo en malla color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

OFFIHO® ITALY

QUO

Instructivo de armado
Mod. OHE-805negro

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

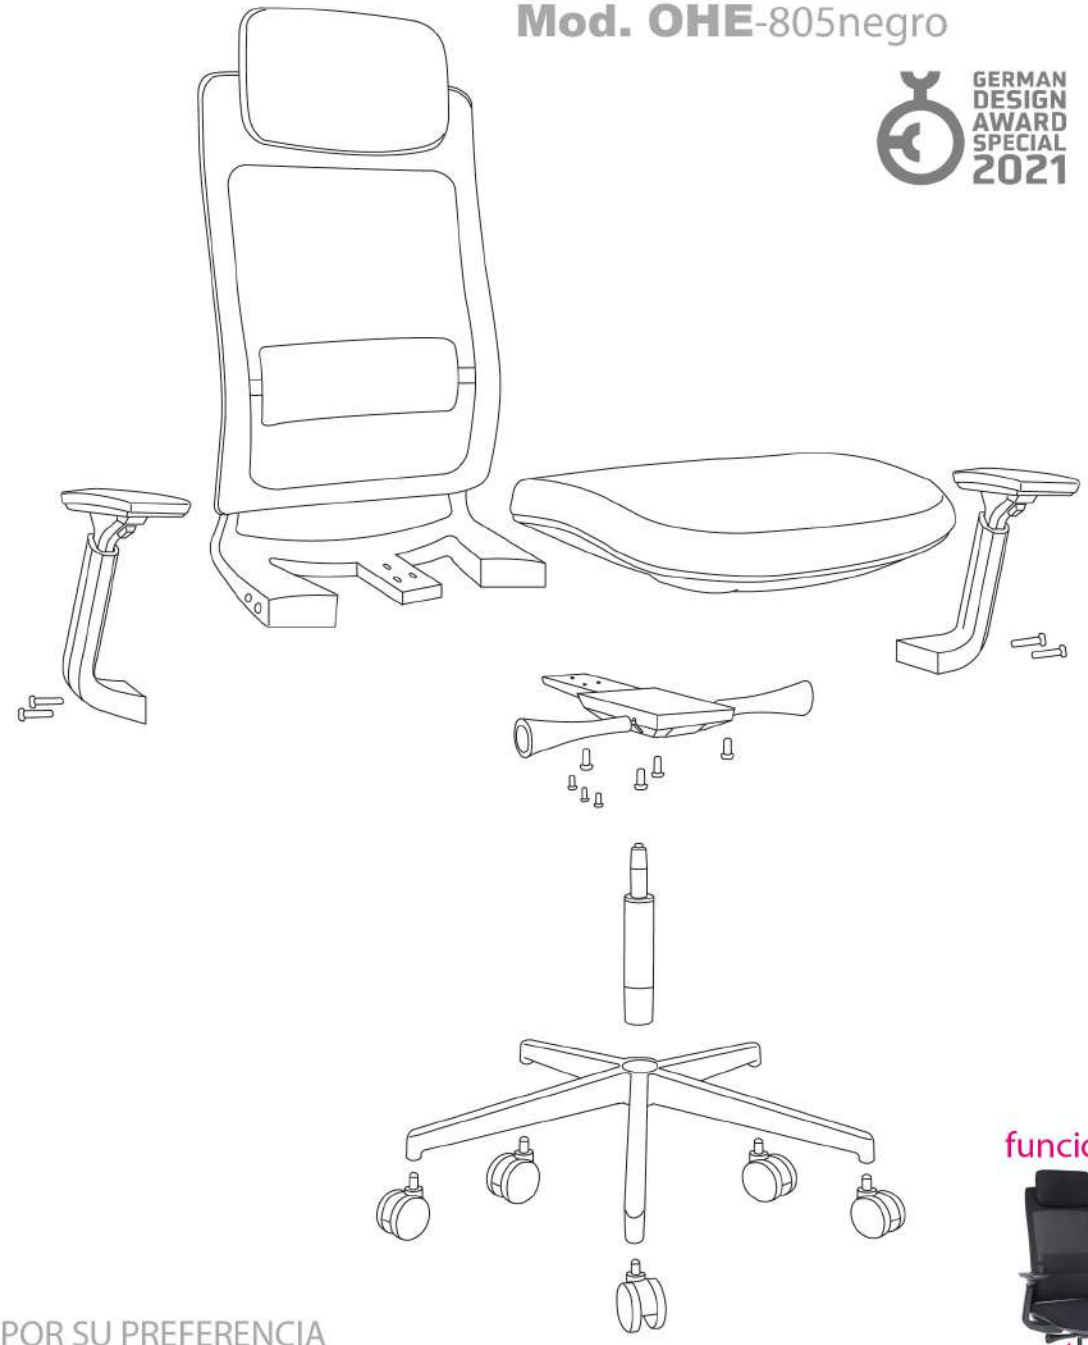

funciones

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO® ITALY