FENIX

OHE-163 negro

GARANTÍA 5 AÑOS

*Dimensiones en mm.

OHE-163 negro

BASE:
•Estrella pentagonal de 5 puntas en acero cromado y diámetro de 660 mm (26")
• Limite de carga de 830-860 kg.
• Rodajas intercambiables.
• Material en fundición de ACERO.
• Acabado cromado.

RODAJAS:
• Doble de 50 mm de diámetro.
• Limite de carga 172 Kg.
• Nylon 100%, nervada y concha protectora.
• Perno eje de acero.
• Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
• Giro de 360°
• Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
• Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:
• Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
• Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo
• Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
• Cubierta cilíndrica de acero.
• Balero embalinado para giro de 360°
• No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
• En acero reforzado tipo basculante con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
• Diseño ergonómico.
• Respaldo medio.
• Brazos fijos de aluminio fundido y pulidos con terminado natural, con pad de polipropileno rigido alta densidad.

RESPALDO:
• Respaldo interior con marco estructural de acero calibre 16 de 1/2 pulgada, madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; contiene solera de acero ce 8 mm de espesor para fijación con la base por medio de tornillos.
•Acojinado con espuma de alta densidad laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 50 Kgs/m^3 y de alta resiliencia.

ASIENTO:
• Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas holas con un espesor de 8 mm; tiene 10 tuercas Inserto (”T nuts”), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos .
•Acolinado con con espuma de alta densidad laminada y dimensiona-da en 60 mm de espesor, con densidad de 50 Kgs/m^3 y de alta resiliencia.

TAPIZ:
•Soft revolving leather color negro.

COLOR:
• Negro

RESISTENCIA:
• Peso máximo sugerido 150 Kgs.

OFFIHO® ITALY

FENIX

Instructivo de armado
Mod. OHE-163negro

Accesorios opcionales:

regatones

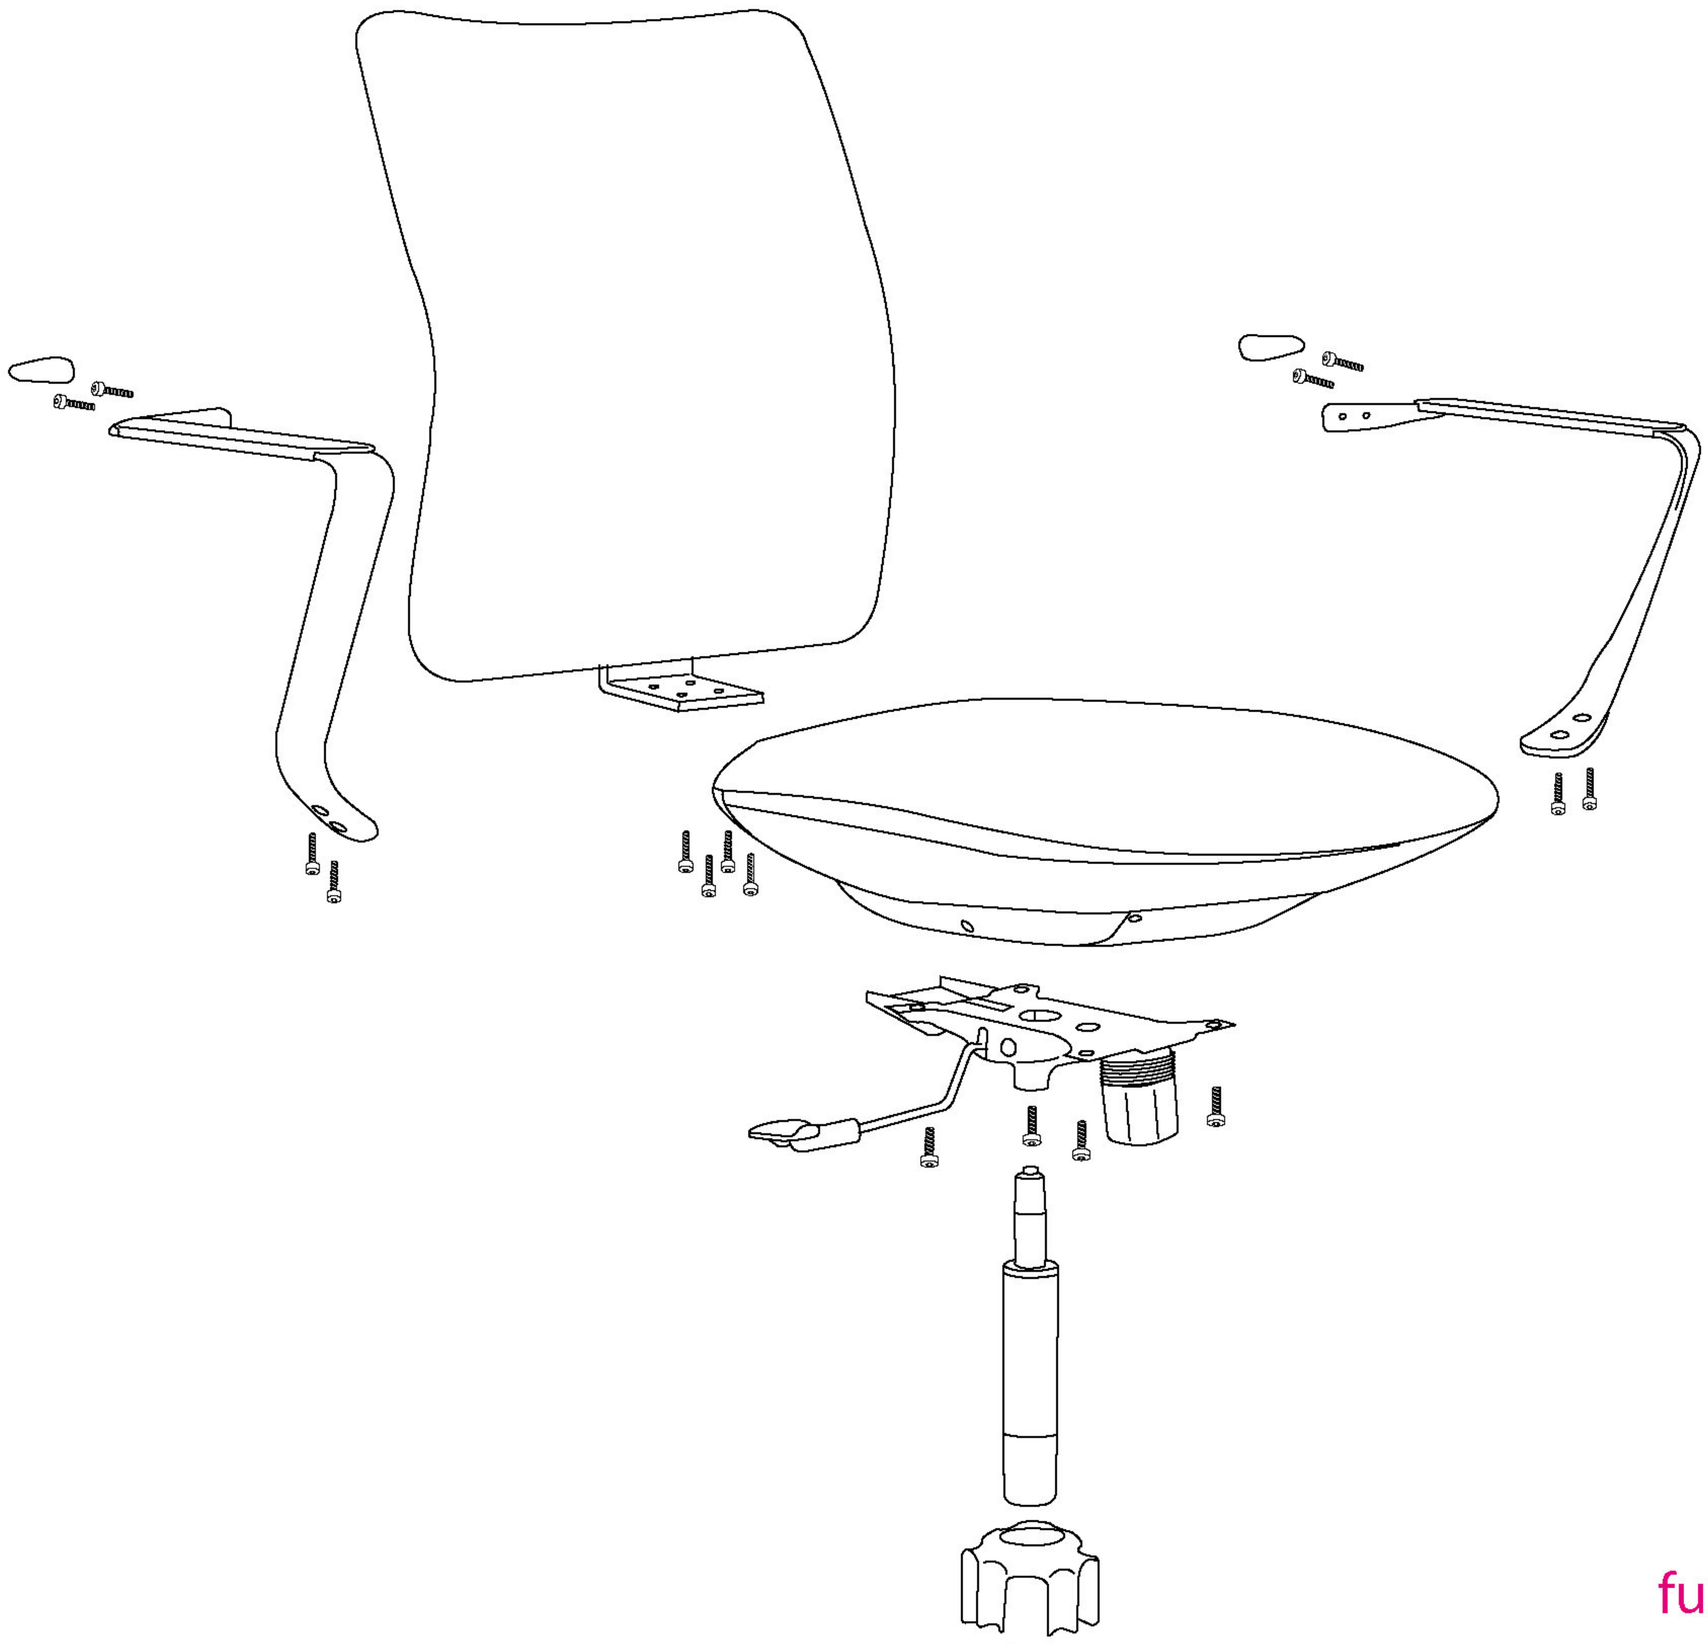

funciones



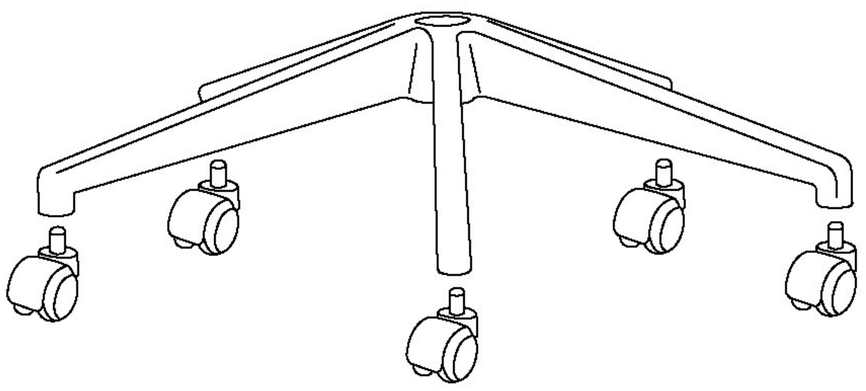

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que estàn bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO®
ITALY

FENIX

OHE-165 negro

*Dimensiones en mm.

GARANTÍA 5 AÑOS

OHE-165 negro

BASE:
•Estrella pentagonal de 5 puntas en acero cromado y diámetro de 660 mm (26")
• Limite de carga de 830-860 kg.
• Rodajas intercambiables.
• Material en fundición de ACERO.
• Acabado cromado.

RODAJAS:
• Doble de 50 mm de diámetro.
• Limite de carga 172 Kg.
• Nylon 100%, nervada y concha protectora.
• Perno eje de acero.
• Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
• Giro de 360°
• Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
• Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:
• Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
• Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo
• Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
• Cubierta cilíndrica de acero.
• Balero embalinado para giro de 360°
• No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
• En acero reforzado tipo basculante con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
• Diseño ergonómico.
• Respaldo alto.
• Brazos fijos de aluminio fundido y pulidos con terminado natural, con pad de polipropileno rigido alta densidad.

RESPALDO:
• Respaldo interior con marco estructural de acero calibre 16 de 1/2 pulgada, madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; contiene solera de acero ce 8 mm de espesor para fijación con la base por medio de tornillos.
•Acojinado con espuma de alta densidad laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 50 Kgs/m^3 y de alta resiliencia.

ASIENTO:
• Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas holas con un espesor de 8 mm; tiene 10 tuercas Inserto (”T nuts”), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos .
•Acolinado con con espuma de alta densidad laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 50 Kgs/m^3 y de alta resiliencia.

TAPIZ:
•Soft revolving leather color negro.

COLOR:
• Negro

RESISTENCIA:
• Peso máximo sugerido 150 Kgs.

OFFIHO® ITALY

FENIX

Instructivo de armado
Mod. OHE-165negro

Accesorios opcionales:

regatones

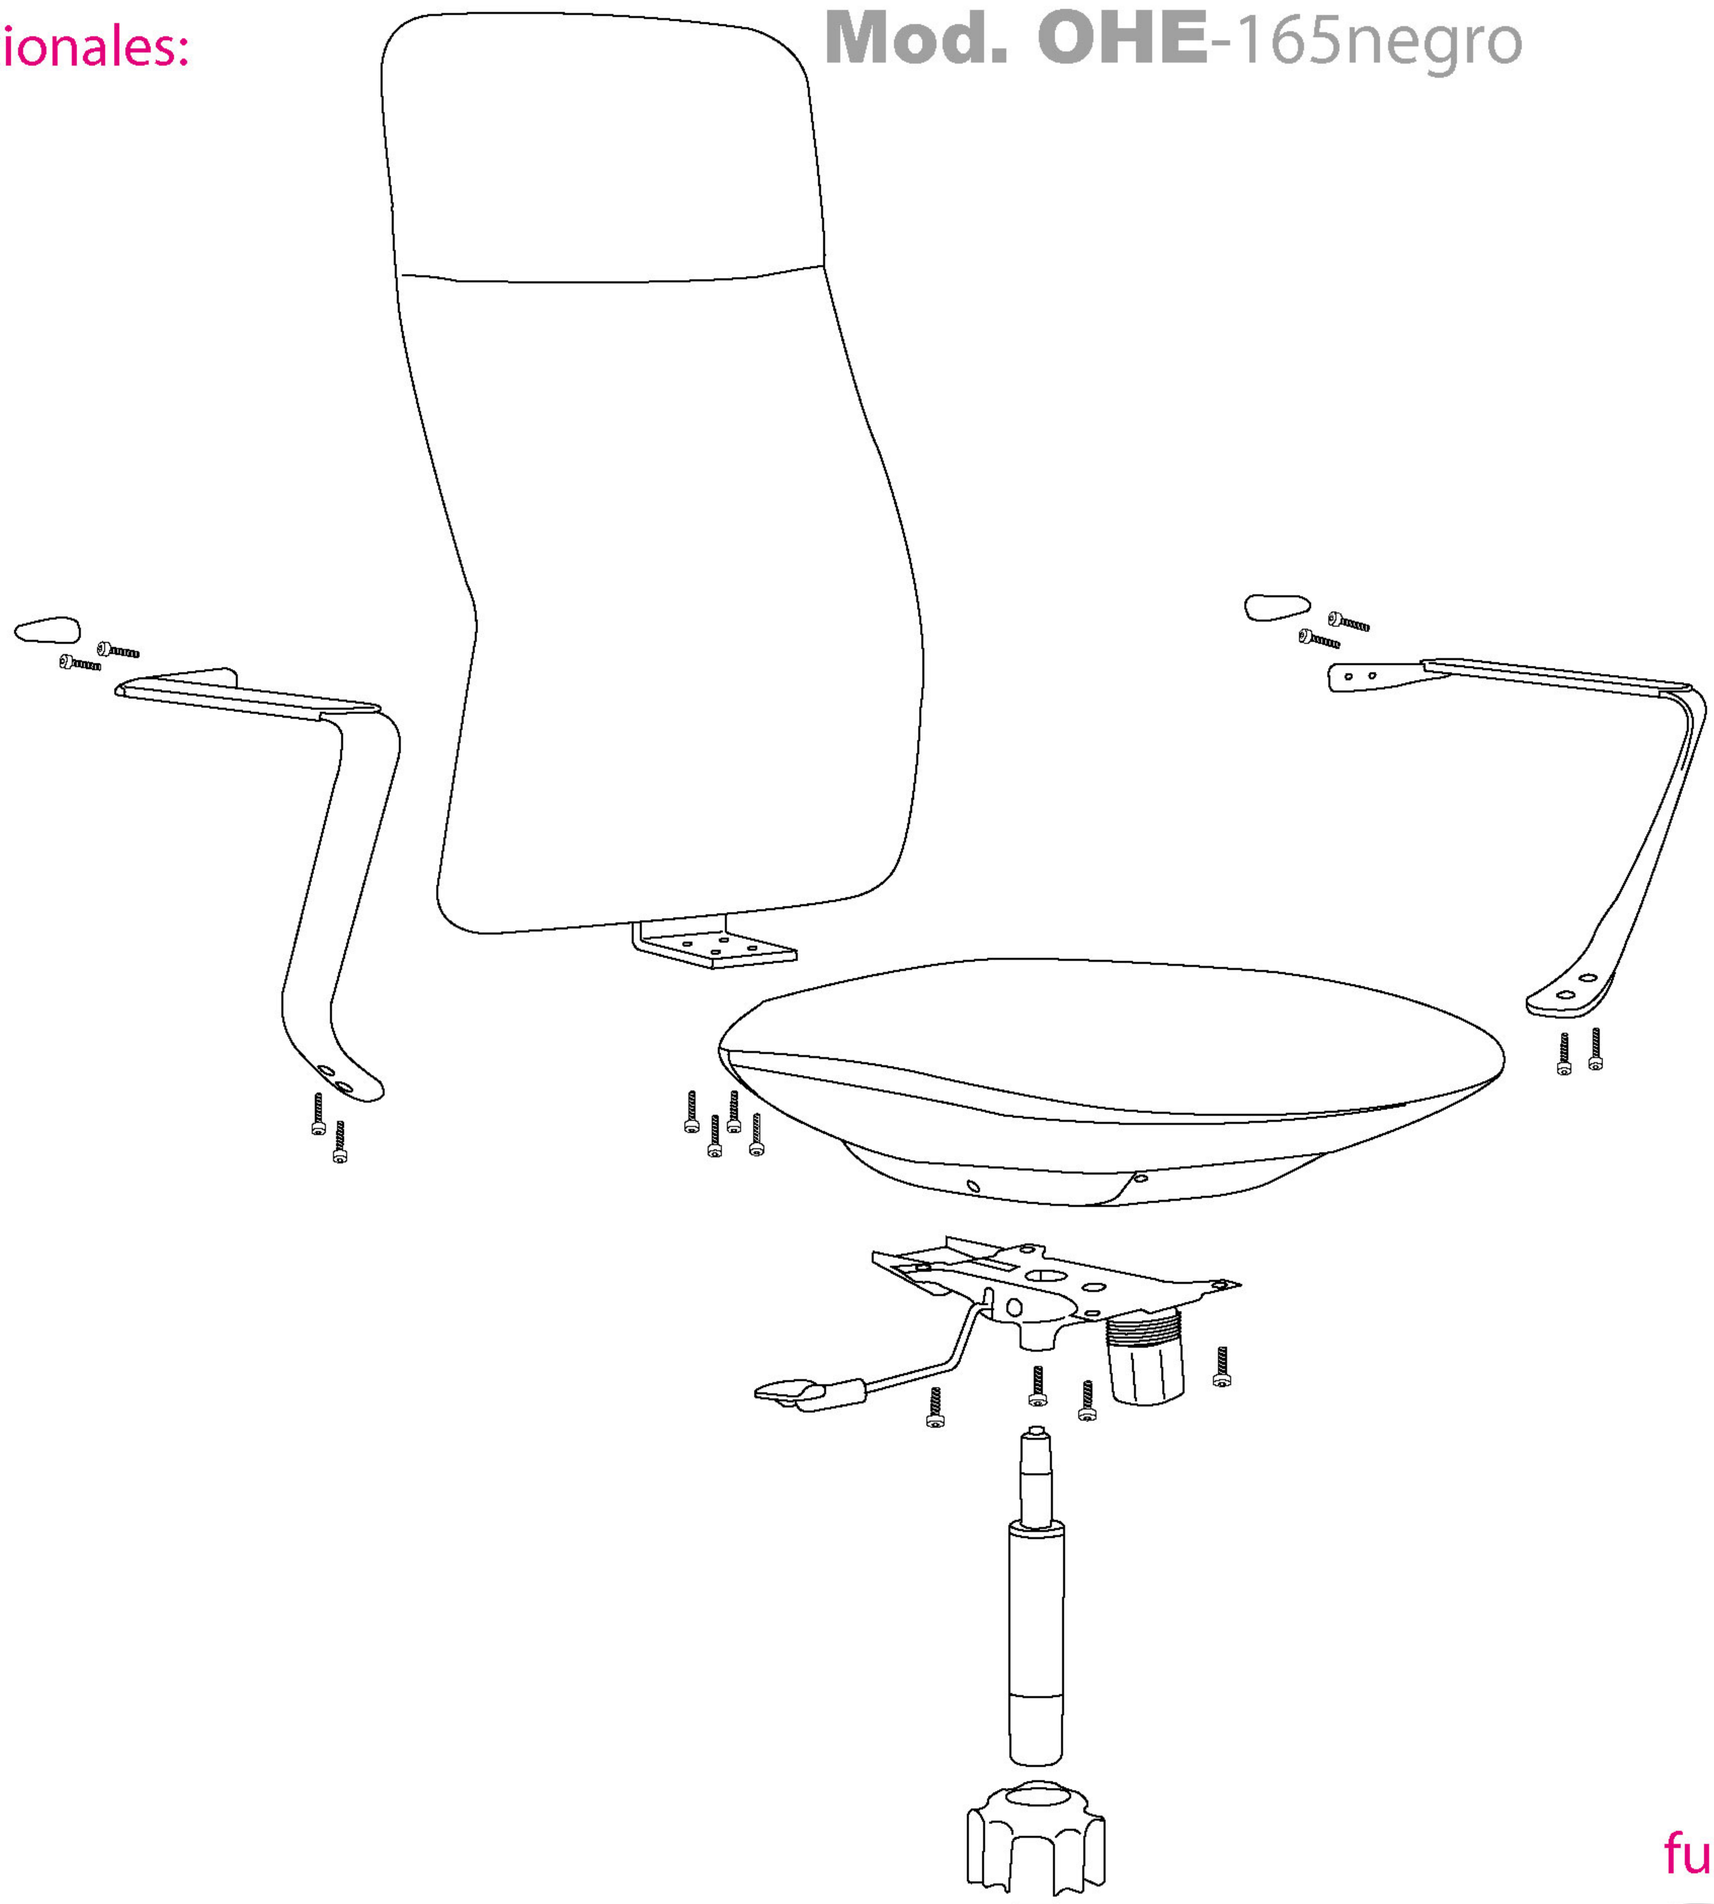

funciones



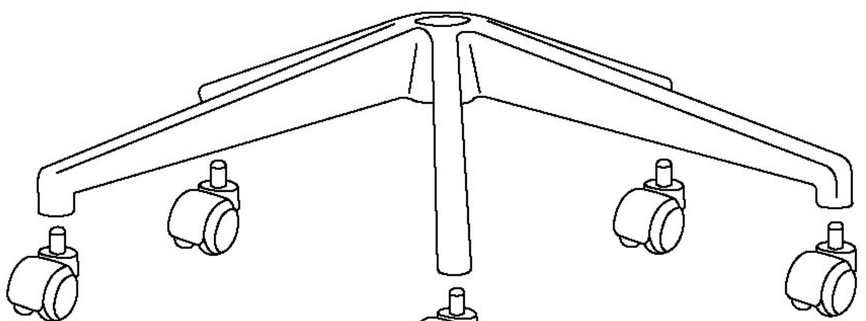

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que estàn bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO®
ITALY