

OHE-293negro



OHE-293negro

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida (cubierta en lámina de acero cromada).
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora (cubierta en lámina de acero cromada).
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:

- Asiento y respaldo en forma de "L" en material de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 16; cuenta con 3 separadores en forma de "U" en perfil rectangular de acero con dimensiones de 1 5/32" X 3/8", calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a tornillos. Terminado en cromo.
- Soportes del asiento de forma rectangular de 1 1/2" X 18 1/2" y con barrenos de 5/16" de diámetro para fijar el asiento y respaldo en solera de acero con 1/4" de espesor.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.
- Límite de carga de 160 kgs.

CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo bajo.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

TAPIZ:

- Malla en color negro.

RESISTENCIA:


- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

TRAVIS

Instructivo de armado Mod. OHE-293negro

Accesorios opcionales:

regatones

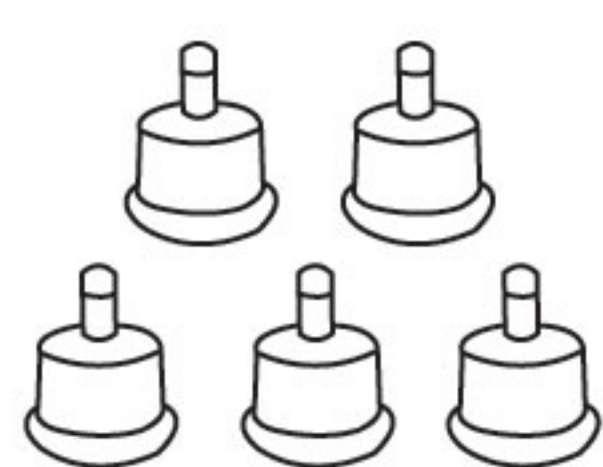

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY

OHE-295negro



OHE-295negro

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida (cubierta en lámina de acero cromada).
- Color negro mate.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora (cubierta en lámina de acero cromada).
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:

- Asiento y respaldo en forma de "L" en material de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 16; cuenta con 3 separadores en forma de "U" en perfil rectangular de acero con dimensiones de 1 5/32" X 3/8", calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a tornillos. Terminado en cromo.
- Soportes del asiento de forma rectangular de 1 1/2" X 18 1/2" y con barrenos de 5/16" de diámetro para fijar el asiento y respaldo en solera de acero con 1/4" de espesor.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.
- Límite de carga de 160 kgs.

CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

TAPIZ:

- Malla en color negro.

RESISTENCIA:


- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

TRAVIS

Instructivo de armado Mod. OHE-295 negro

Accesorios opcionales:

regatones

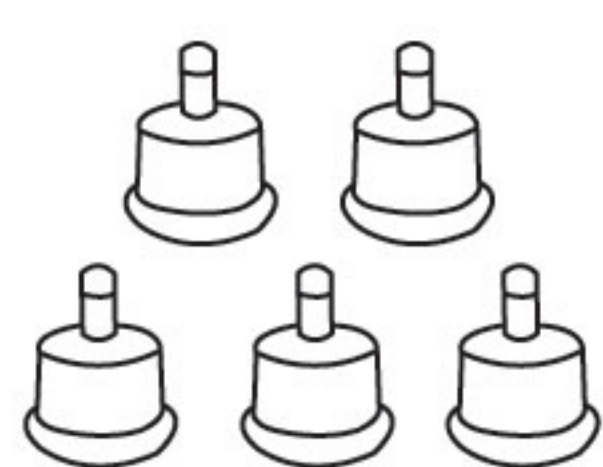

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

funciones



OFFIHO[®]

ITALY