



DOLPHIN

OHE-111 Negro



OHE-111 Negro

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- En acero reforzado tipo articulado synchro con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Con soporte lumbar.

BRAZOS:

- De polipropileno.
- Tipo abatibles.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Soportes en forma de "L" ensamblado al asiento por medio de tornillos.
- Color negro.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con espuma de alta densidad dimensionada en 50 mm de espesor, y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior..

TAPIZ:

- Respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en funda de tela color negro con pespunte.

RESISTENCIA:


- Peso máximo sugerido 130 Kgs.

DOLPHIN

Accesorios opcionales:

regatones

Instructivo de armado Mod. OHE-111negro

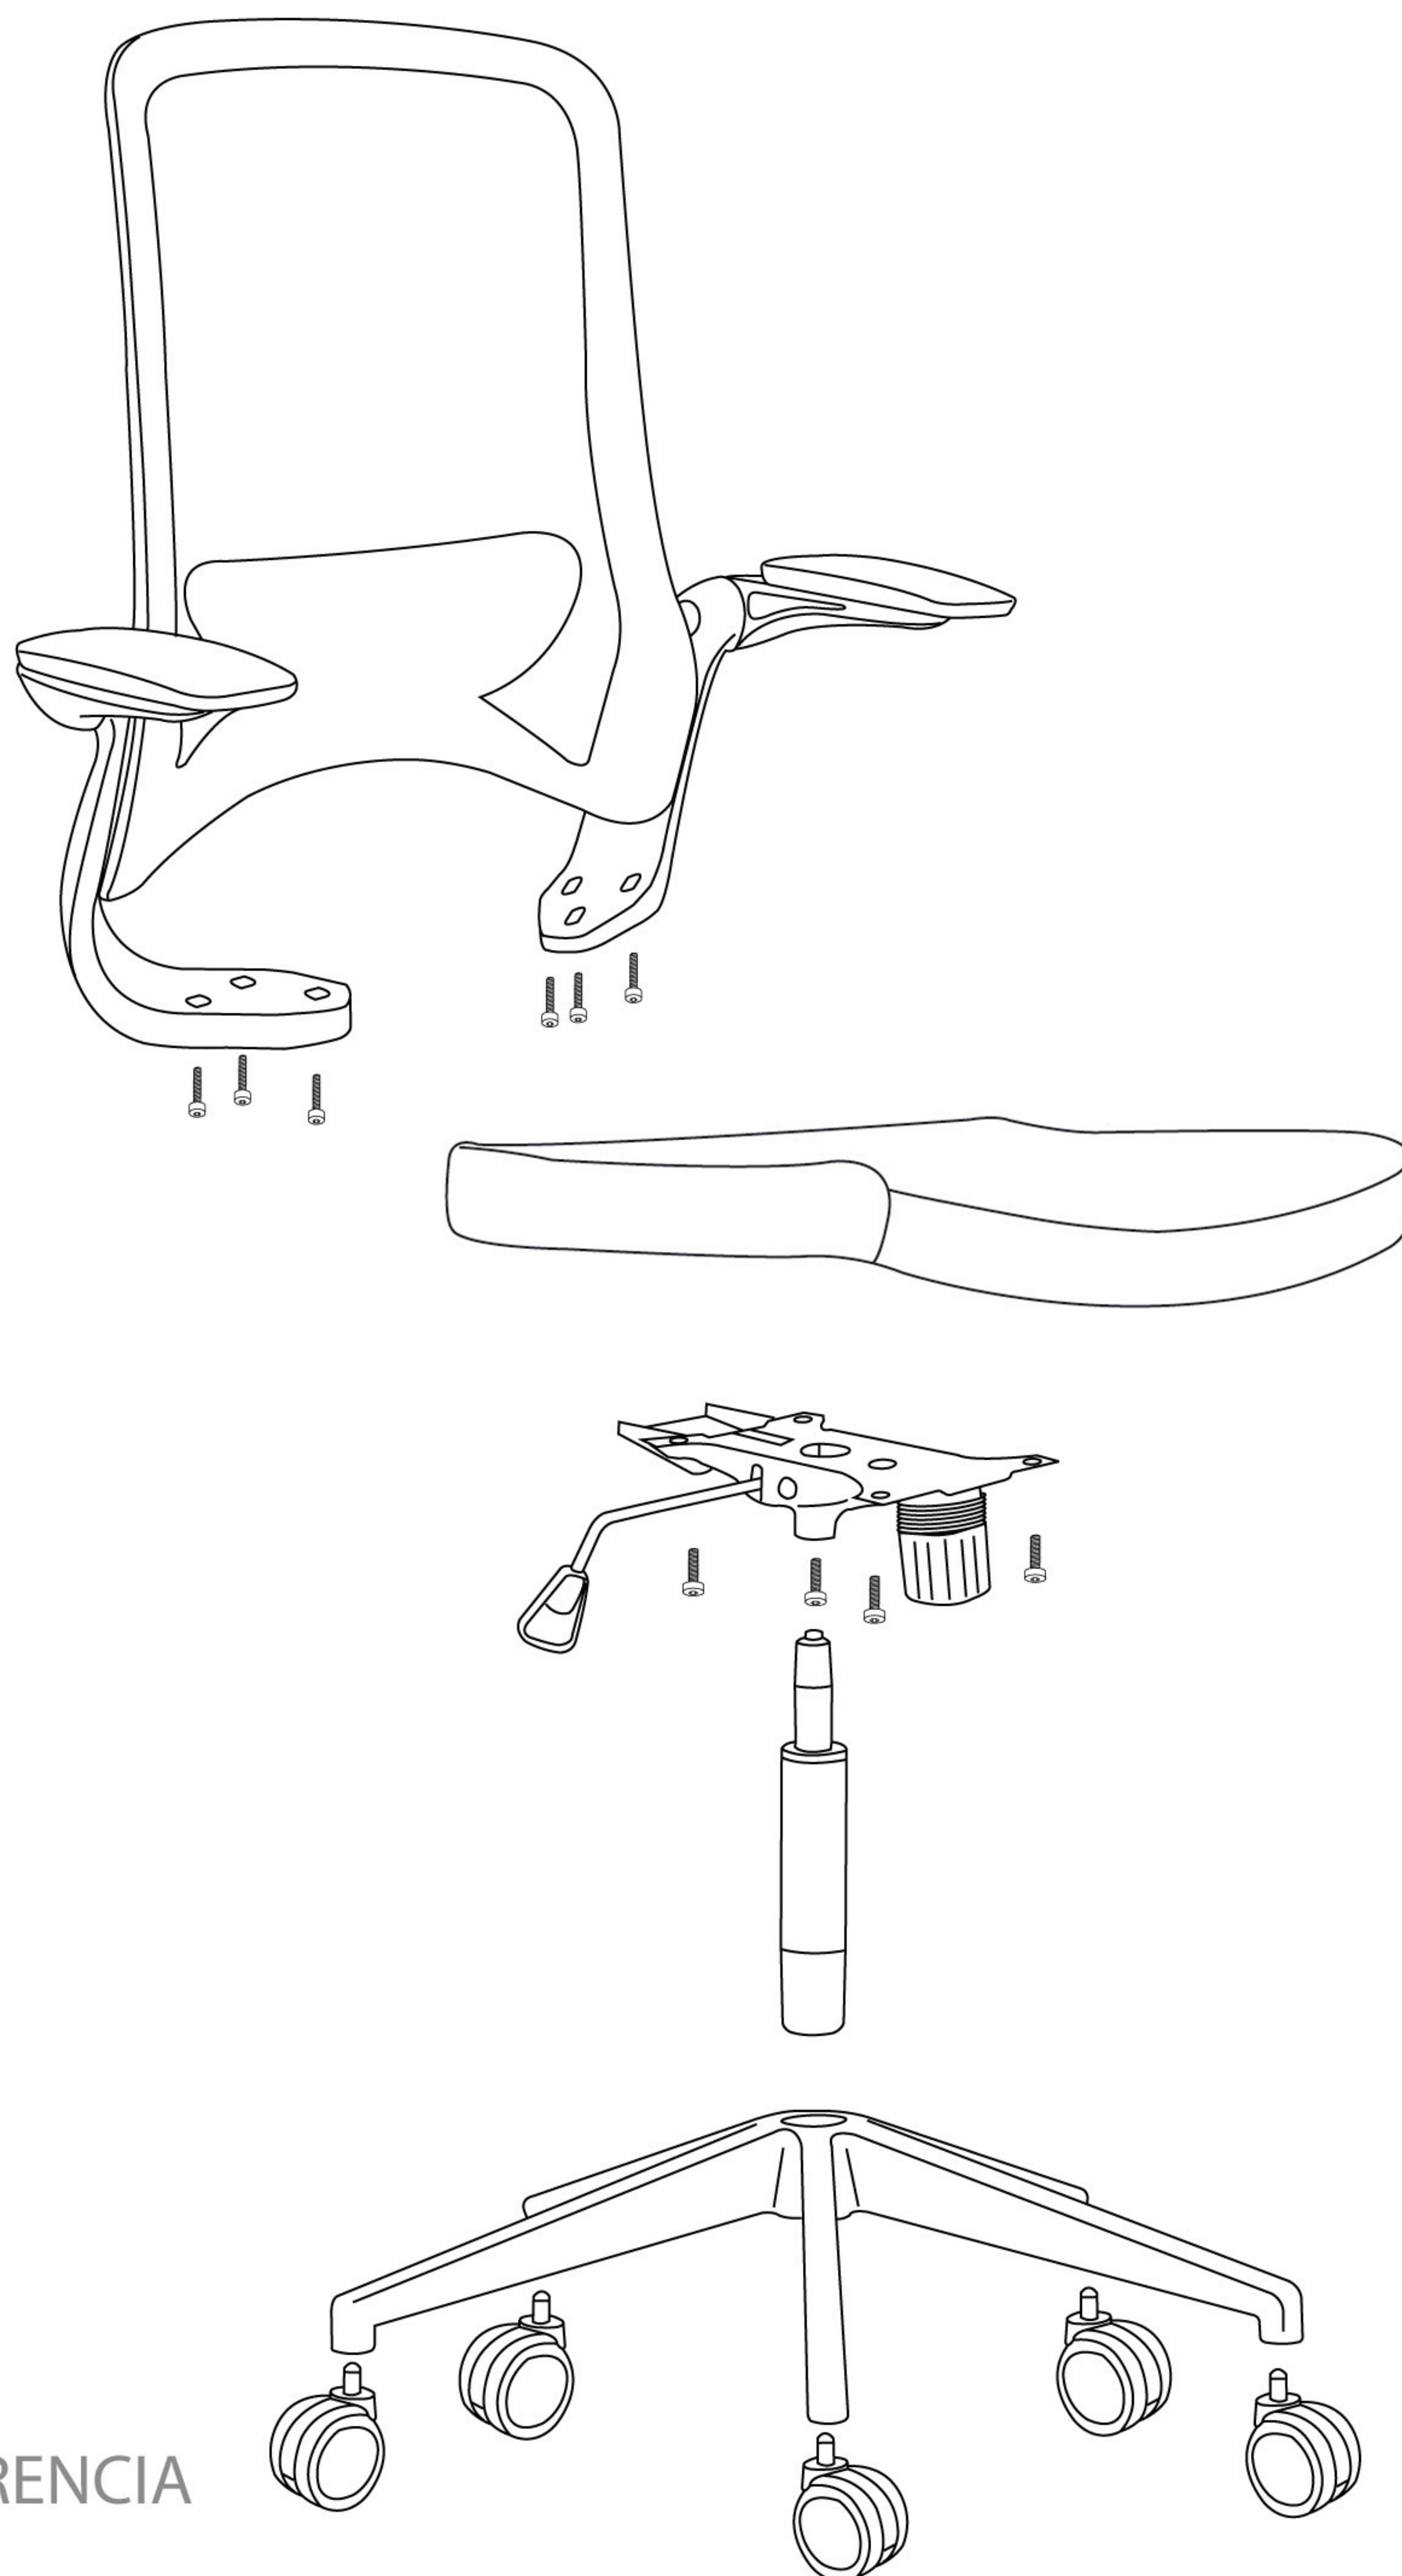

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.


Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY

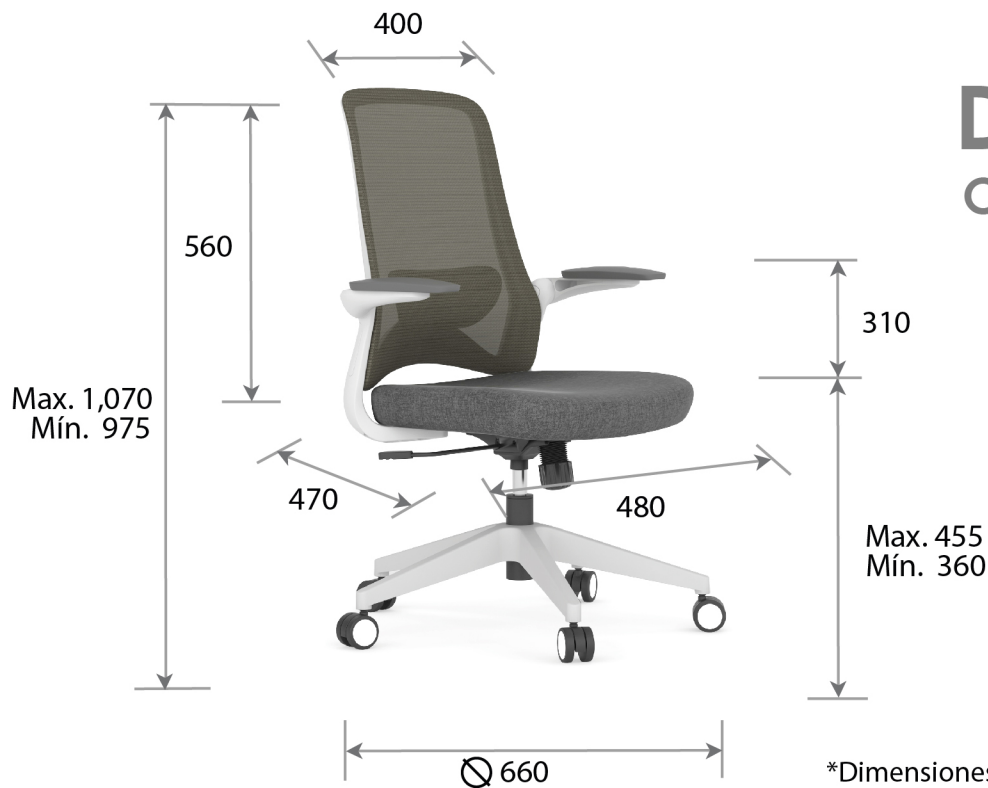

DOLPHIN

OHE-111 Gris

*Dimensiones en mm.

OHE-111 Gris

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color gris.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- En acero reforzado tipo articulado synchro con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Con soporte lumbar.

BRAZOS:

- De polipropileno semi-rigido con pad de polipropileno.
- Tipo abatibles.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Soportes en forma de "L" ensamblado al asiento por medio de tornillos.
- Color gris.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:

- Respaldo de mallacolor gris y asiento tapizado en tela color gris.

RESISTENCIA:


- Peso máximo sugerido 130 Kgs.

DOLPHIN


Instructivo de armado
Mod. **OHE-111**gris

Accesorios opcionales:

regatones

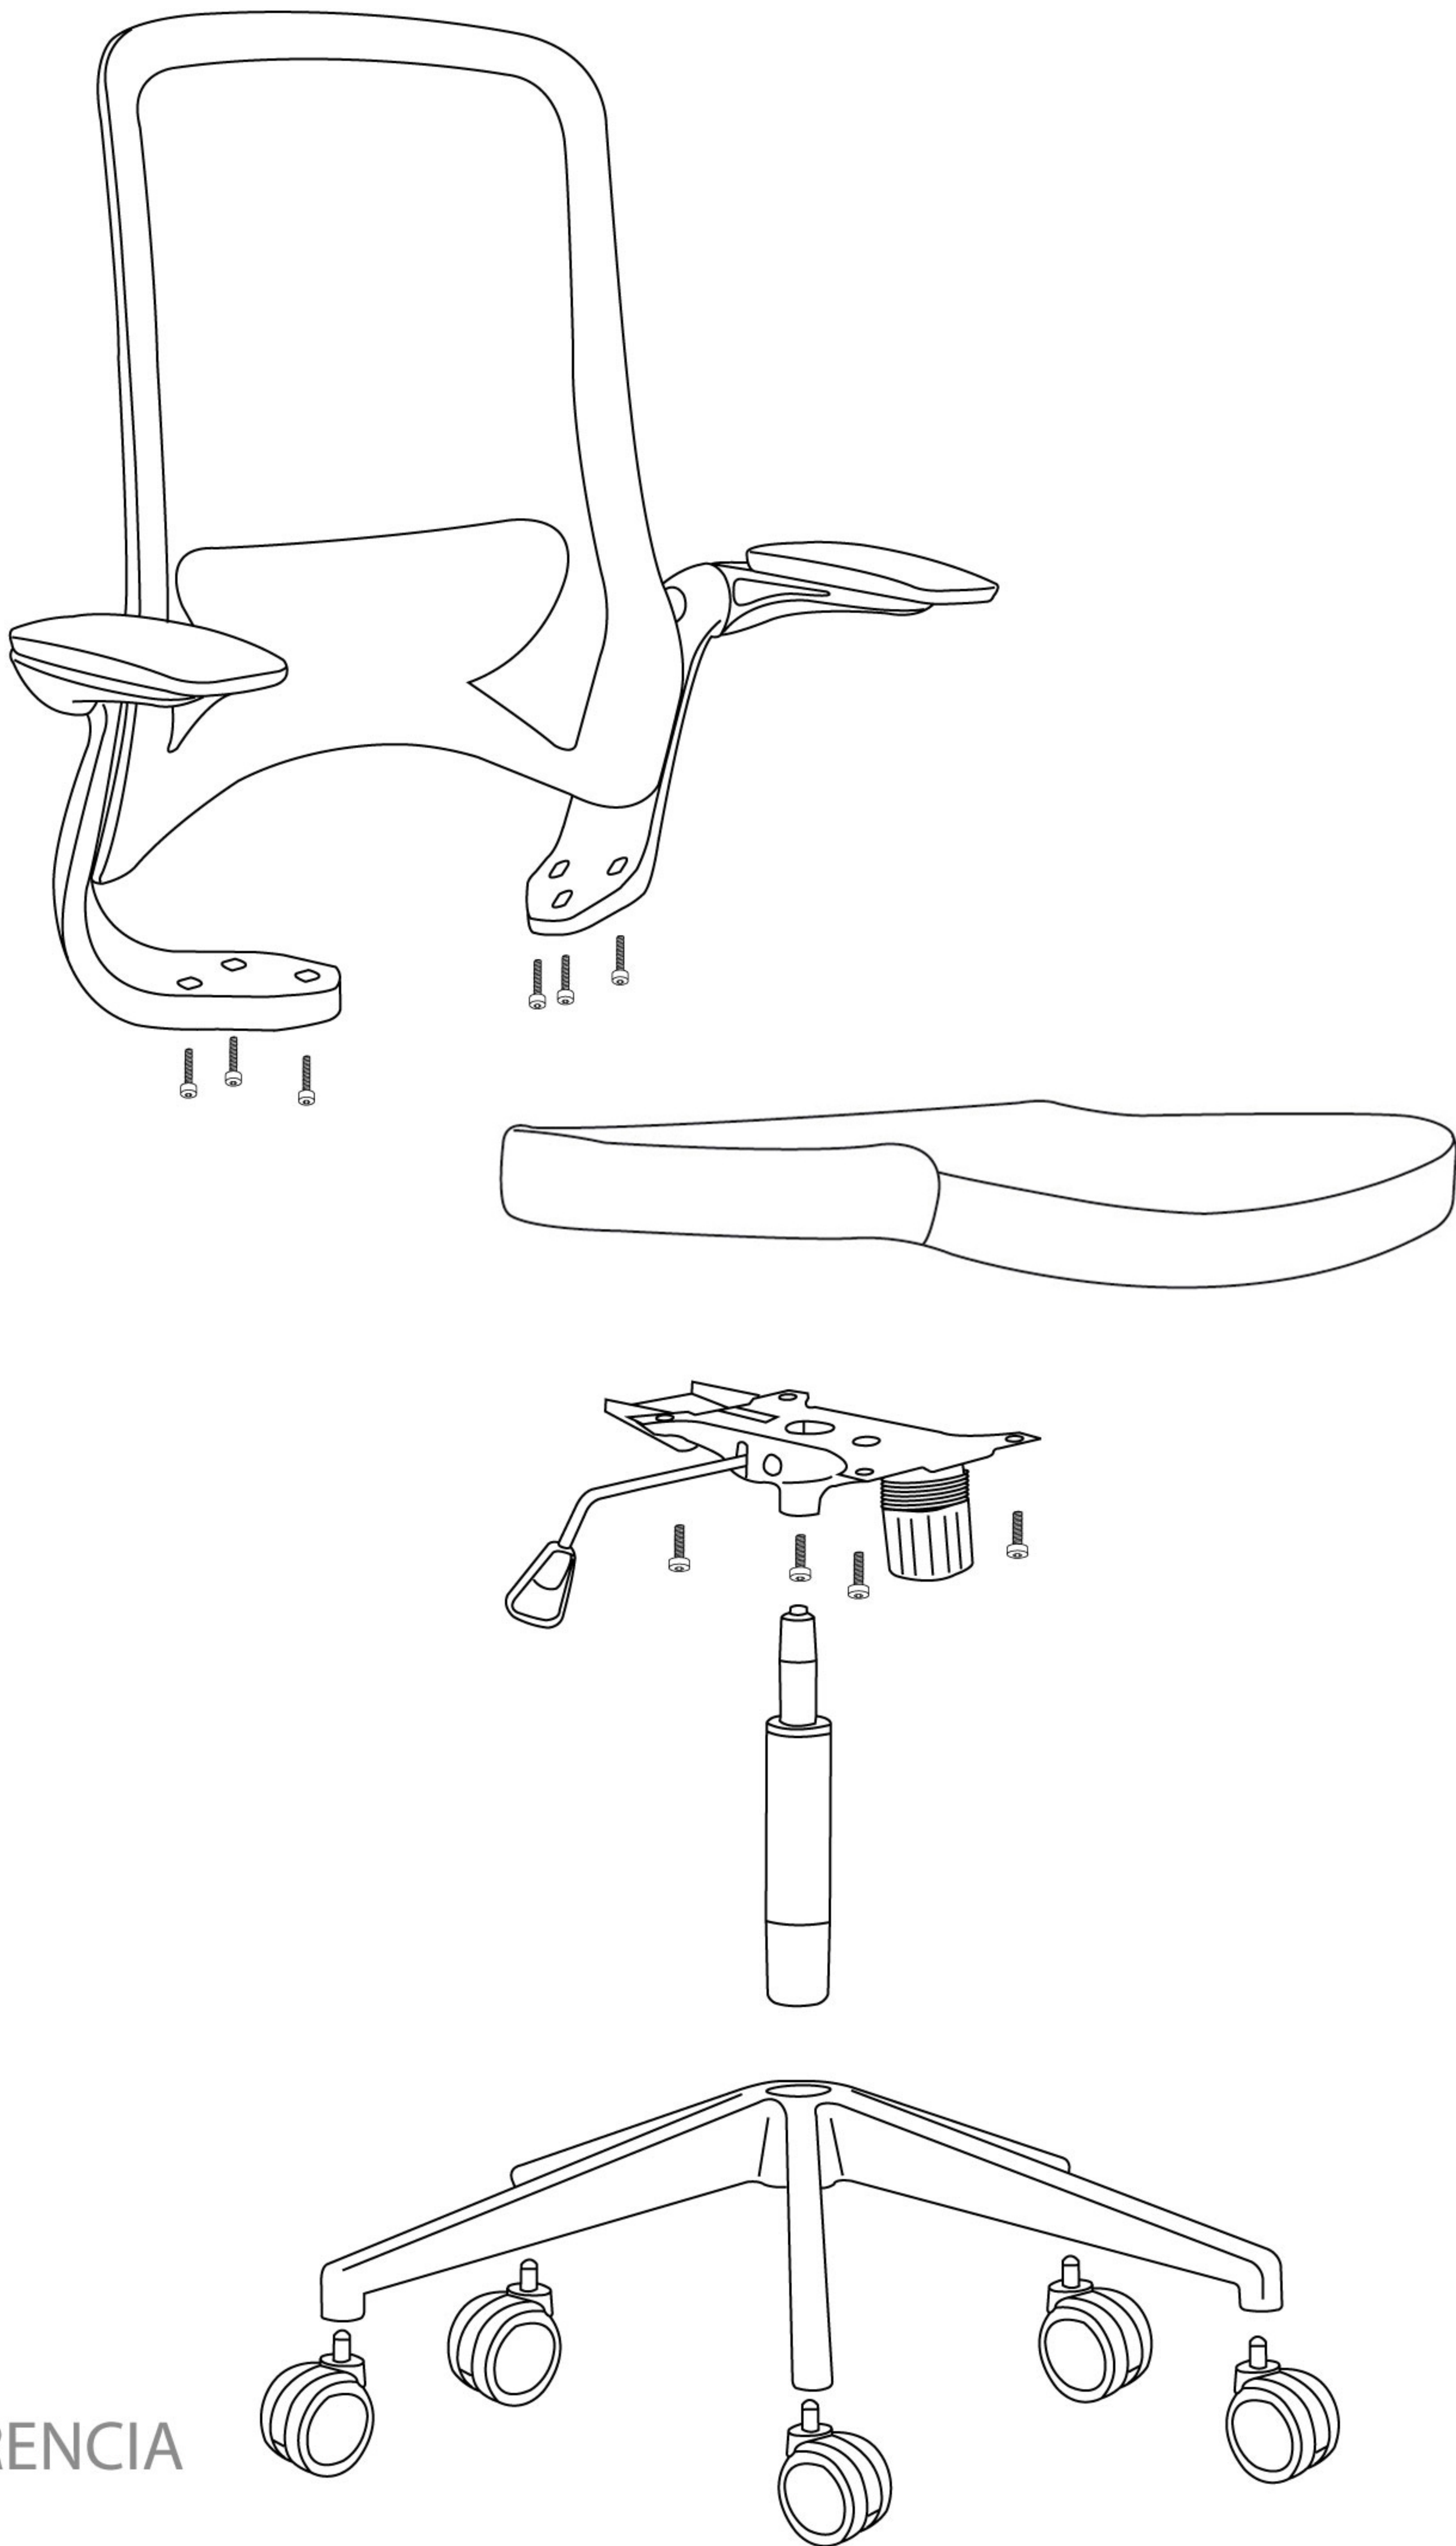

funciones

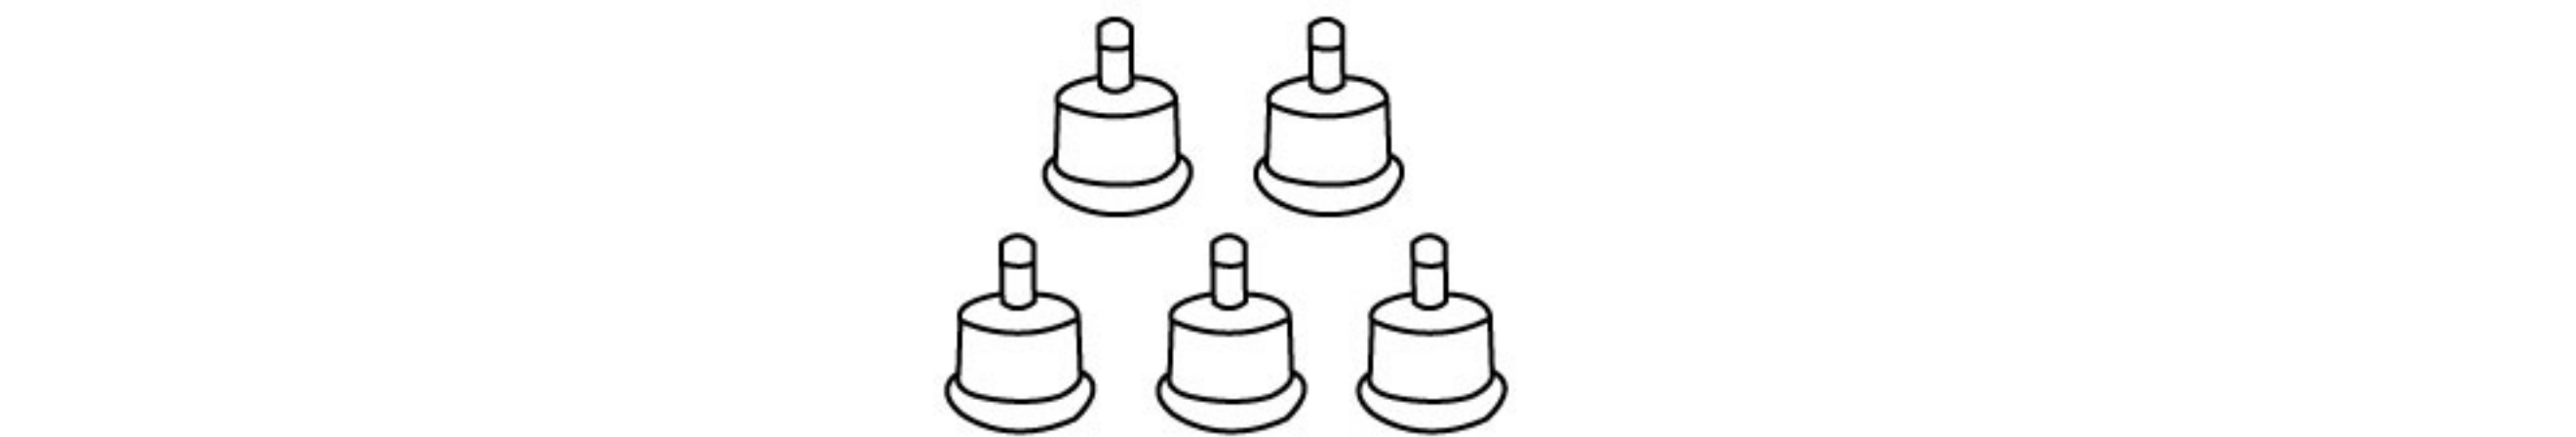

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY