



MORICO

OHE-2003 negro

Max. 800
Mín. 640

Max. 550
Mín. 460



*Dimensiones en mm.

OHE-2003 negro

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 860-890 kg.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en poliamida de alta resistencia.
- Color negro.
- Forma piramidal.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 180 Kg.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos acreditados con pruebas de Ansi/Bifma X5.1-2017.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero embalinado para giro de 360°
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:

- **Italiano Donati** última generación.
- Placa de acero calibre 14 con campana cónica reforzada 2.5mm con doble palanca, una para ajuste de elevación y tensión del reclinamiento y la segunda para accionar el reclinamiento en tres posiciones pistón neumático bajo norma Bifma Clase 4.
- Reclinamiento de rodilla con tres posiciones de bloqueo, el reclinamiento del asiento es en combinación con el respaldo en forma sincronica de tal forma que son dos en uno.

- Perilla para ajuste de tensión de inclinación.
- Terminado en pintura electrostatica en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo medio.

BRAZOS:

- De polipropileno semirrígido con pad de poliuretano suave.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- Altura ajustable en 5 posiciones.
- Soporte en polipropileno con 3 barrenos para su fijación.

RESPALDO:

- Bastidor de poliuretano de alta densidad reticulado que permite el paso de aire y mantiene la frescura del cuerpo brindando soporte adecuado a las vértebras lumbares y dorsales dando confort a la espalda.
- Contiene 2 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación, acreditado bajo la prueba número 5 de Ansi/Bifma X5.1-2017
- Color negro.

ASIENTO:

- Asiento base en poliamida de una sola pieza reticulada fijada a la sección del respaldo por medio de 7 tuercas y base del mecanismo para fijar los brazos, formando una sola pieza sólida.
- Acojinado con espuma de poliuretano inyectado en 55 mm de espesor, de alta densidad (55 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia, el retardante de flama para espuma está acreditado bajo la norma BS-5852-06.
- Con cubierta de poliamida reticulada en la parte inferior.

TAPIZ:

- Asiento con funda de tela color negro pespuntada.

COLOR:

- Negro

RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido 140 Kgs. Bajo las normas Ansi/BifmaX-5.1-2017




MORICO

Instructivo de armado Mod. OHE-2003negro

Accesorios opcionales:

regatones

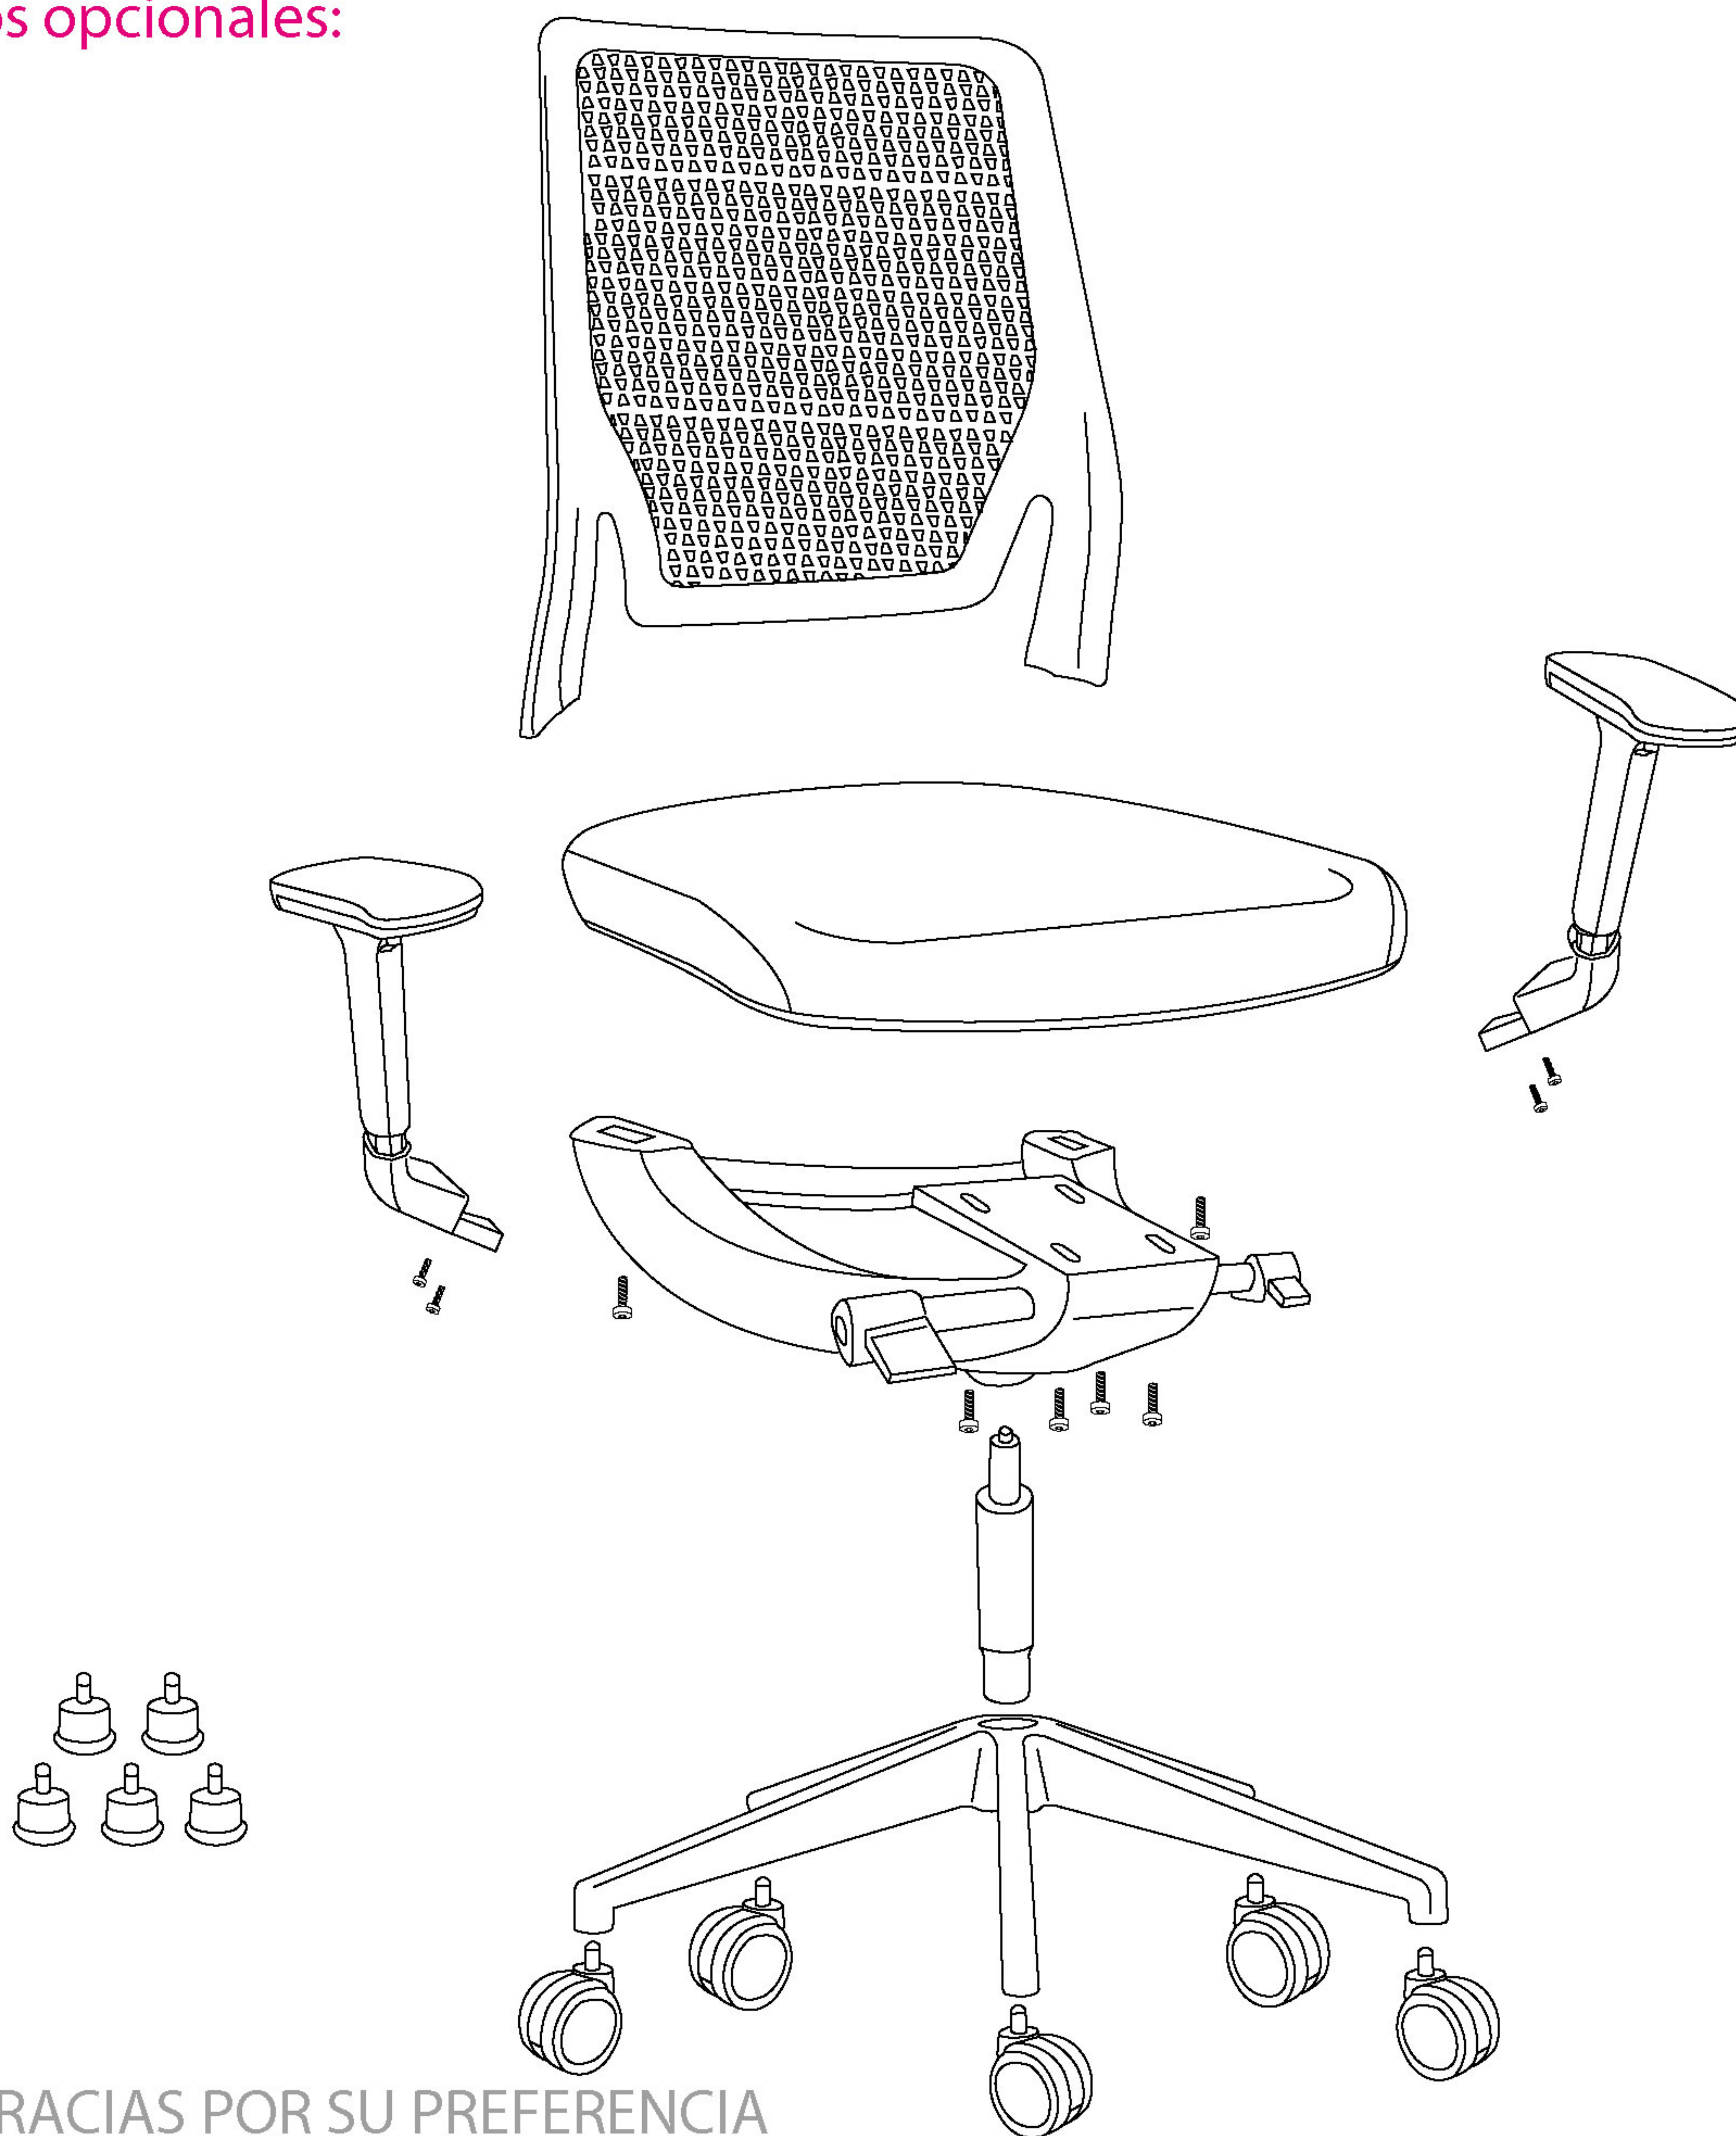

funciones

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO®
ITALY