

OHE-84negro



OHE-84negro

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24").
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100% y nervada.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- Plato de acero reforzado tipo reclinable con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 3 barrenos para su fijación al asiento.
- Color negro.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 13 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo, 3 para fijar el bastidor del respaldo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminado flexible dimensionada en 50 mm de espesor con densidad de 40 kgs/m³ y alta resiliencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:

- Respaldo de malla en color negro y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

COLOR:

- Negro.

RESISTENCIA:



- Peso máximo sugerido 100 Kgs.

MOUSE

Accesorios opcionales:

regatones

Instructivo de armado Mod. OHE-84negro

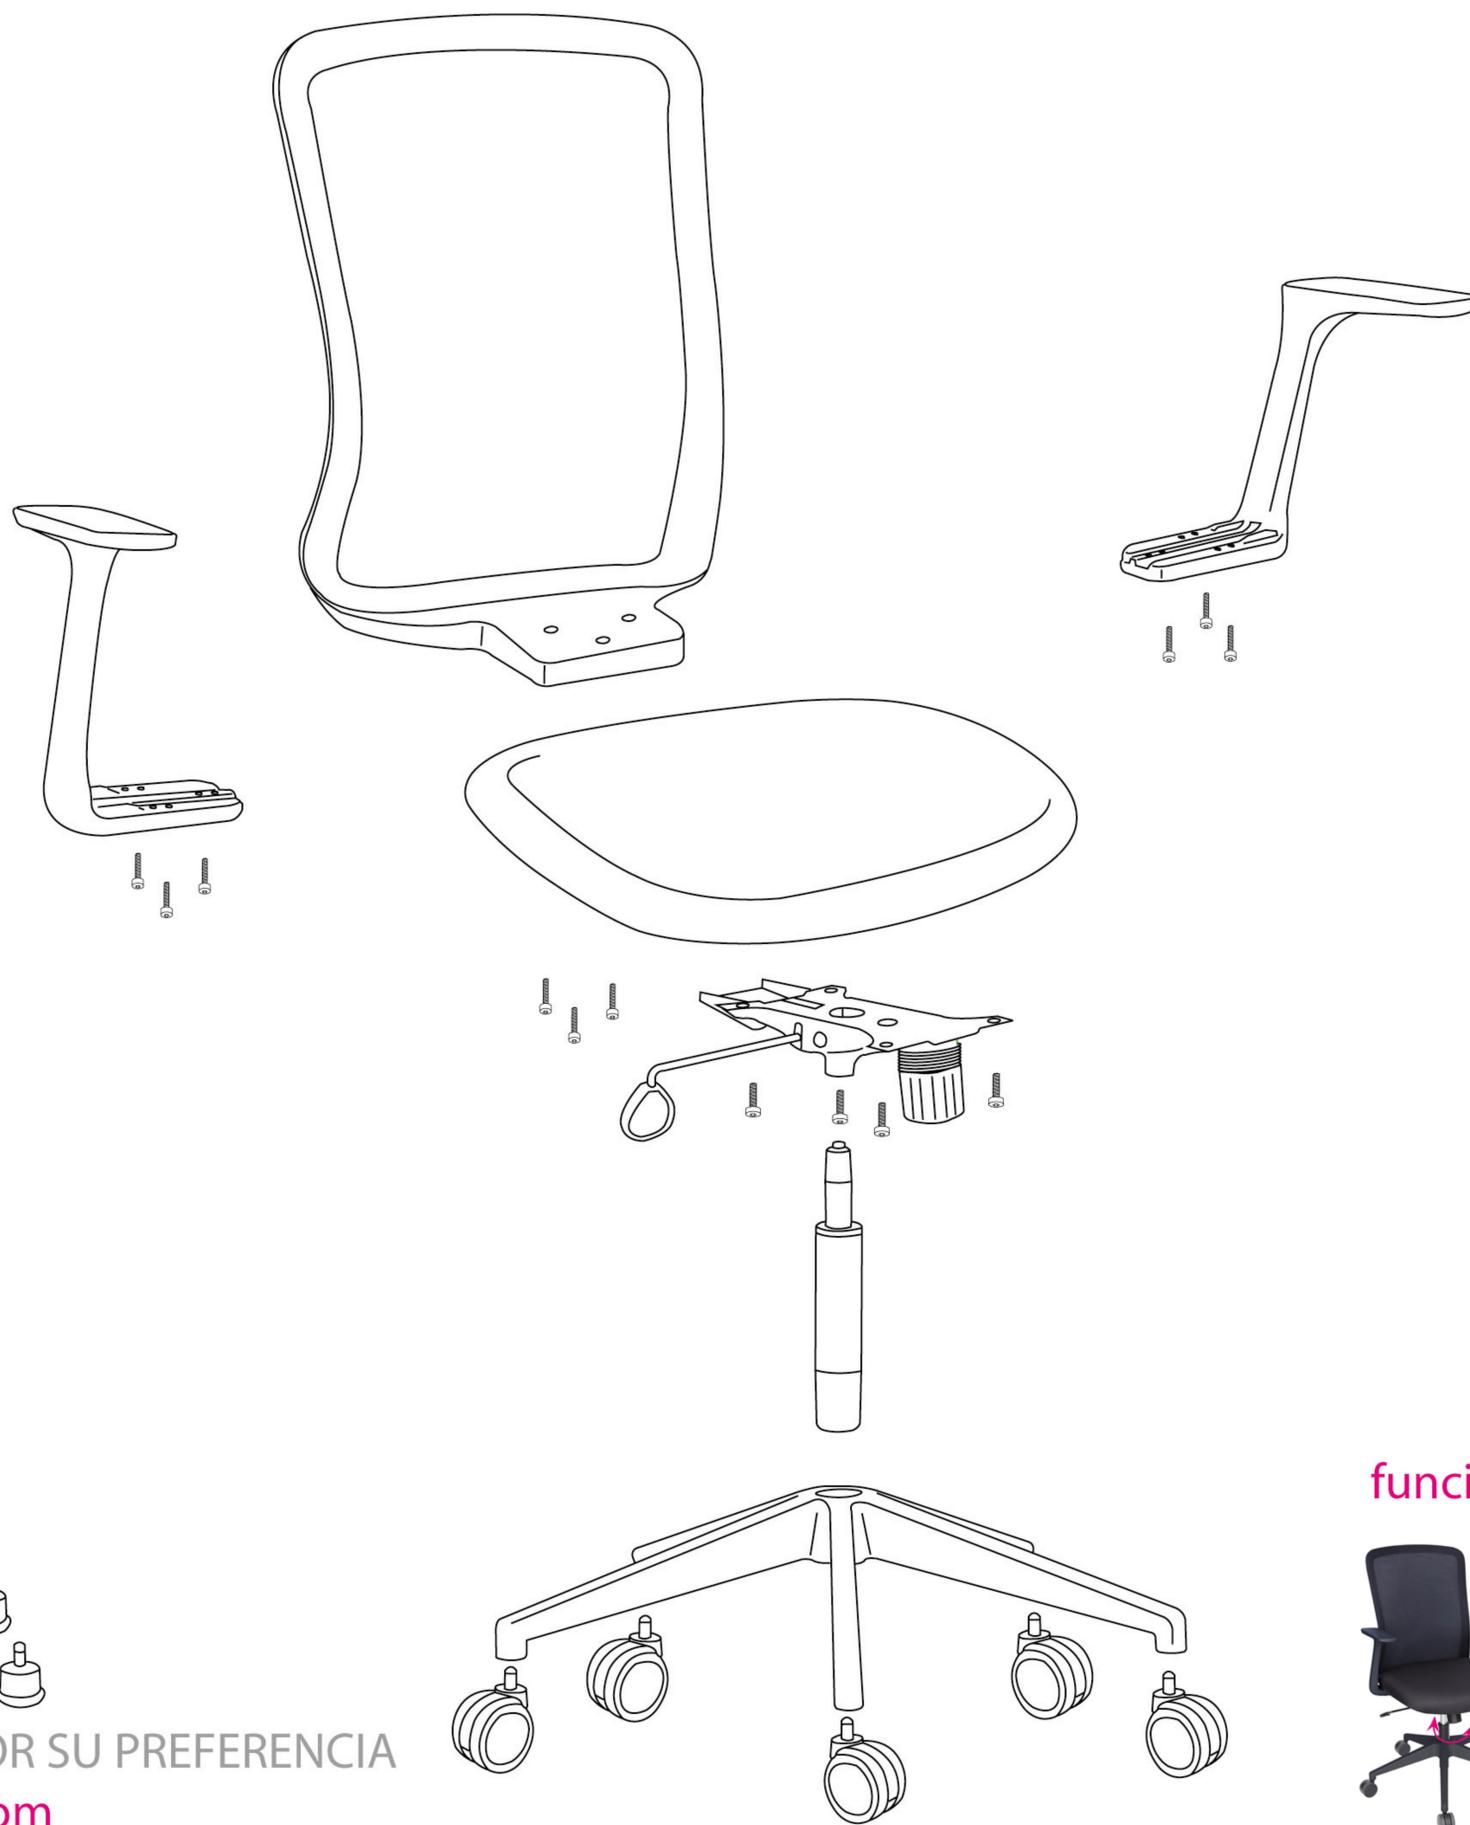

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.


Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY

OHE-84gris

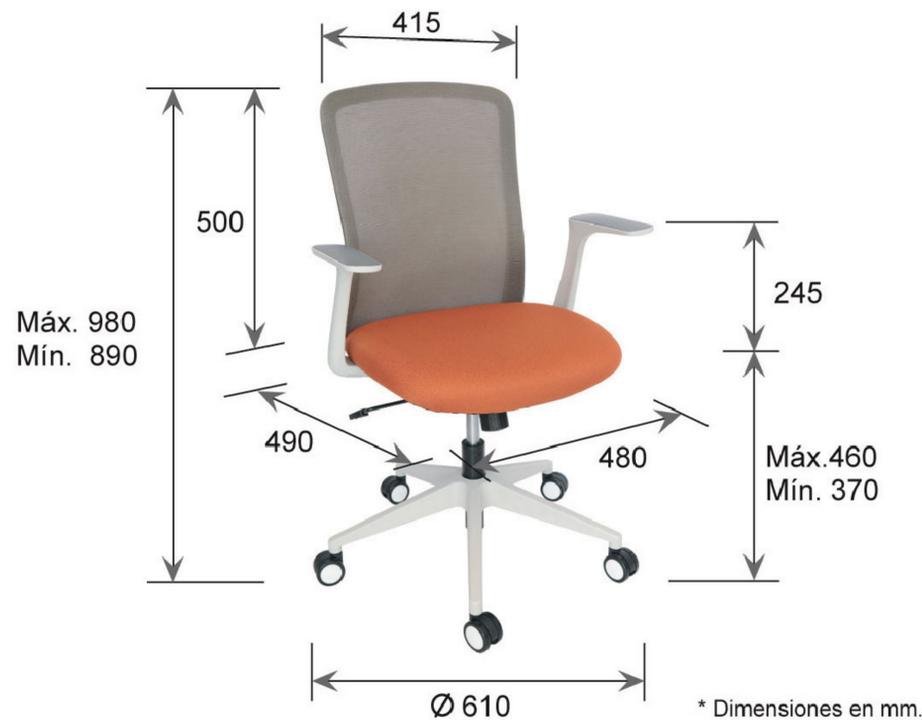

OHE-84gris

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24").
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color gris.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100% y nervada.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro con centros en blanco.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- Plato de acero reforzado tipo reclinable con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 3 barrenos para su fijación al asiento.
- Color gris.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 13 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo, 3 para fijar el bastidor del respaldo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminado flexible dimensionada en 50 mm de espesor con densidad de 40 kgs/m³ y alta resiliencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:

- Respaldo de malla en color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

COLOR:

- Gris.

RESISTENCIA:



- Peso máximo sugerido 100 Kgs.

MOUSE

Accesorios opcionales:

regatones

Instructivo de armado Mod. OHE-84gris

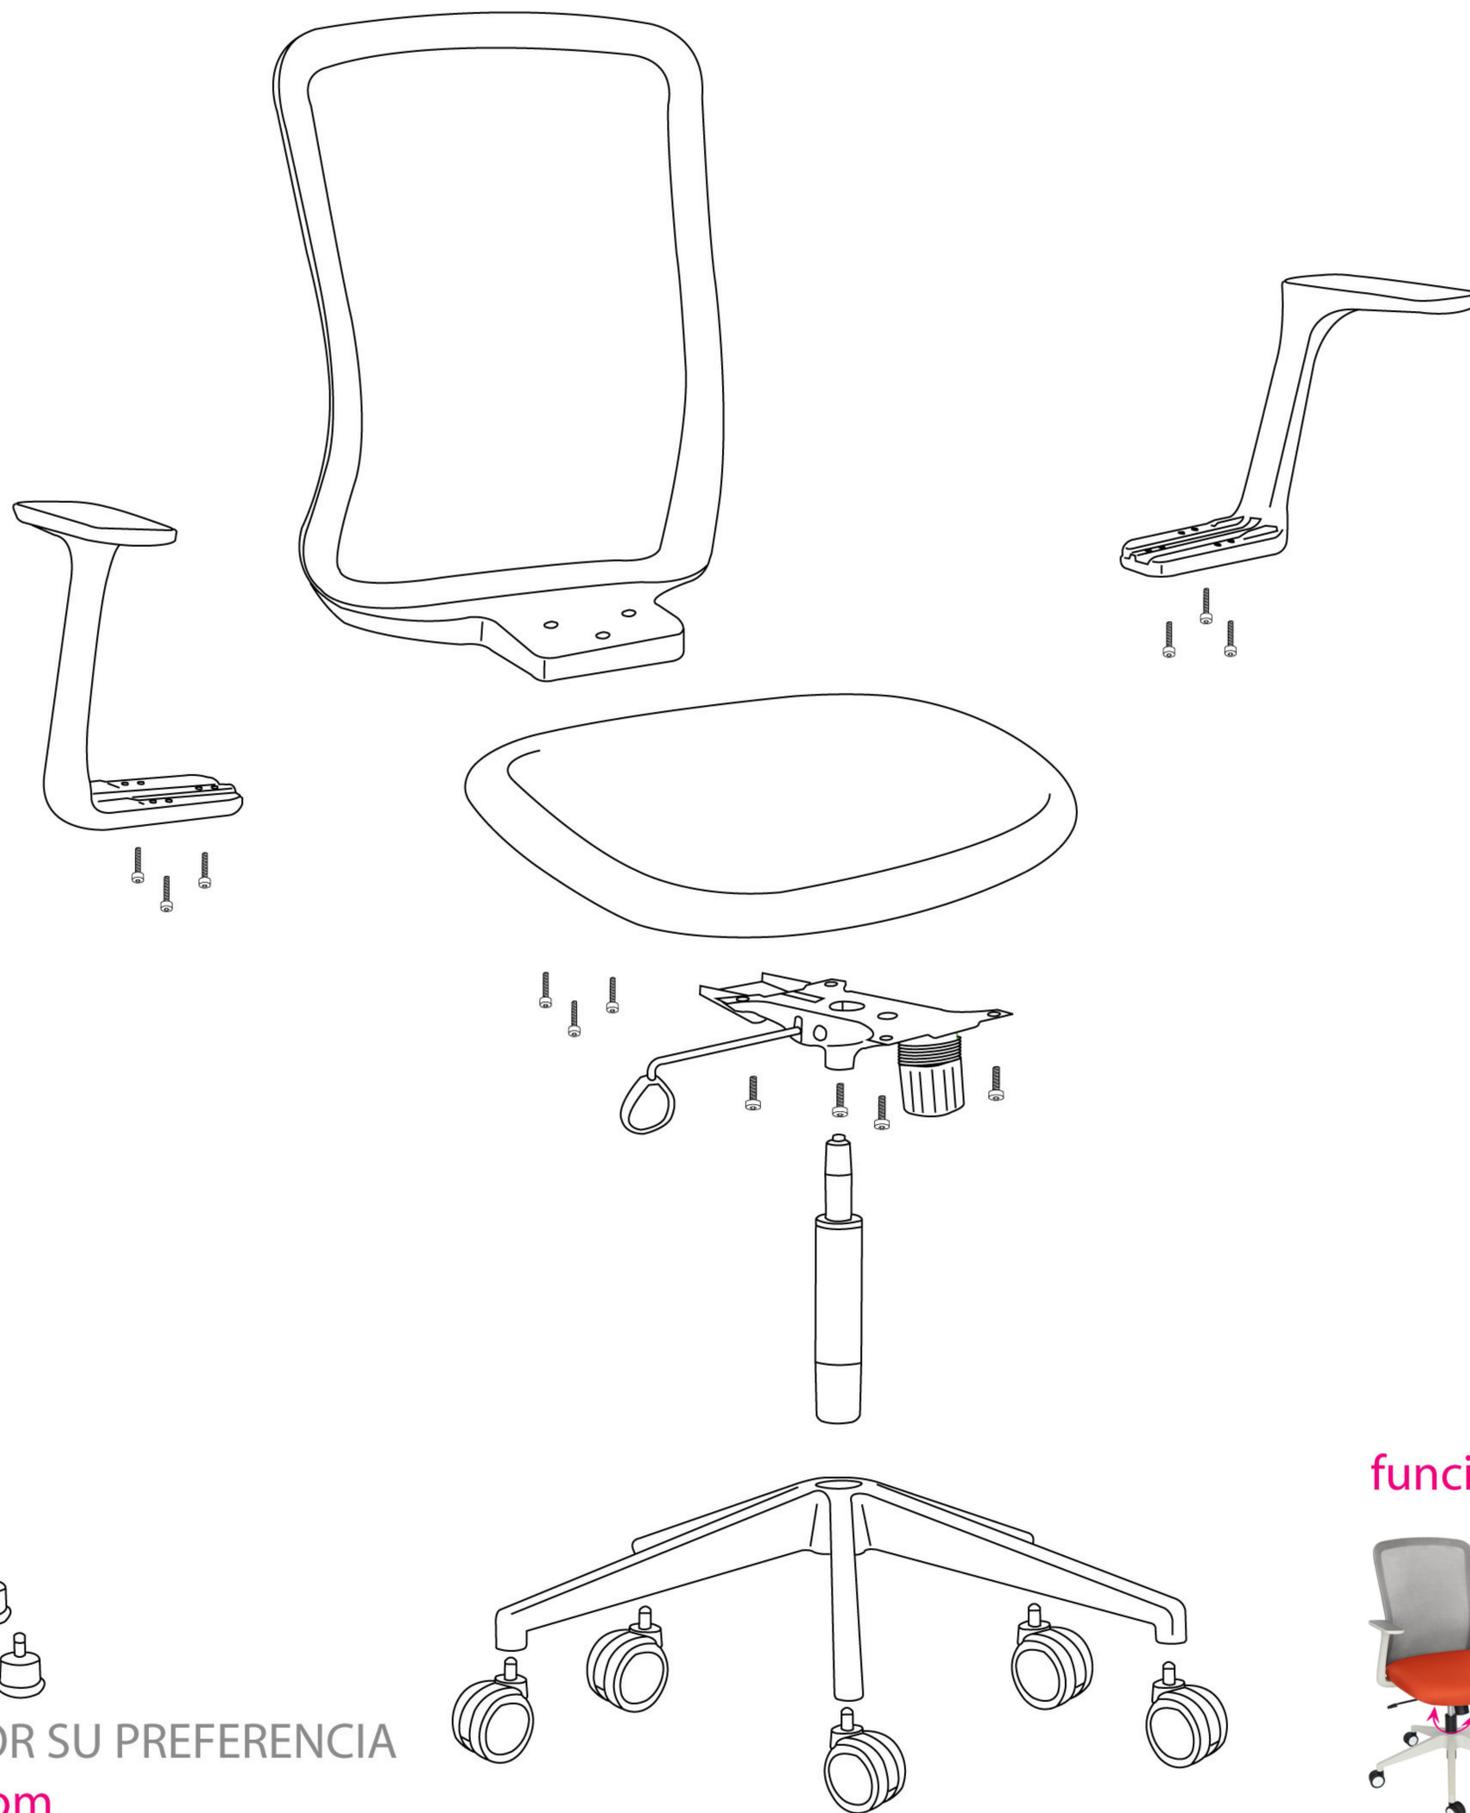

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

funciones



OFFIHO[®]
ITALY