




PROCHAIR

OHS-42

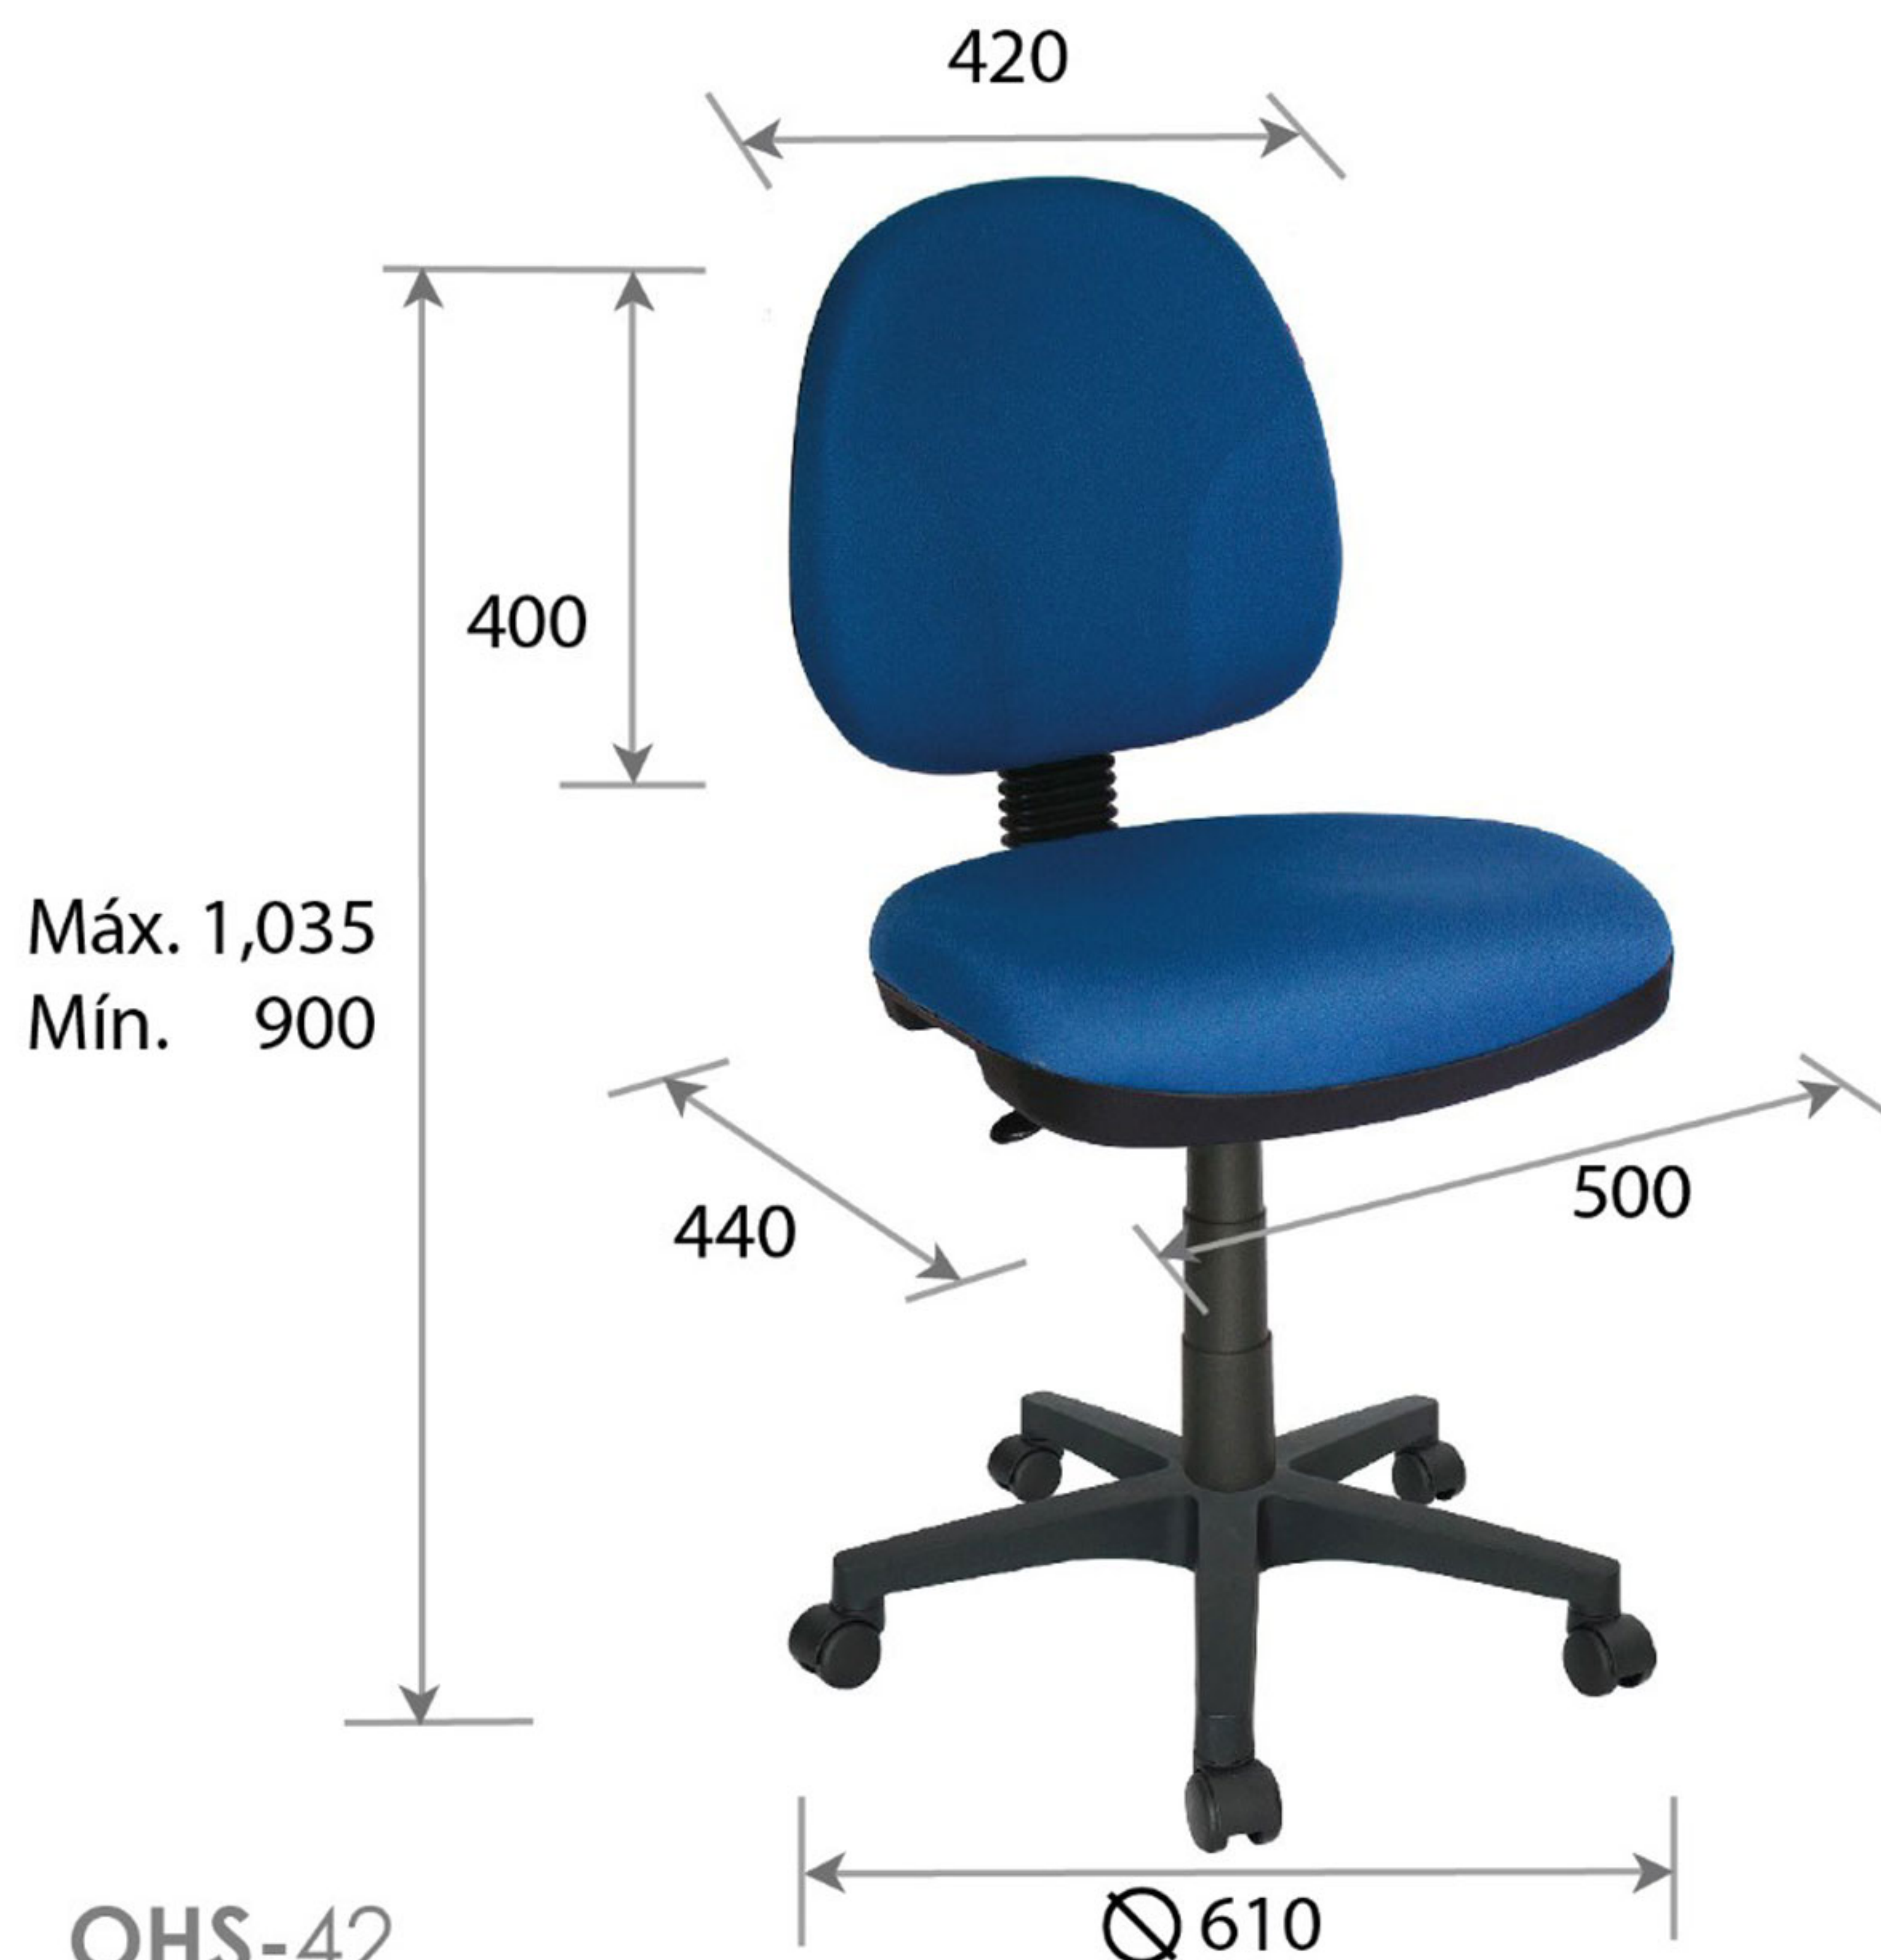

Máx. 565
Mín. 430

*Dimensiones en mm.

OHS-42

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24")
- Limite de carga de 730-790 kgs
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Limite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud para ensamble y presión
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión v 1 de descompresion) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en a base de asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Bolero de bolas para giro de 360°
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

MECANISMOS:

- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistó neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2 mm; con 4 tuercas inserto ("T Nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 40 mm de espesor. de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.
- Ajuste de profundidad en el respaldo a través de un tornillo; cuenta con rondana de presión para ajuste.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera triplay performado compuesto por diversas hojas con un espesor de 9 mm: tiene 10 tuercas inserto("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Respaldo y asiento tapizado al color de su elección en nuestra colección de tapices.

COLOR:

- Negro


RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido de resistencia 120 Kgs.

PROCHAIR

Accesorios opcionales:

brazos fijos 06
brazos fijos 53
brazos fijos 55
brazos fijos 90
regatones




MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos para asegurarse de que están bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

Instructivo de armado Mod. OHS-42

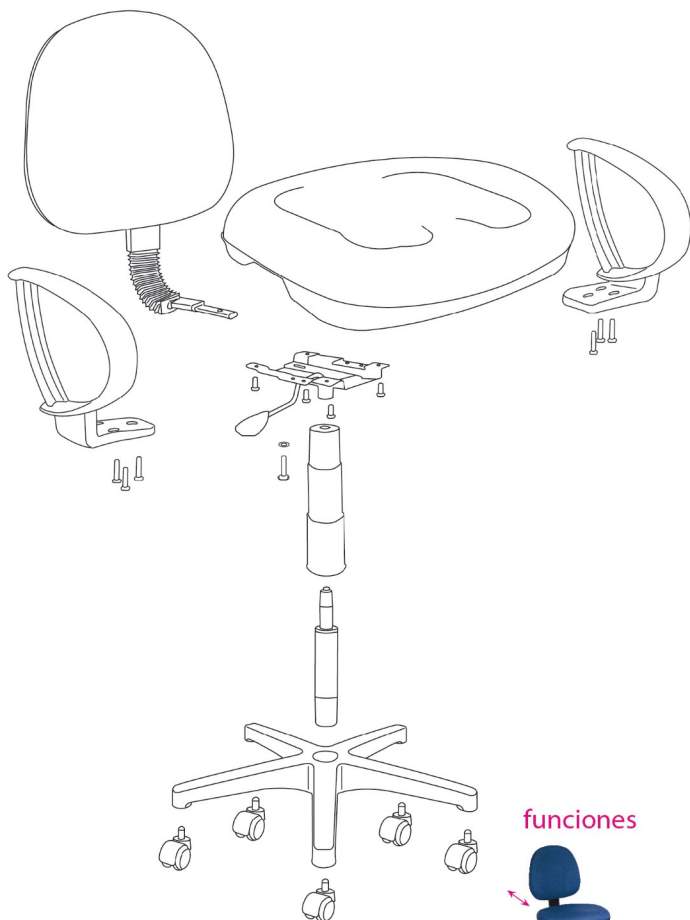

funciones



OFFIHO®
ITALY