


OHS-43

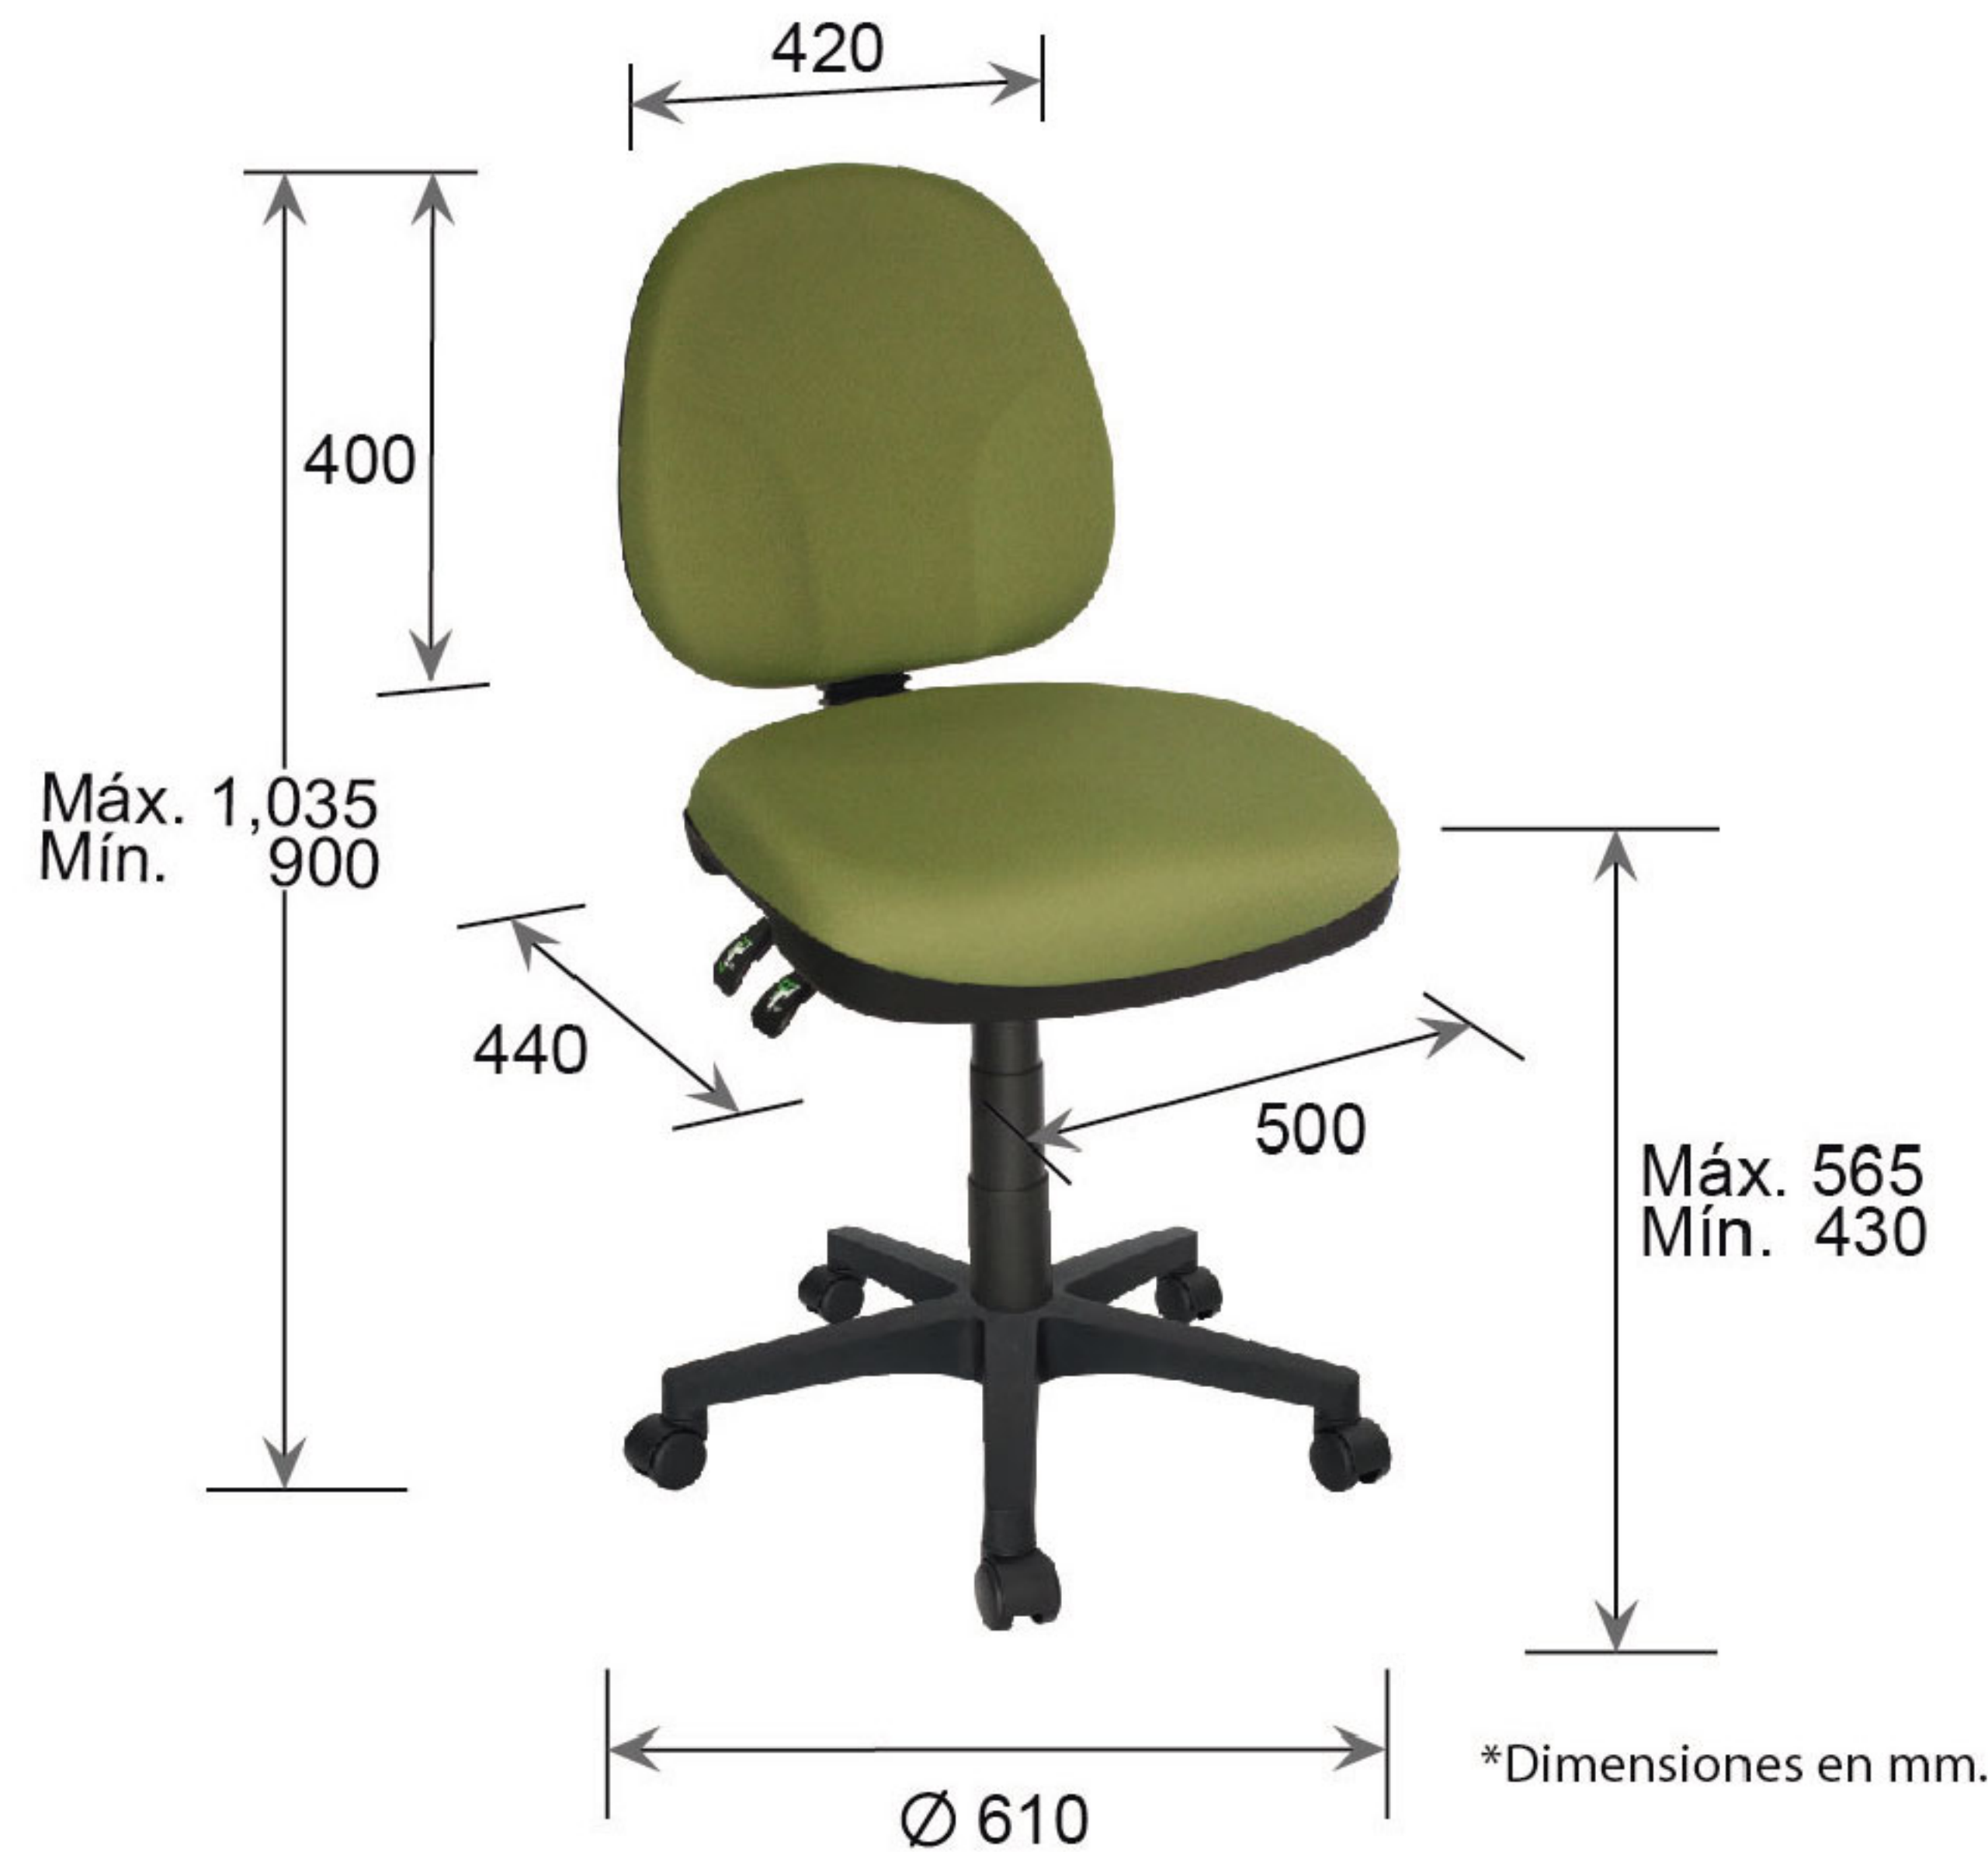

OHS-43

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

PERILLAS:

- Para ajuste de profundidad del respaldo.

MECANISMOS:

- En acero tipo multimodal de tres palancas.
- Palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Palanca para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente).
- Reclinable con palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación.

- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2 mm; con 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 40 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 9 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

COLOR:

- Negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

Regatones:



- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero de diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro.




PROCHAIR

Accesorios opcionales:


brazos fijos 06
brazos fijos 53
brazos fijos 55
brazos fijos 90
regatones

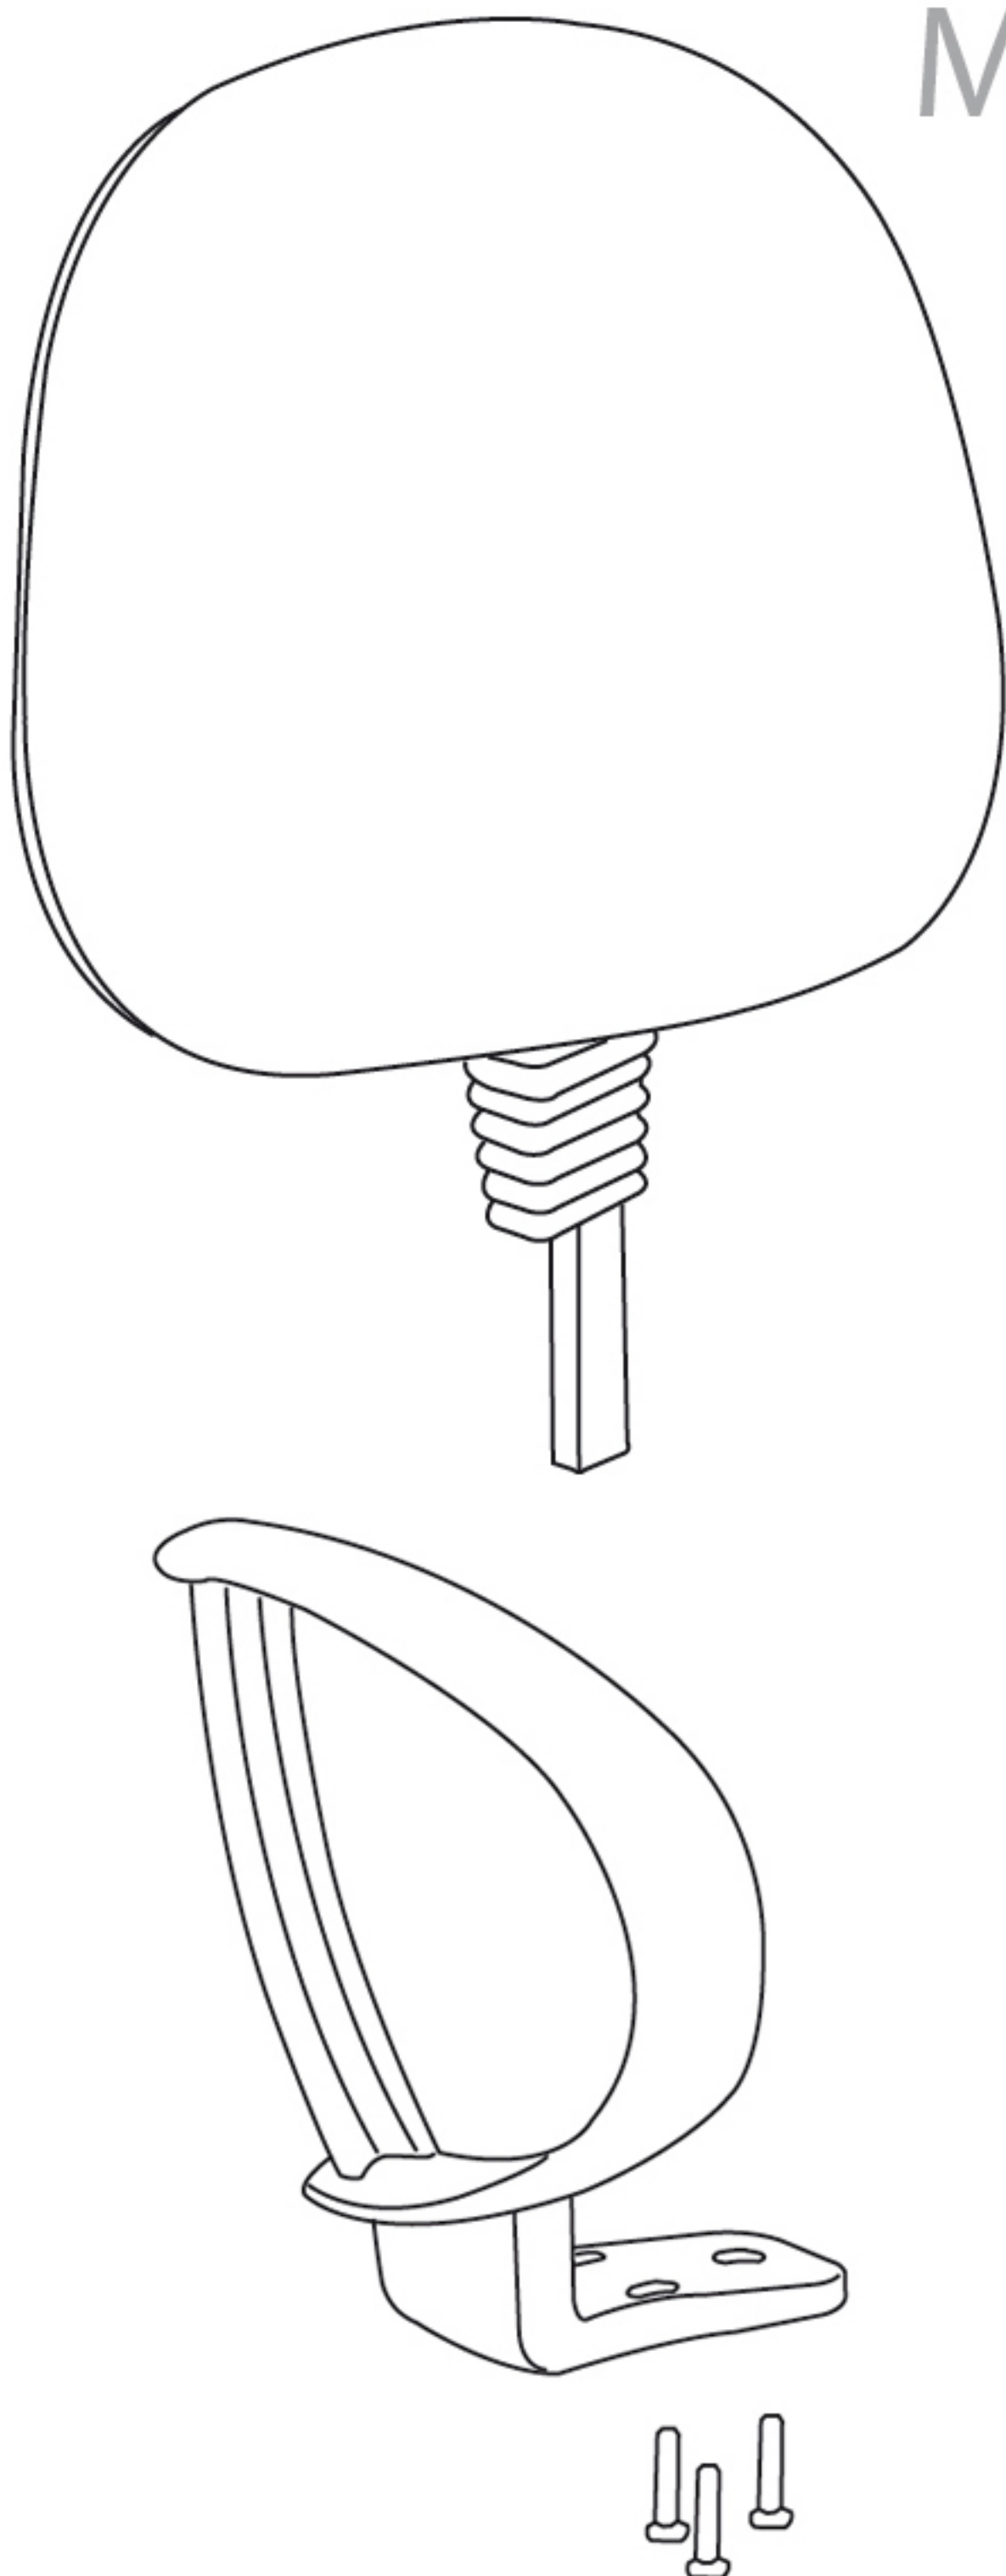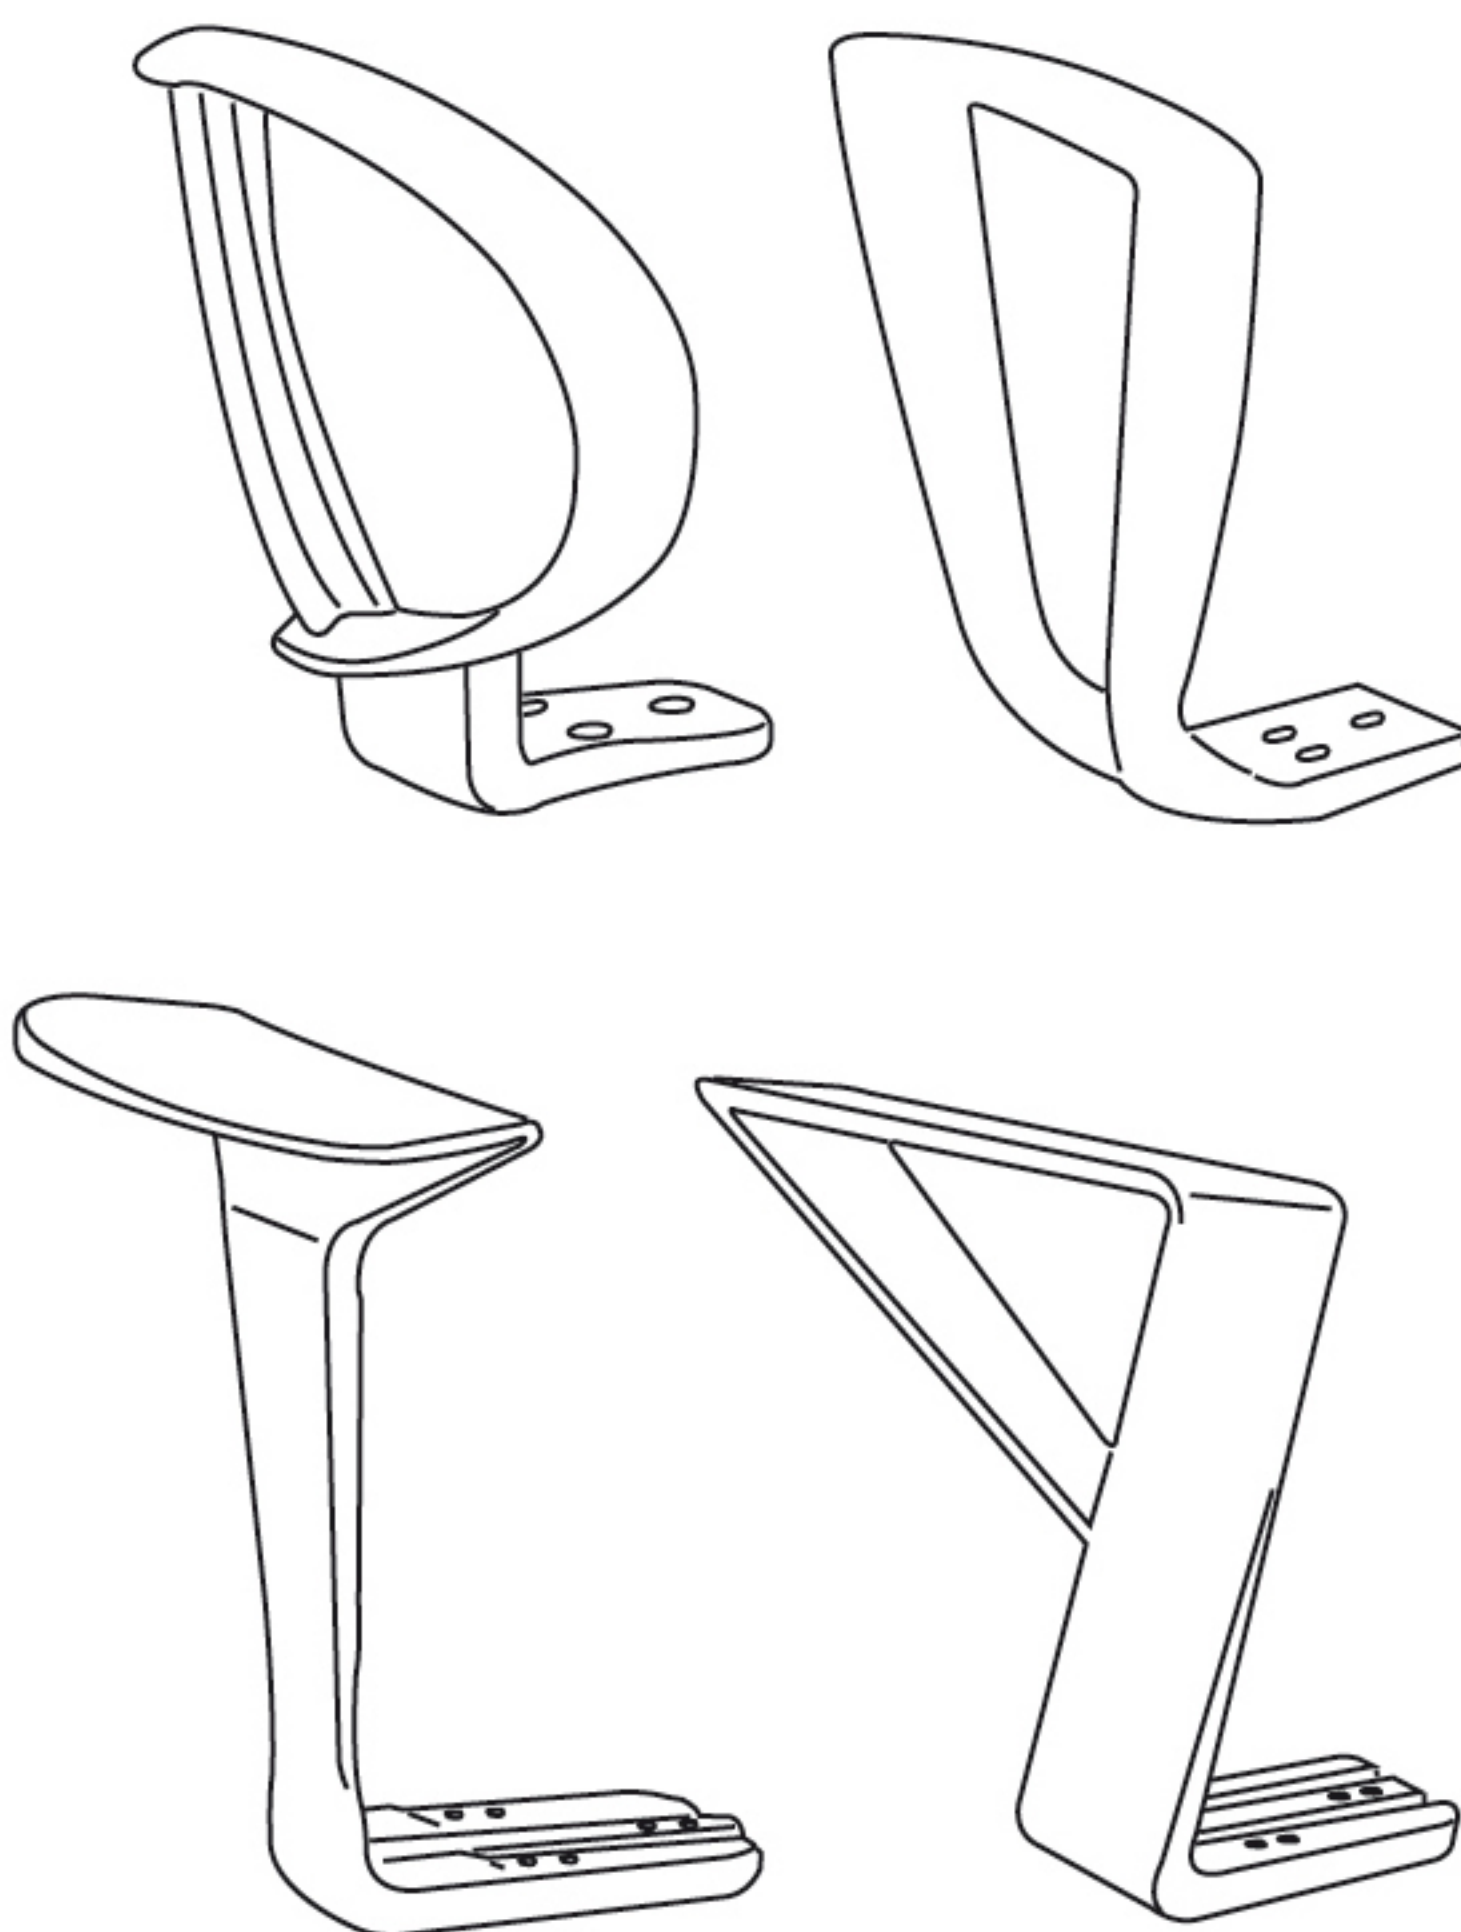

Instructivo de armado
Mod. OHS-43

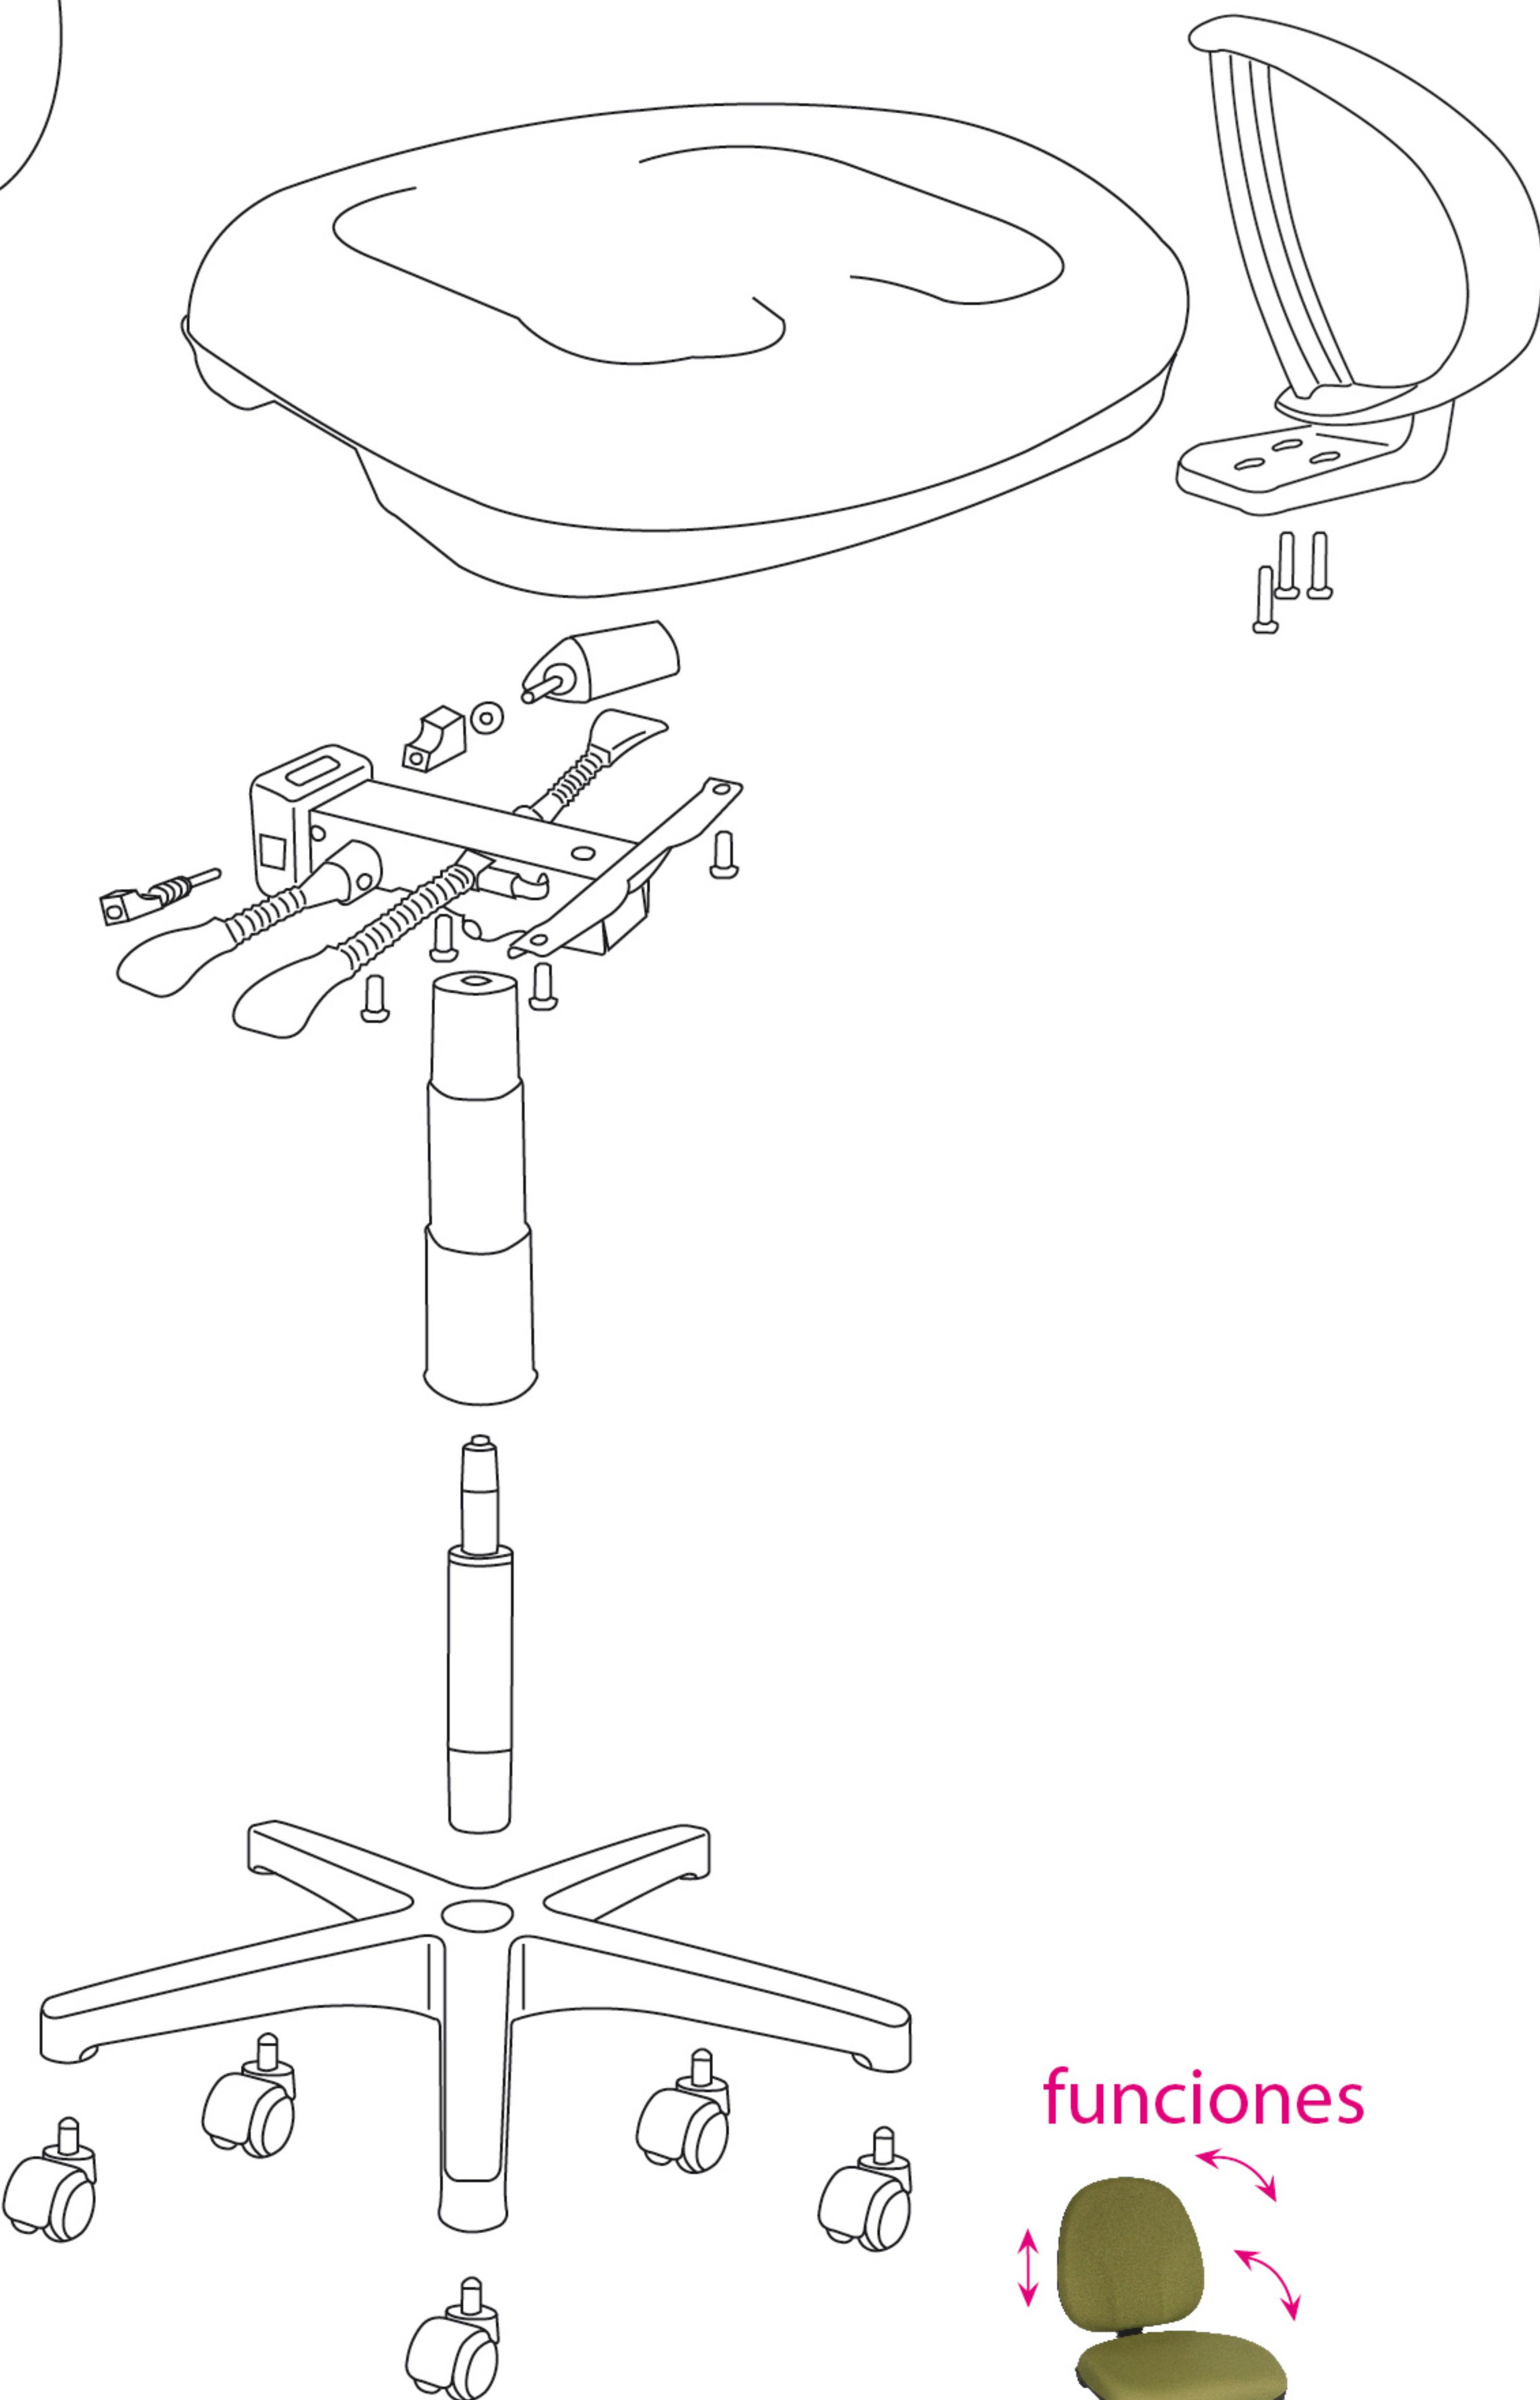

funciones

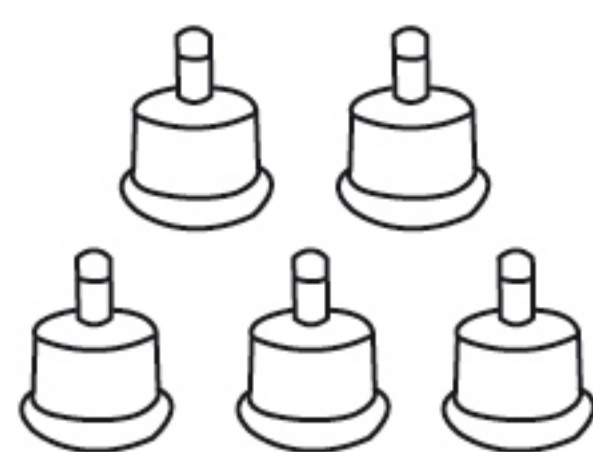

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO®
ITALY