



SLING

OHE-94Plus gris



Max. 725
Mín. 930

Max. 590
Mín. 460

*Dimensiones en mm.

OHE-94Plus gris

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 600 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en solera de acero troquelada, calibre 16.
- Terminado en cromo.
- Terminales para el ensamble de las rodajas en lámina de acero troquelada, calibre 16.
- Con cubierta protectora en lámina de acero troquelada, calibre 16: terminada en cromo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microa-lambre a gas CO².

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- En PLACA DE ACERO CALIBRE 12, palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo MEDIO.
- Brazos de polipropileno.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color gris.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con poliuretano inyectado, 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.
- Con guarda polvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:

- Respaldo de malla en color gris y asiento en tela 100% POLIESTER COLOR GRIS, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA, CON RETAR-DANTE DE FLAMA.

COLOR:

- GRIS.

RESISTENCIA:


- Peso máximo sugerido 120 Kgs.

SLING

Accesorios opcionales:

regatones

Instructivo de armado
Mod. OHE-94plus Gris

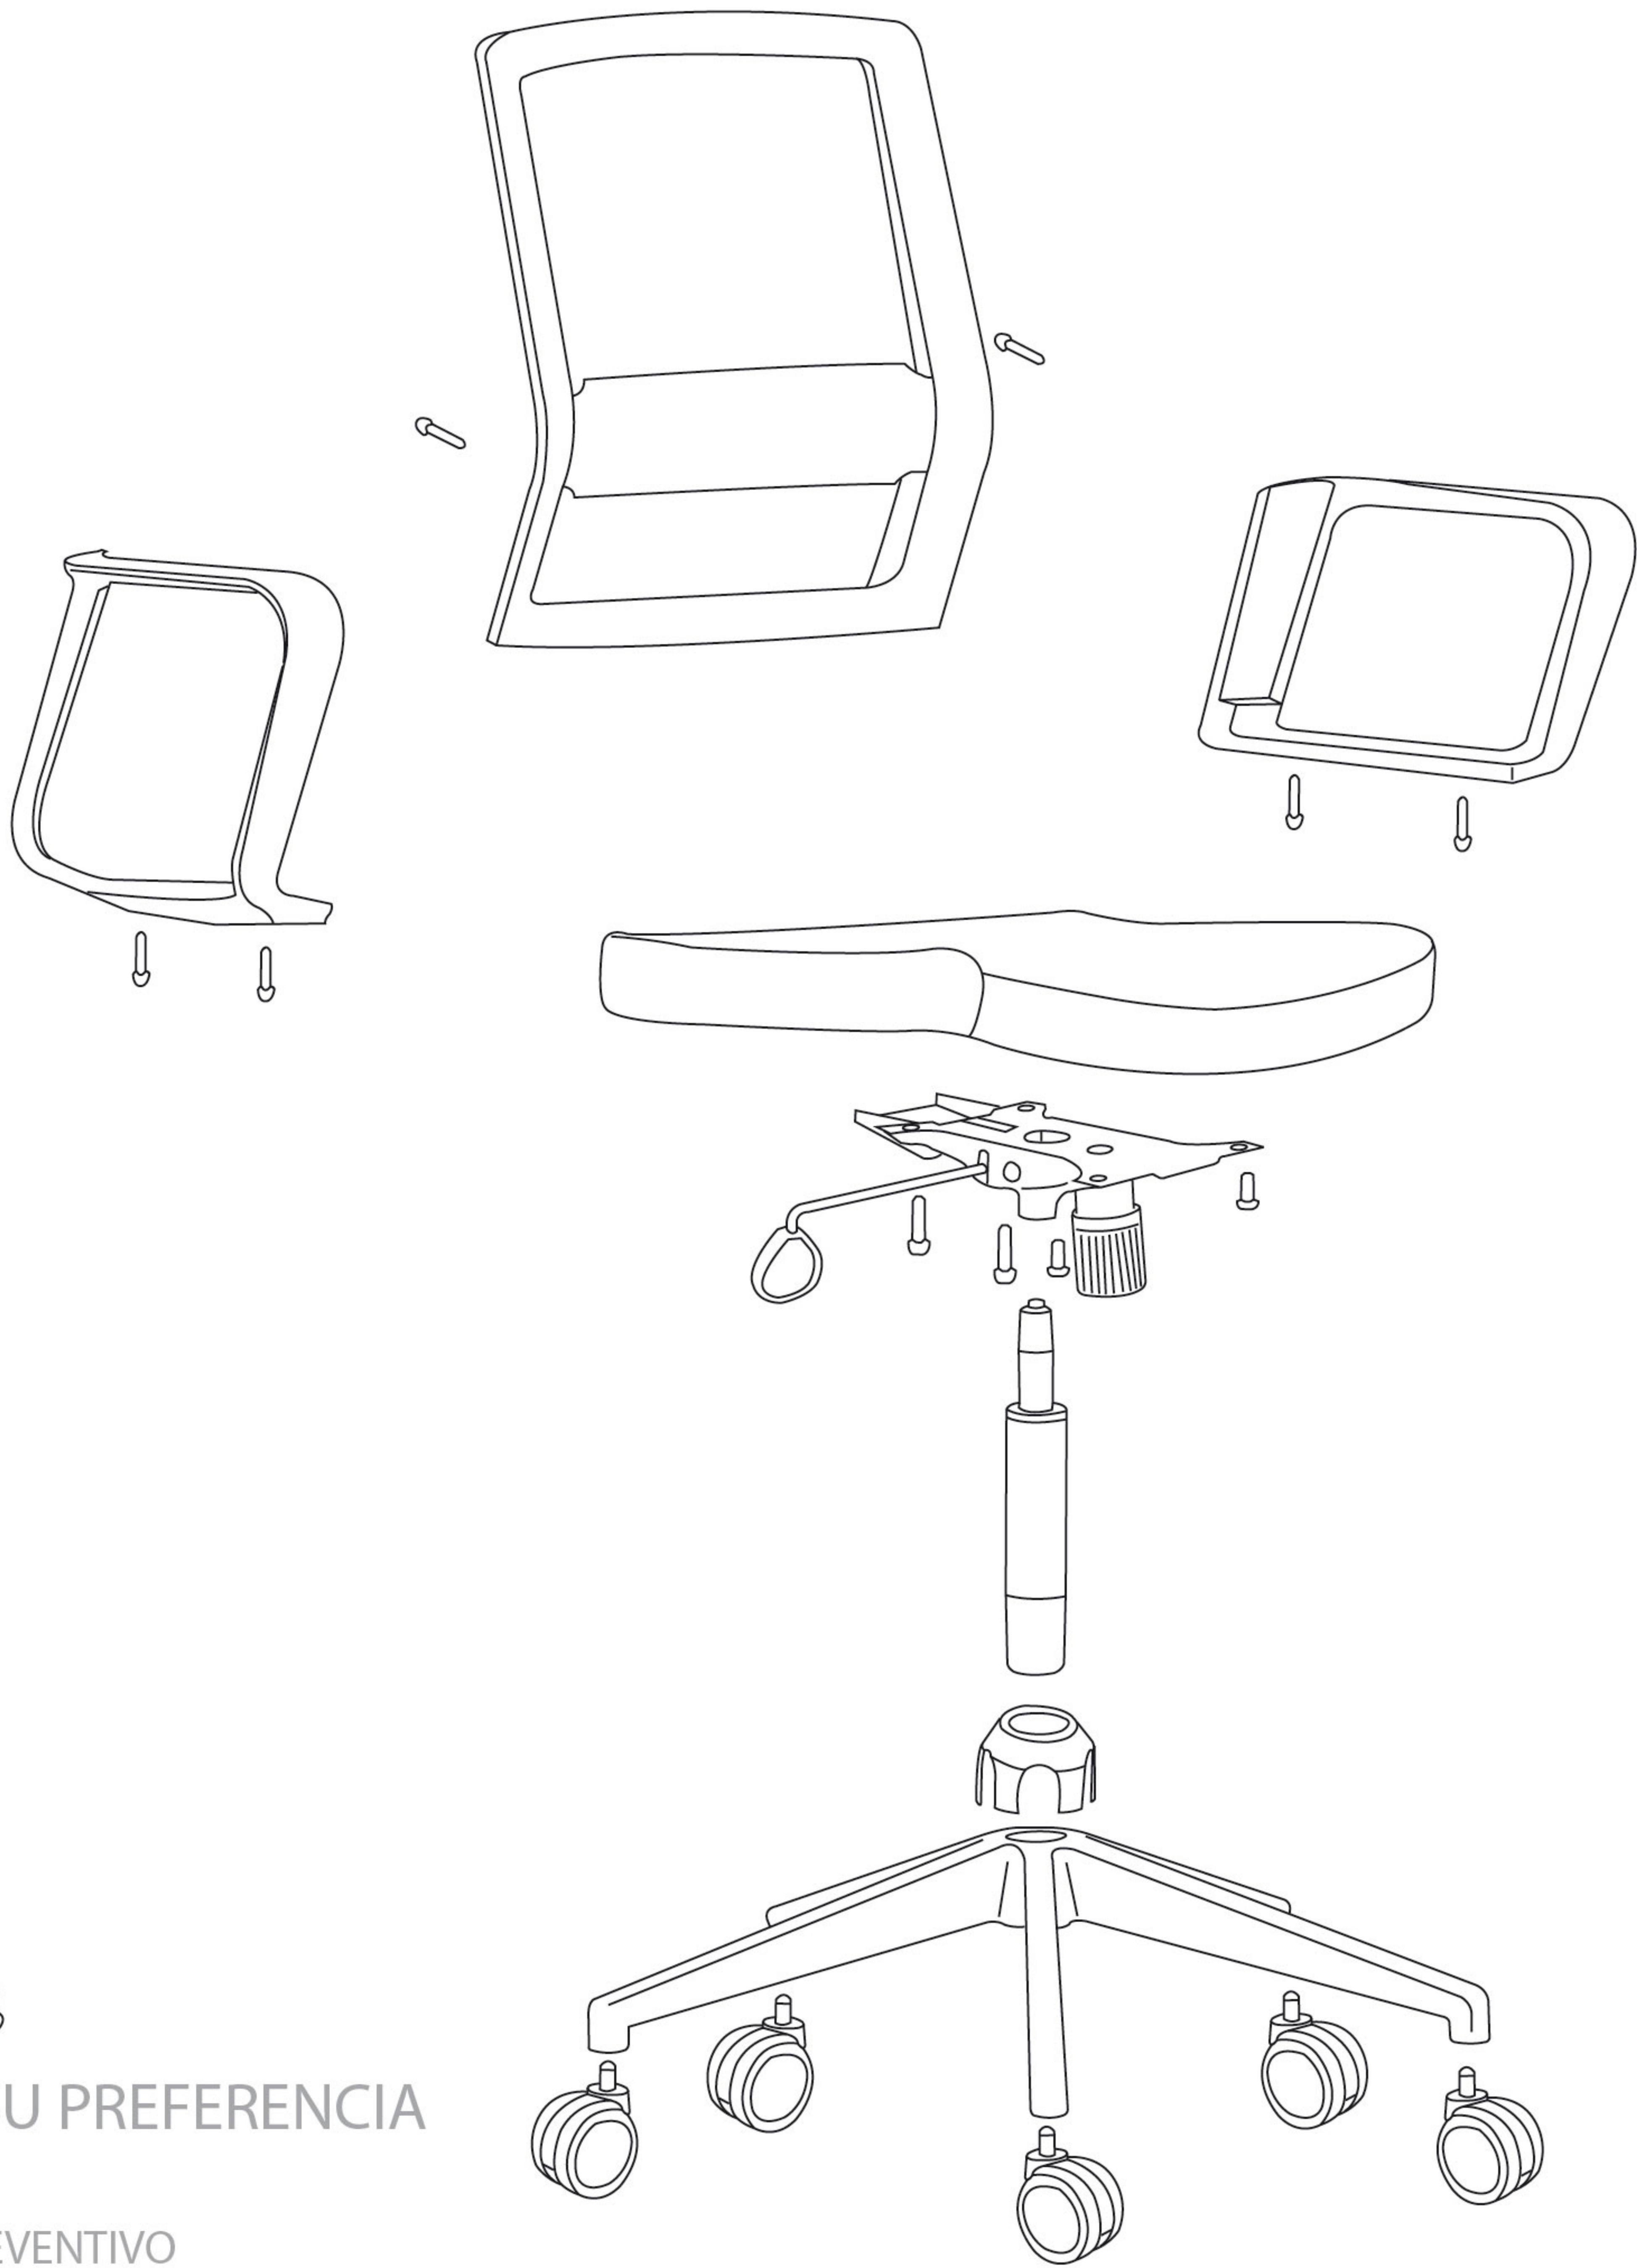

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY