

OHV-94plusNegro



OHV-94plusNegro

BASE:

- Trineo de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en lámina de acero (plato) de 190 X 240 mm; calibre 12, con barrenos para la fijación con el asiento.
- Límite de carga de 140 kgs.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 30 Kgs/m³ y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:

- Respaldo de malla en color negro y asiento en tela color negro.

COLOR:


- Negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 90 Kgs.

SLING

Instructivo de armado Mod. OHV-94plus negro

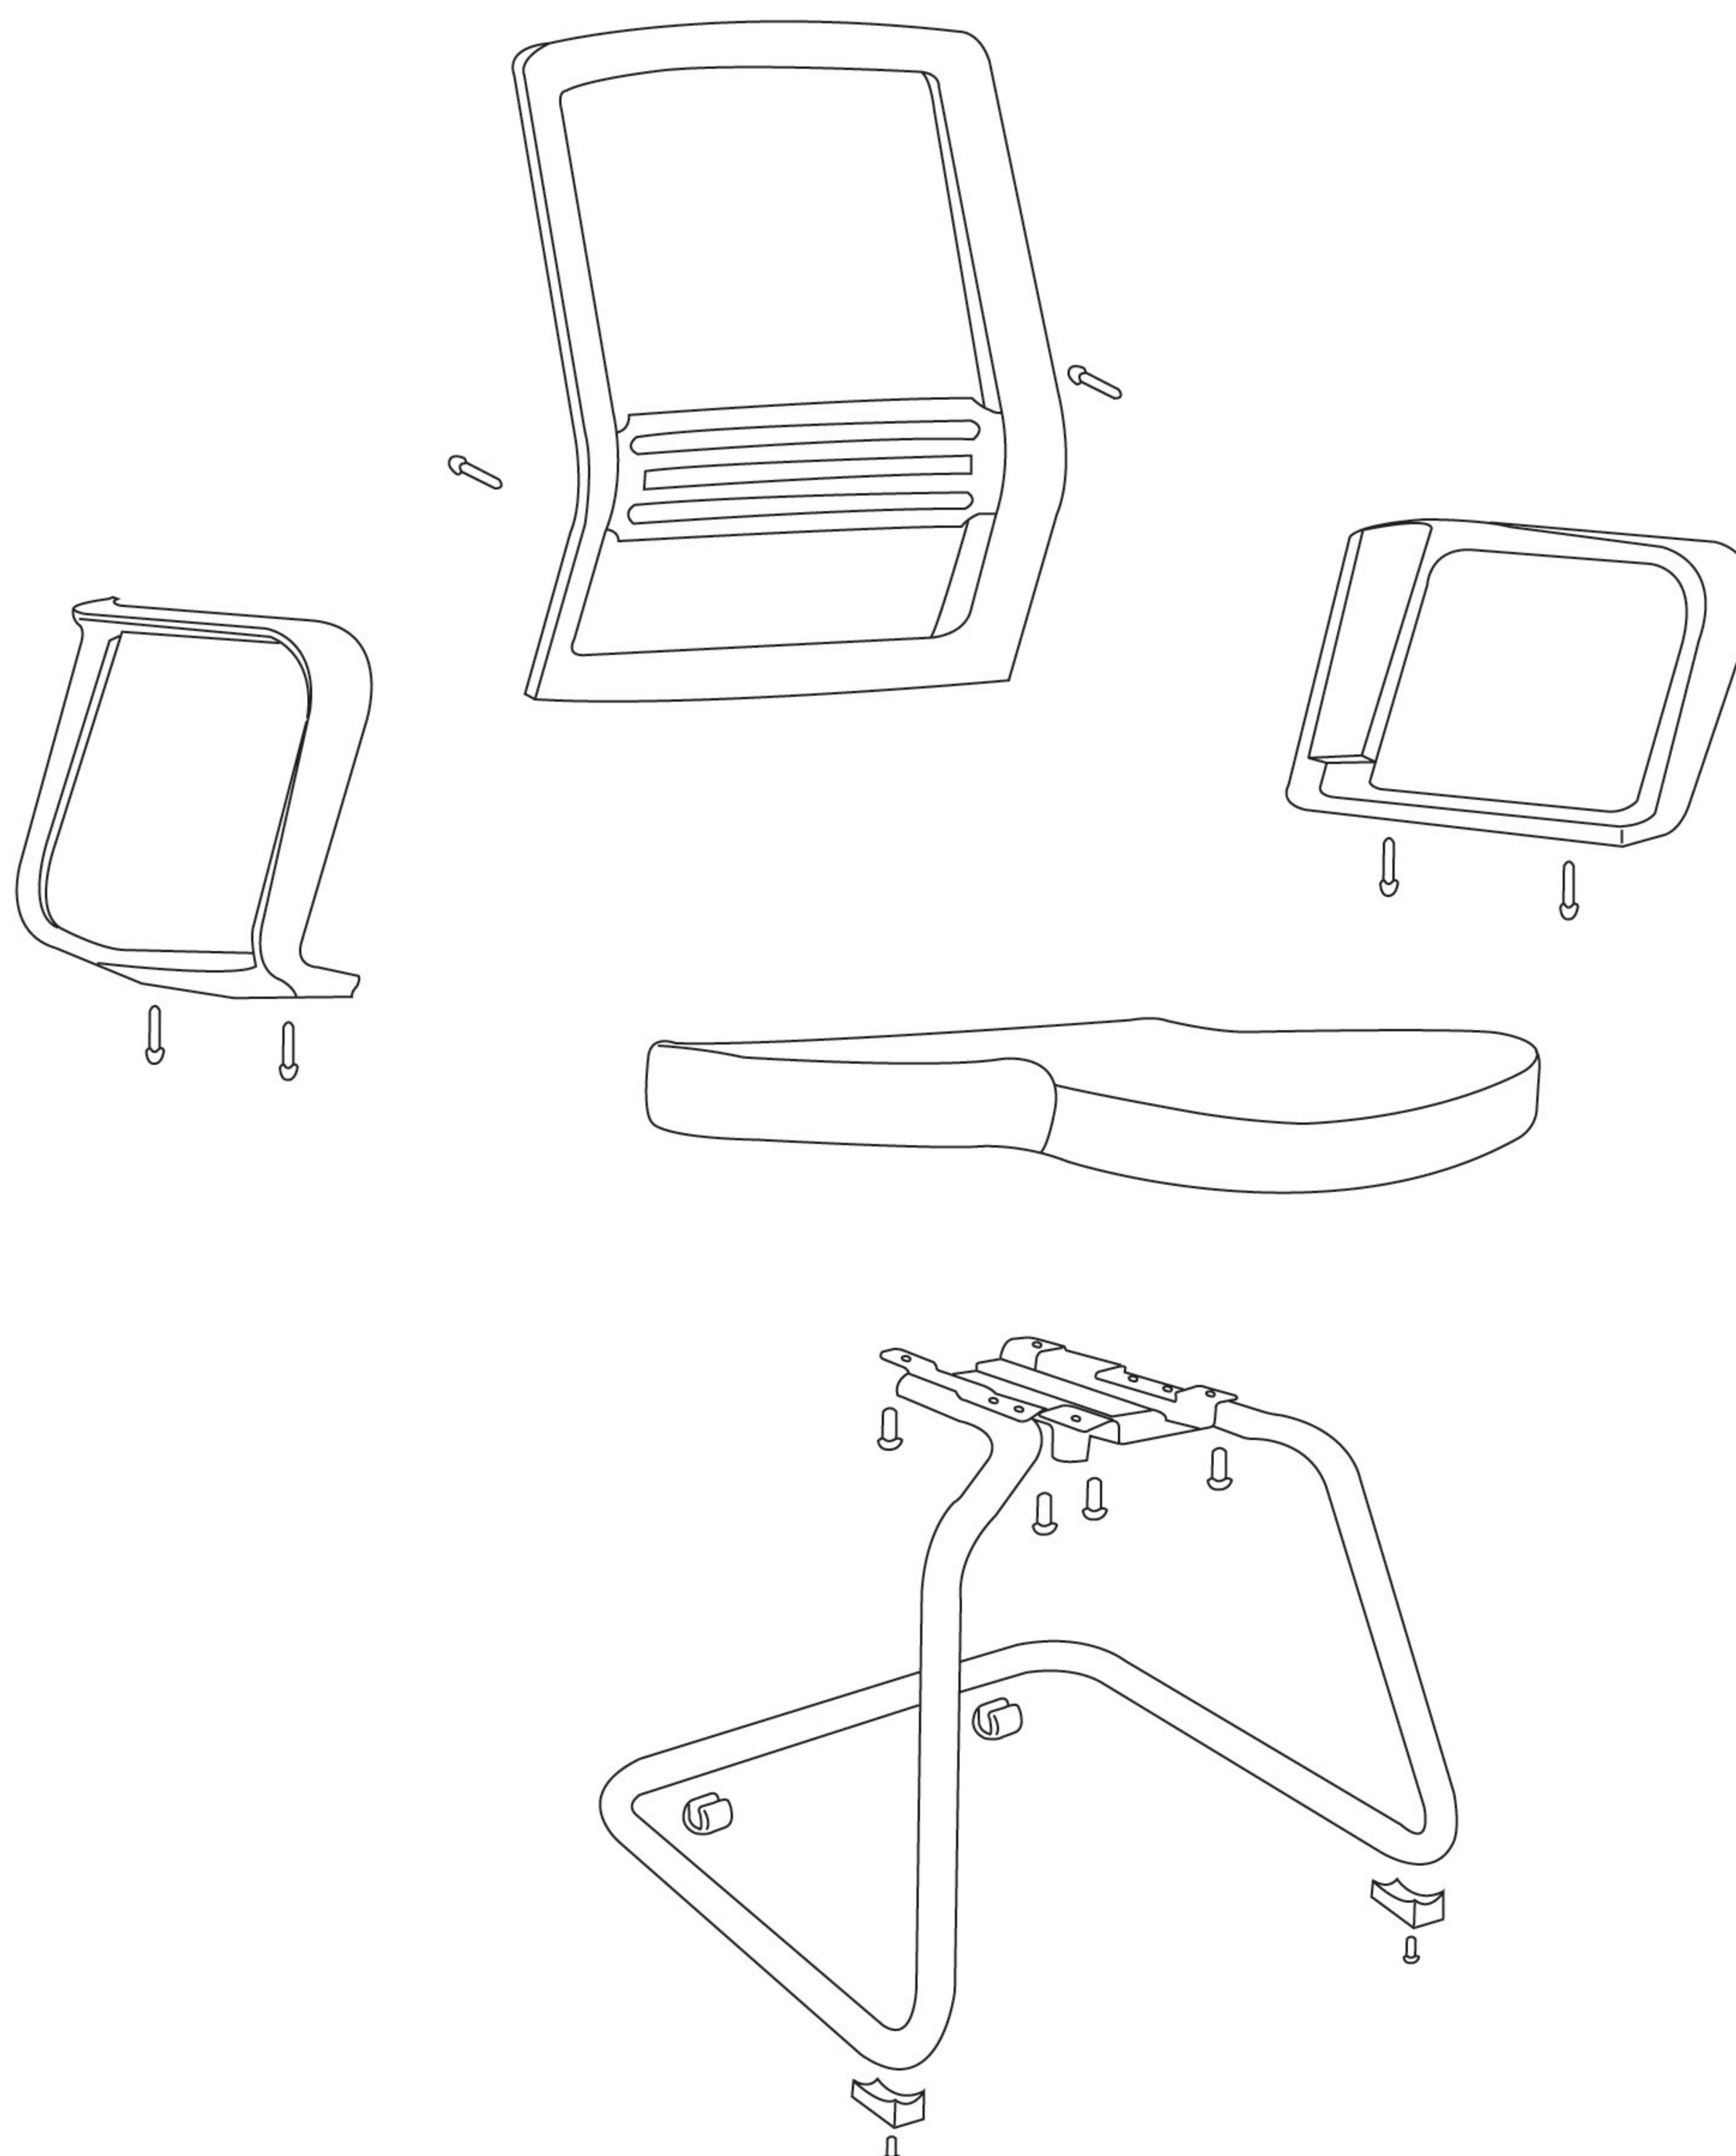

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY