



WHALE

OHE-100 Negro



*Dimensiones en mm.

OHE-100 Negro

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- Plato de acero reforzado tipo reclinable con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto
- Brazos de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano suave.
- Soporte lumbar.

RESPALDO:

- De polipropileno de alta densidad, se fija al mecanismo por medio de 3 tornillos.
- Color negro.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado con un espesor de 2 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para el ensamble con el mecanismo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 30 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Respaldo de malla en color negro y asiento en tela 100% POLI-ESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA.

COLOR:

- Negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido 120 Kgs


WHALE

Instructivo de armado

Mod. OHE-100negro

Accesorios opcionales:

regatones

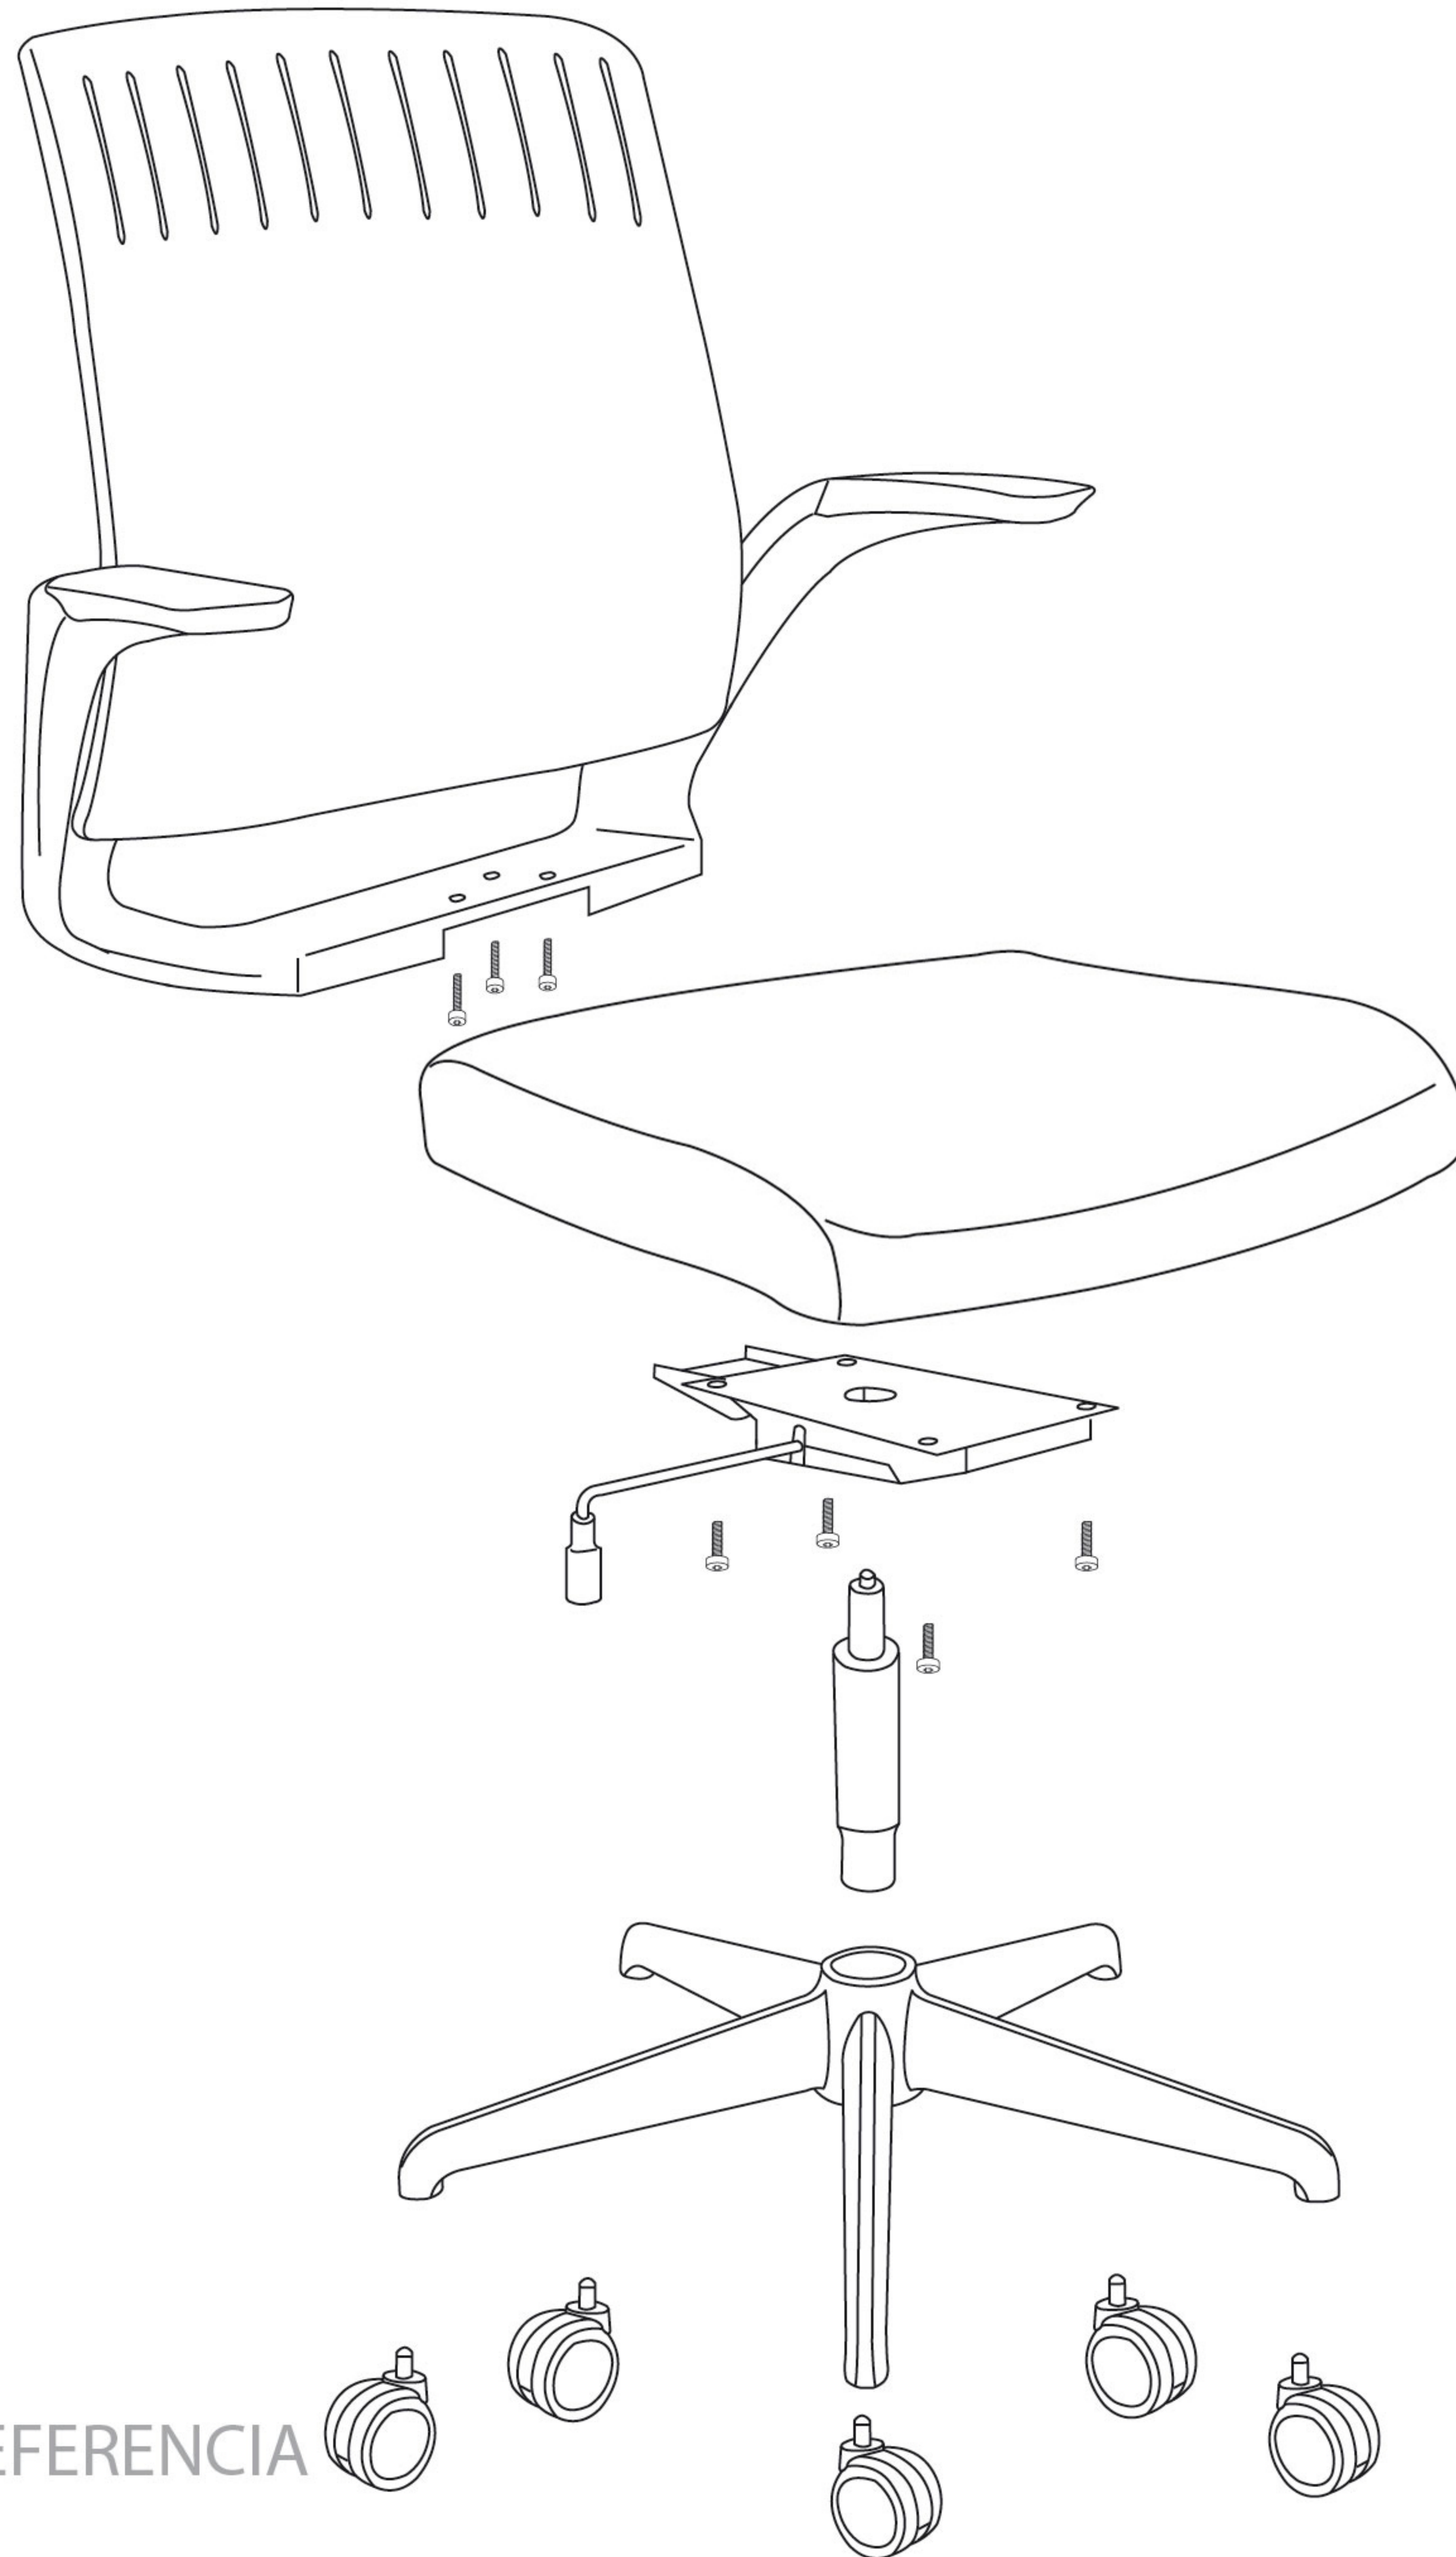

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.


Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO®
ITALY

OHE-100blanco

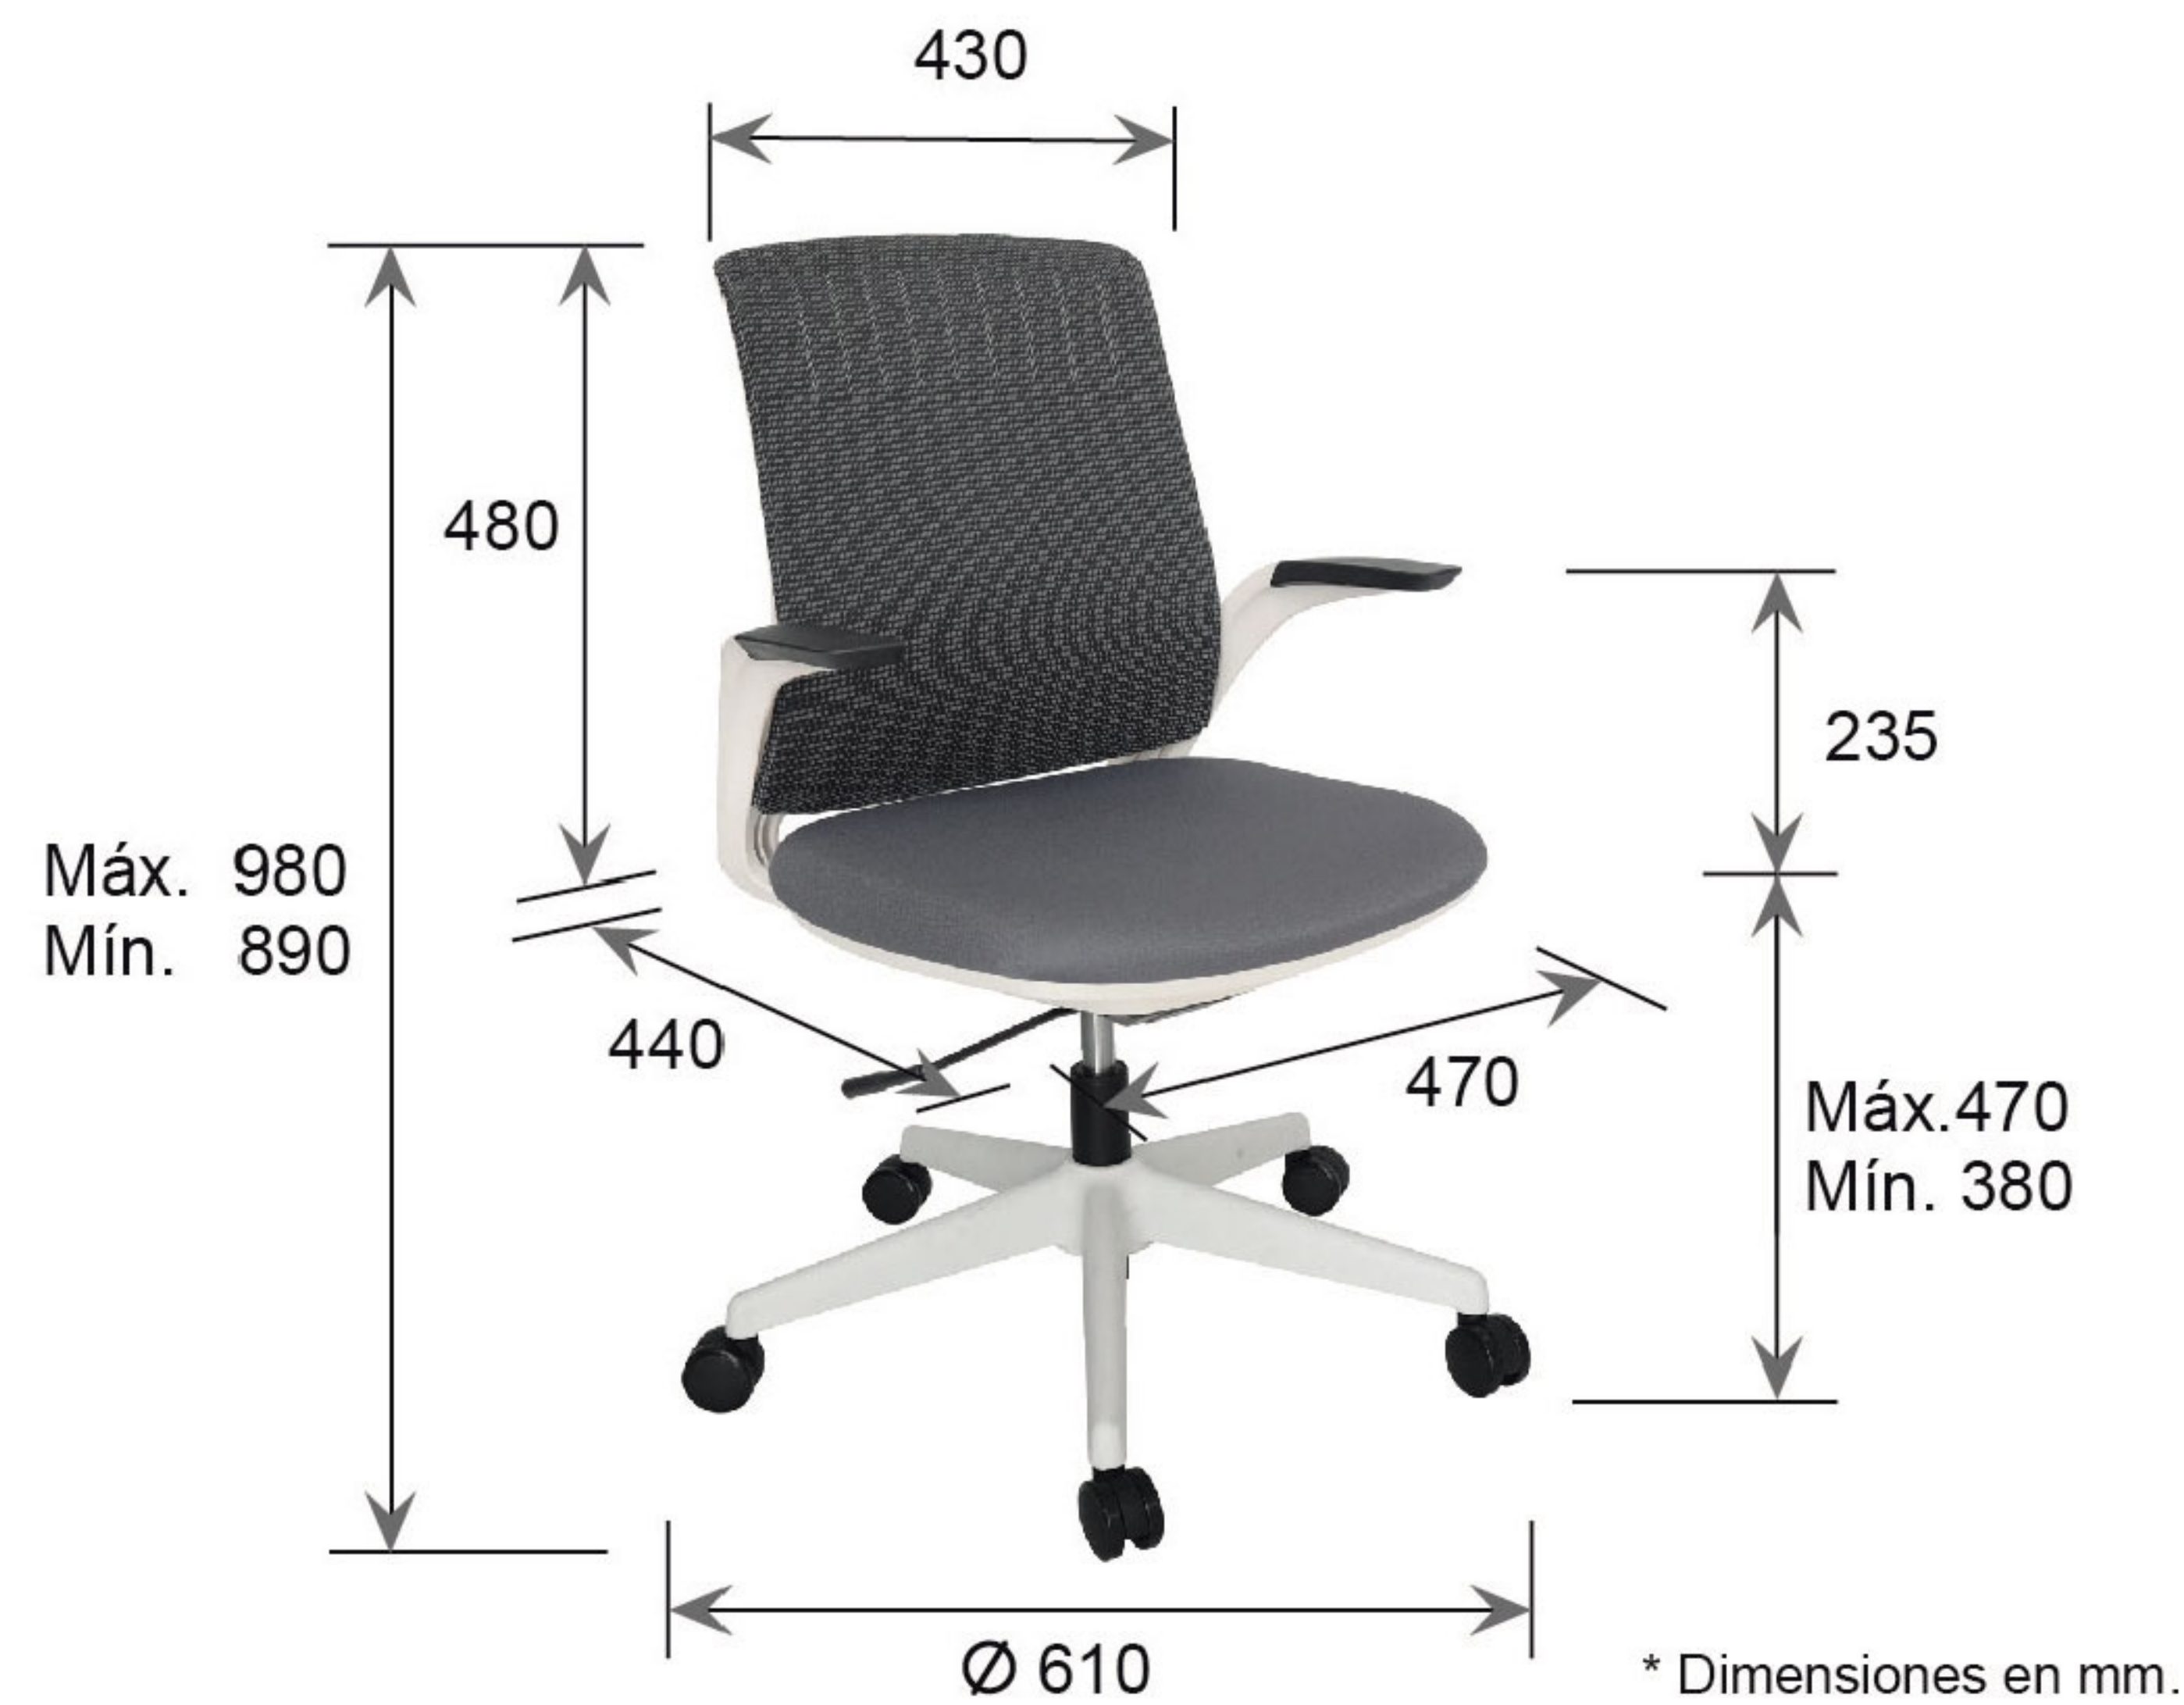

OHE-100blanco

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color blanco.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- Plato de acero reforzado tipo reclinable con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.

- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano suave.
- Soporte lumbar.

RESPALDO:

- De polipropileno de alta densidad, se fija al mecanismo por medio de 3 tornillos.
- Color blanco.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado con un espesor de 2 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para el ensamble con el mecanismo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 30 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Respaldo de malla en color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

COLOR:

- Blanco.

RESISTENCIA:


- Peso máximo sugerido 120 Kgs.

WHALE

Instructivo de armado Mod. OHE-100blanca

Accesorios opcionales:

regatones

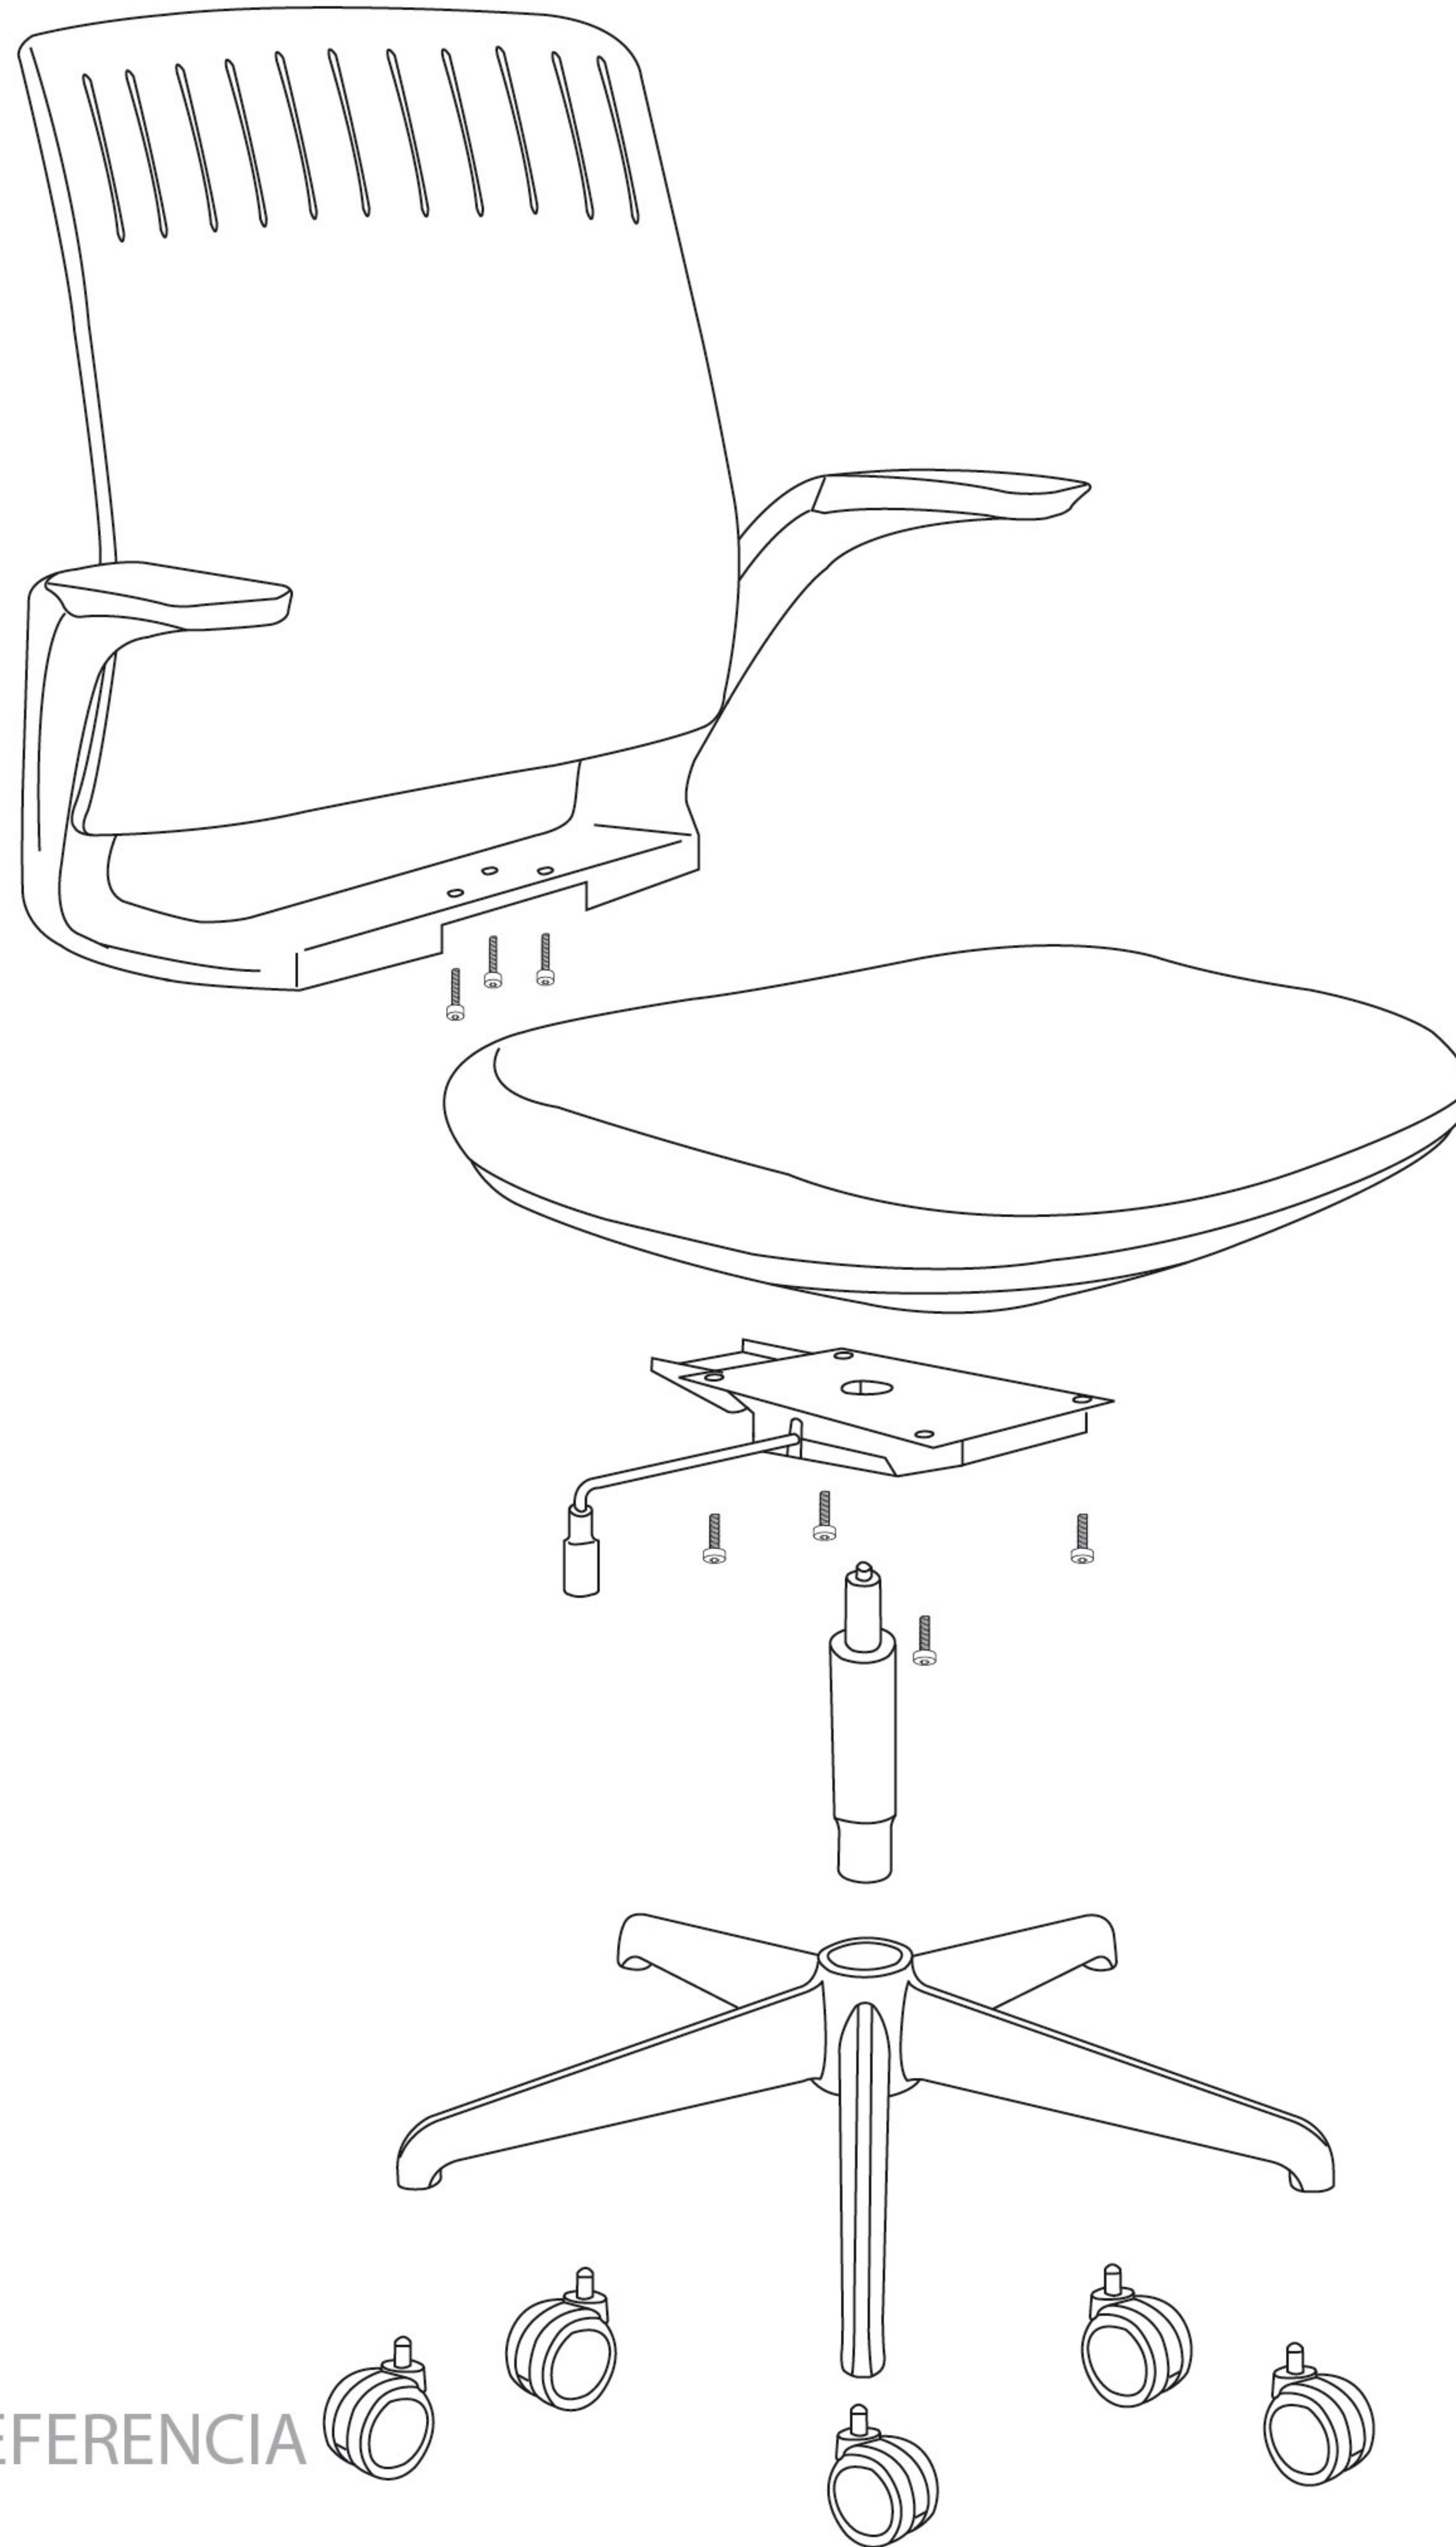

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY