

WIND

OHE-55 negro



*Dimensiones en mm.

OHE-55 negro

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 700-730 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material solera de acero troquelada, calibre 16.
- Terminado cromo.
- Con cubierta protectora en lamina de acero troquelada, calibre 16.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO²

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero embalinado para giro de 360°
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:

- Plato de acero reforzado tipo articulado "basculante" con palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.

BRAZOS:

- Ajustable con 6 posiciones.
- Polipropileno rígido.
- Soporte en polipropileno con 3 barrenos para su fijación.

RESPALDO:

- Bastidor de poliuretano de alta densidad.
- Soporte en forma de "L" ensamblado al mecanismo por medio de tornillos.
- Sujeto a la placa de mecanismo para mayor refuerzo.
- Soporte lumbar.
- Color negro.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el mecanismo, 4 para el ensamble con el respaldo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con espuma de alta densidad con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (35 Kg/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Respaldo en malla en color negro y asiento en tela color negro, funda tapizada y respuntada.

COLOR:

- Negro

RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido 120 Kgs.

BIFMA


OFFIHO®
ITALY

WIND

Instructivo de armado Mod. OHE-55negroCromado

Accesorios opcionales:

regatones

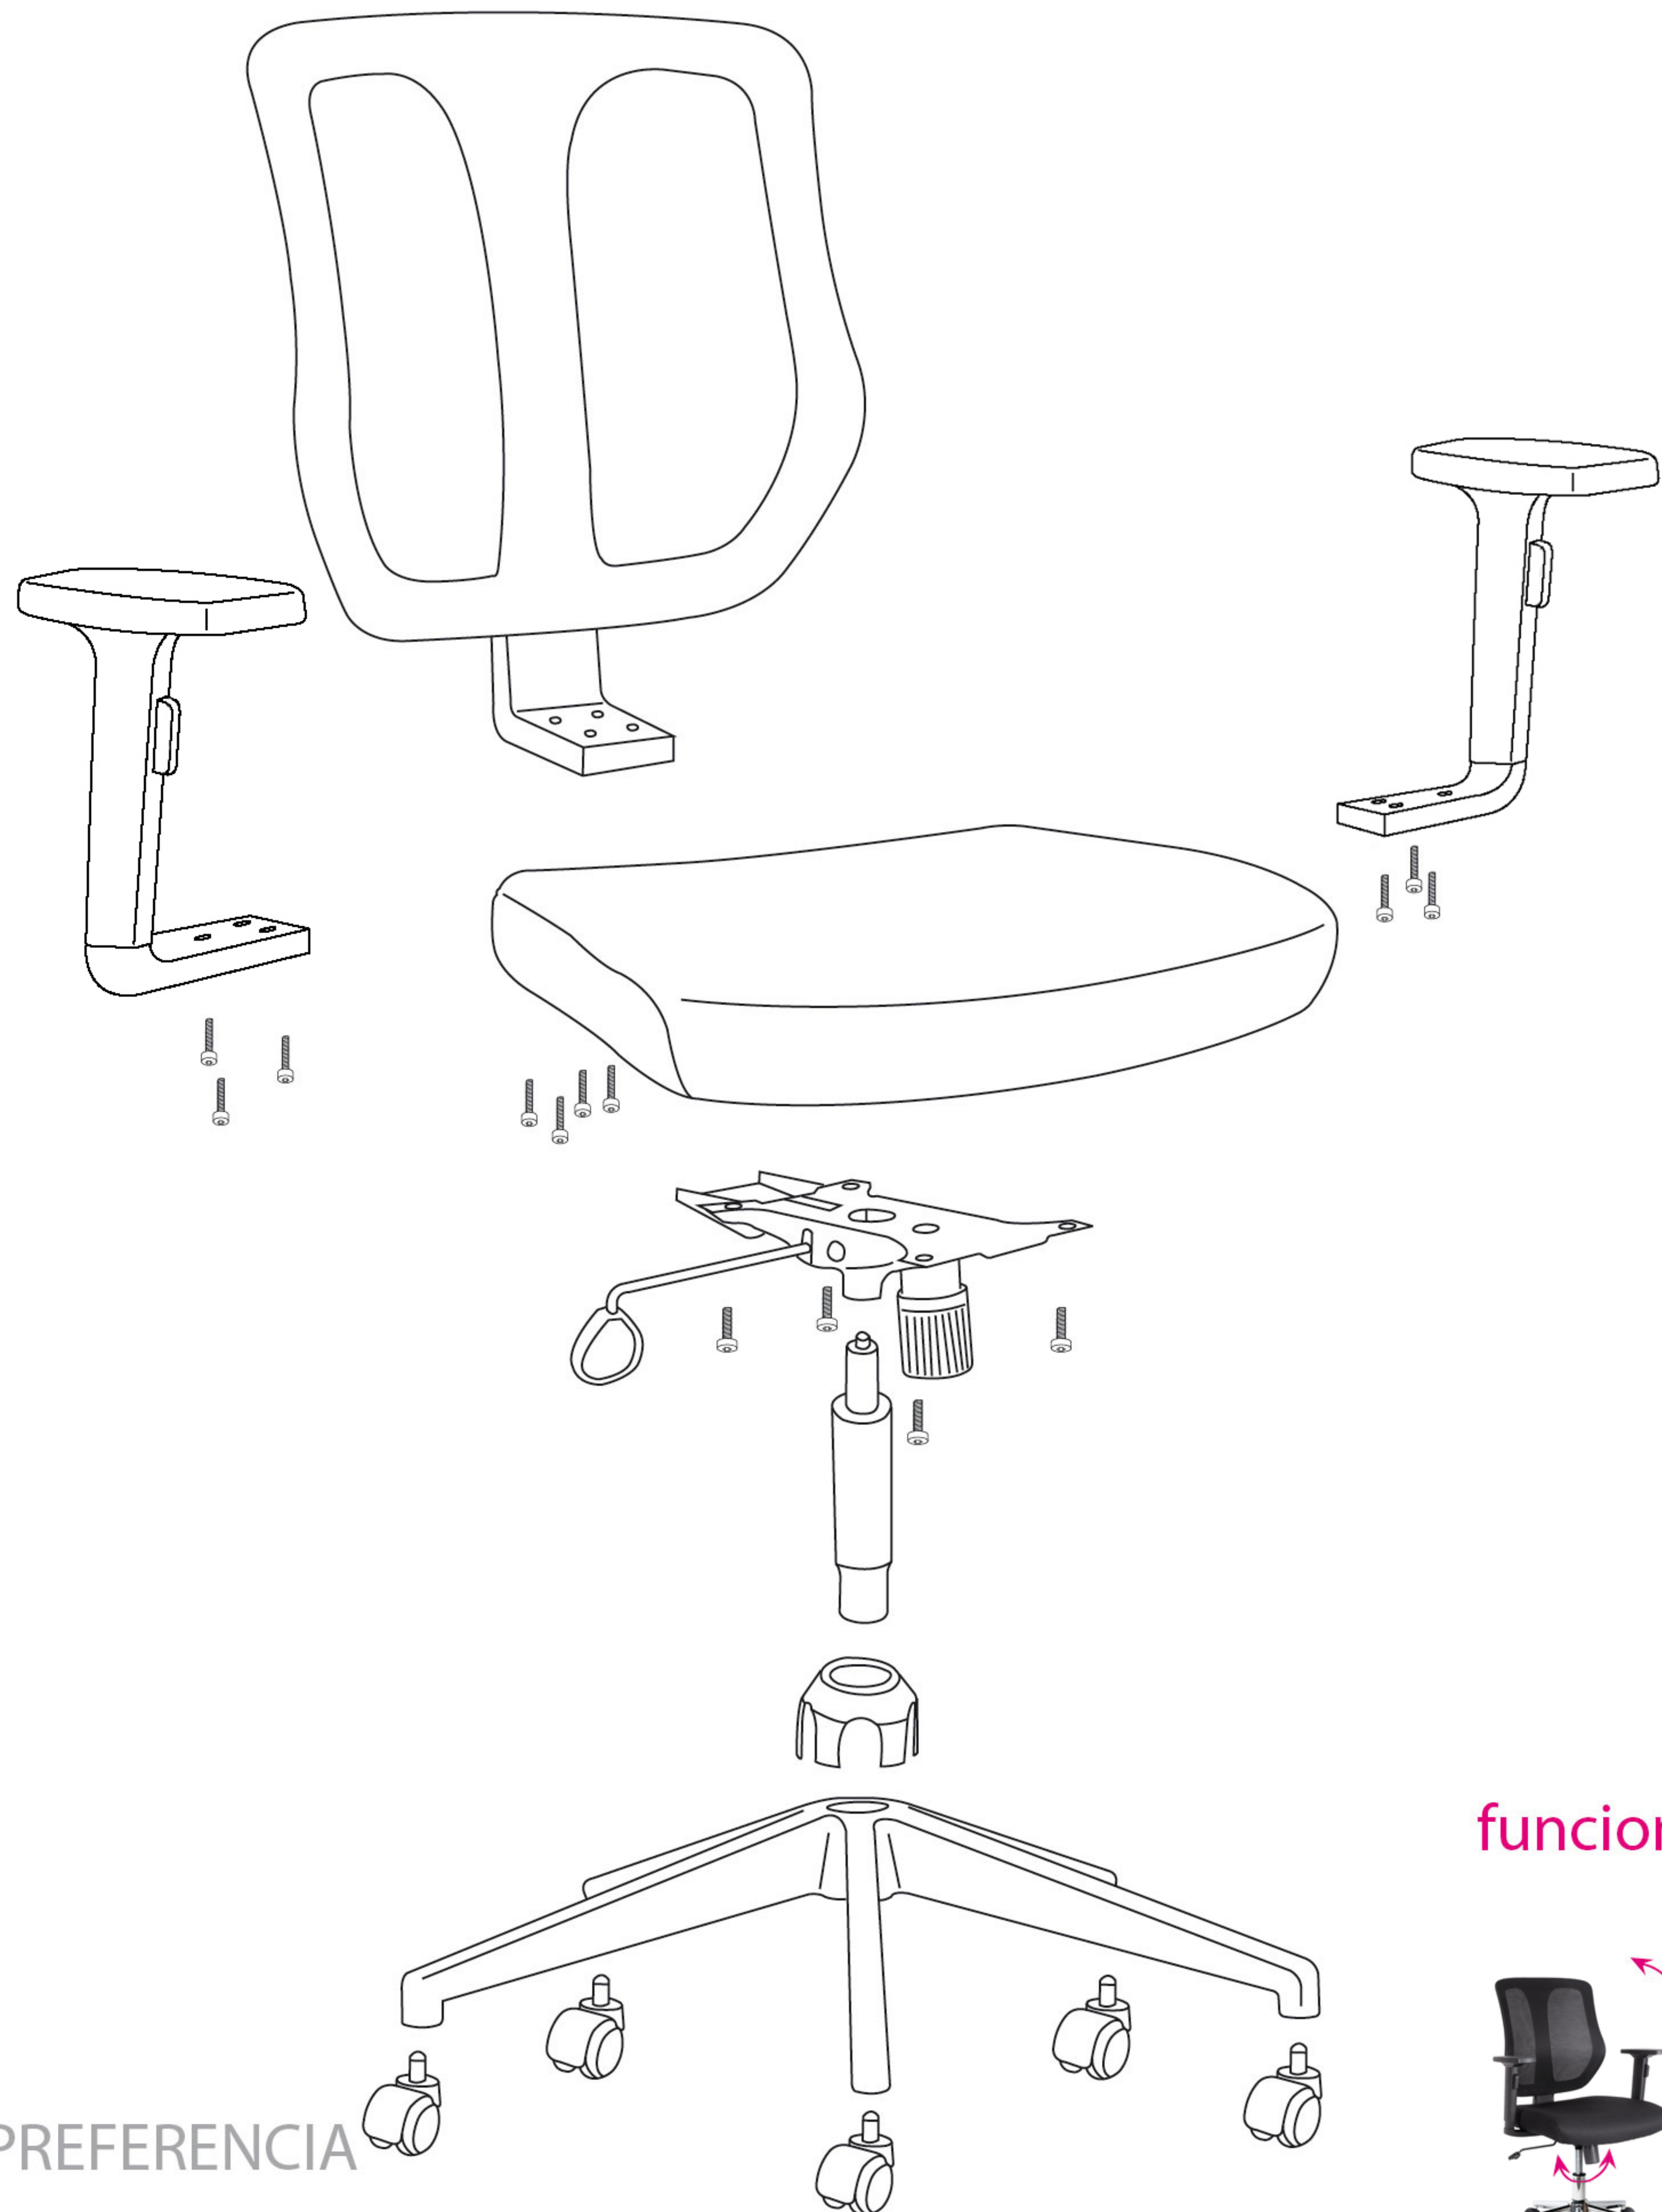

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY