

OHR-2200-2P



* Dimensiones en mm.

OHR-2200-2P

ESTRUCTURA:

- Travesaño de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3", calibre 16.
- Patas de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 2" X 1", calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de diámetro, calibre 18; con 2 separadores de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 18; contiene 2 soleras de acero de 1 1/4" X 8 1/2", calibre 10, para su fijación con el travesaño de la estructura.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 pivotes para su fijación a presión.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 22 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm. de espesor, con densidad de 24 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

TAPIZ:

- Tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.


RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia: 200 Kgs.



ELLITICO

Instructivo de armado Mod. OHR-2200-2P

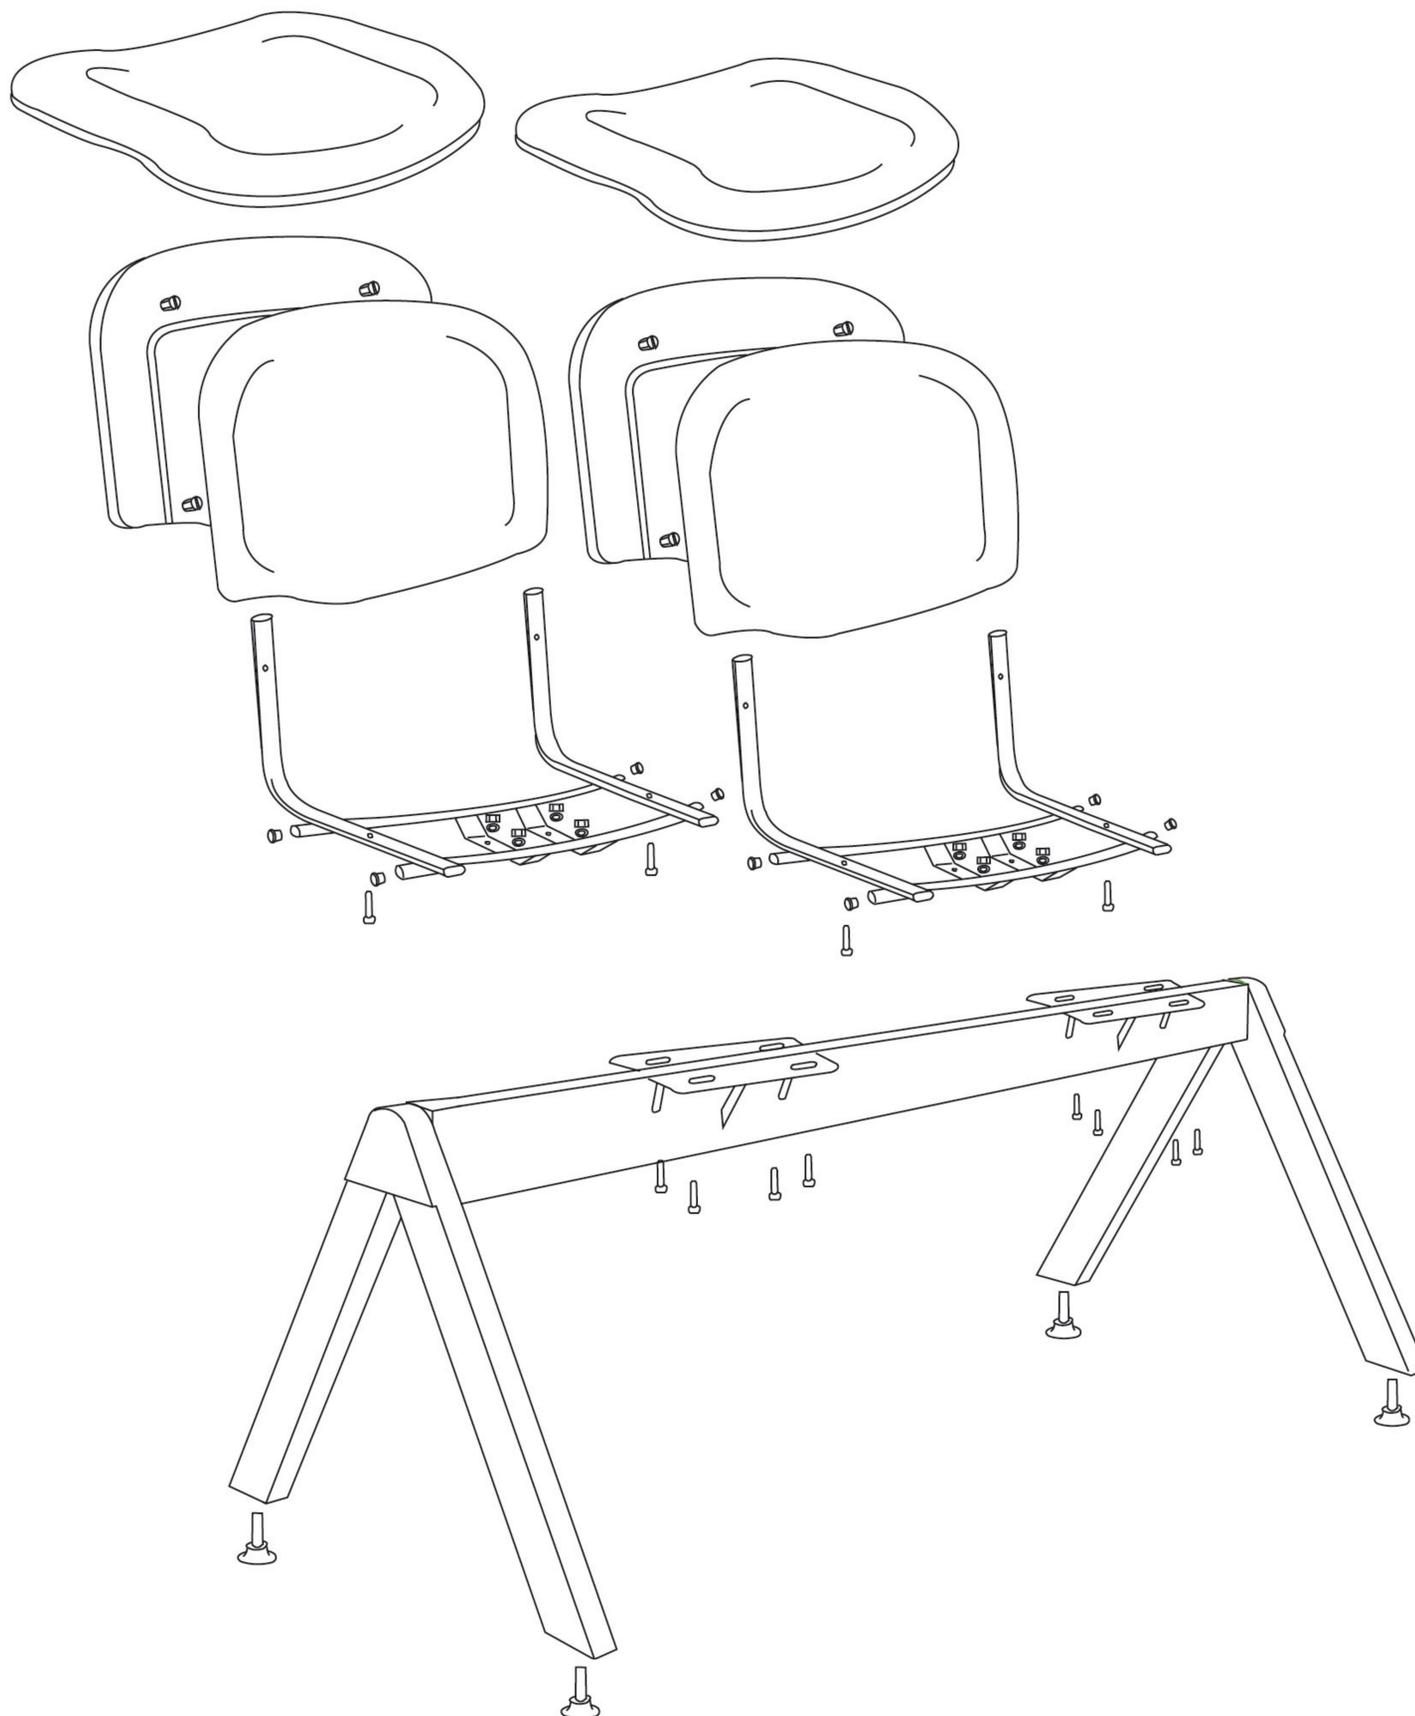

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.


Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY

OHR-2200-3P

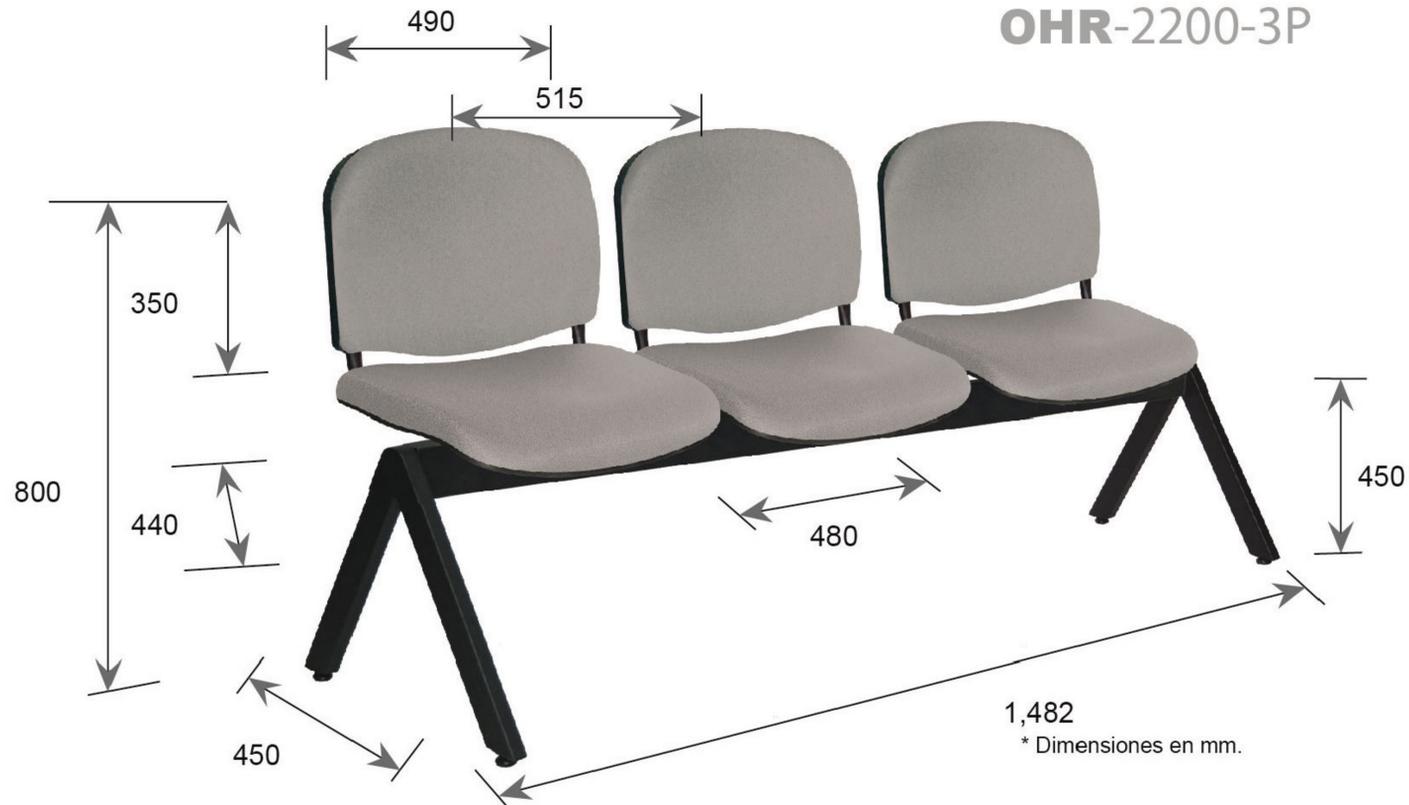

OHR-2200-3P

ESTRUCTURA:

- Travesaño de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3", calibre 16.
- Patas de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 2" X 1", calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de diámetro, calibre 18; con 2 separadores de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 18; contiene 2 soleras de acero de 1 1/4" X 8 1/2", calibre 10, para su fijación con el travesaño de la estructura.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 pivotes para su fijación a presión.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 22 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm. de espesor, con densidad de 24 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

TAPIZ:

- Tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.


RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia: 300 Kgs.



ELLITICO

Instructivo de armado Mod. OHR-2200-3P

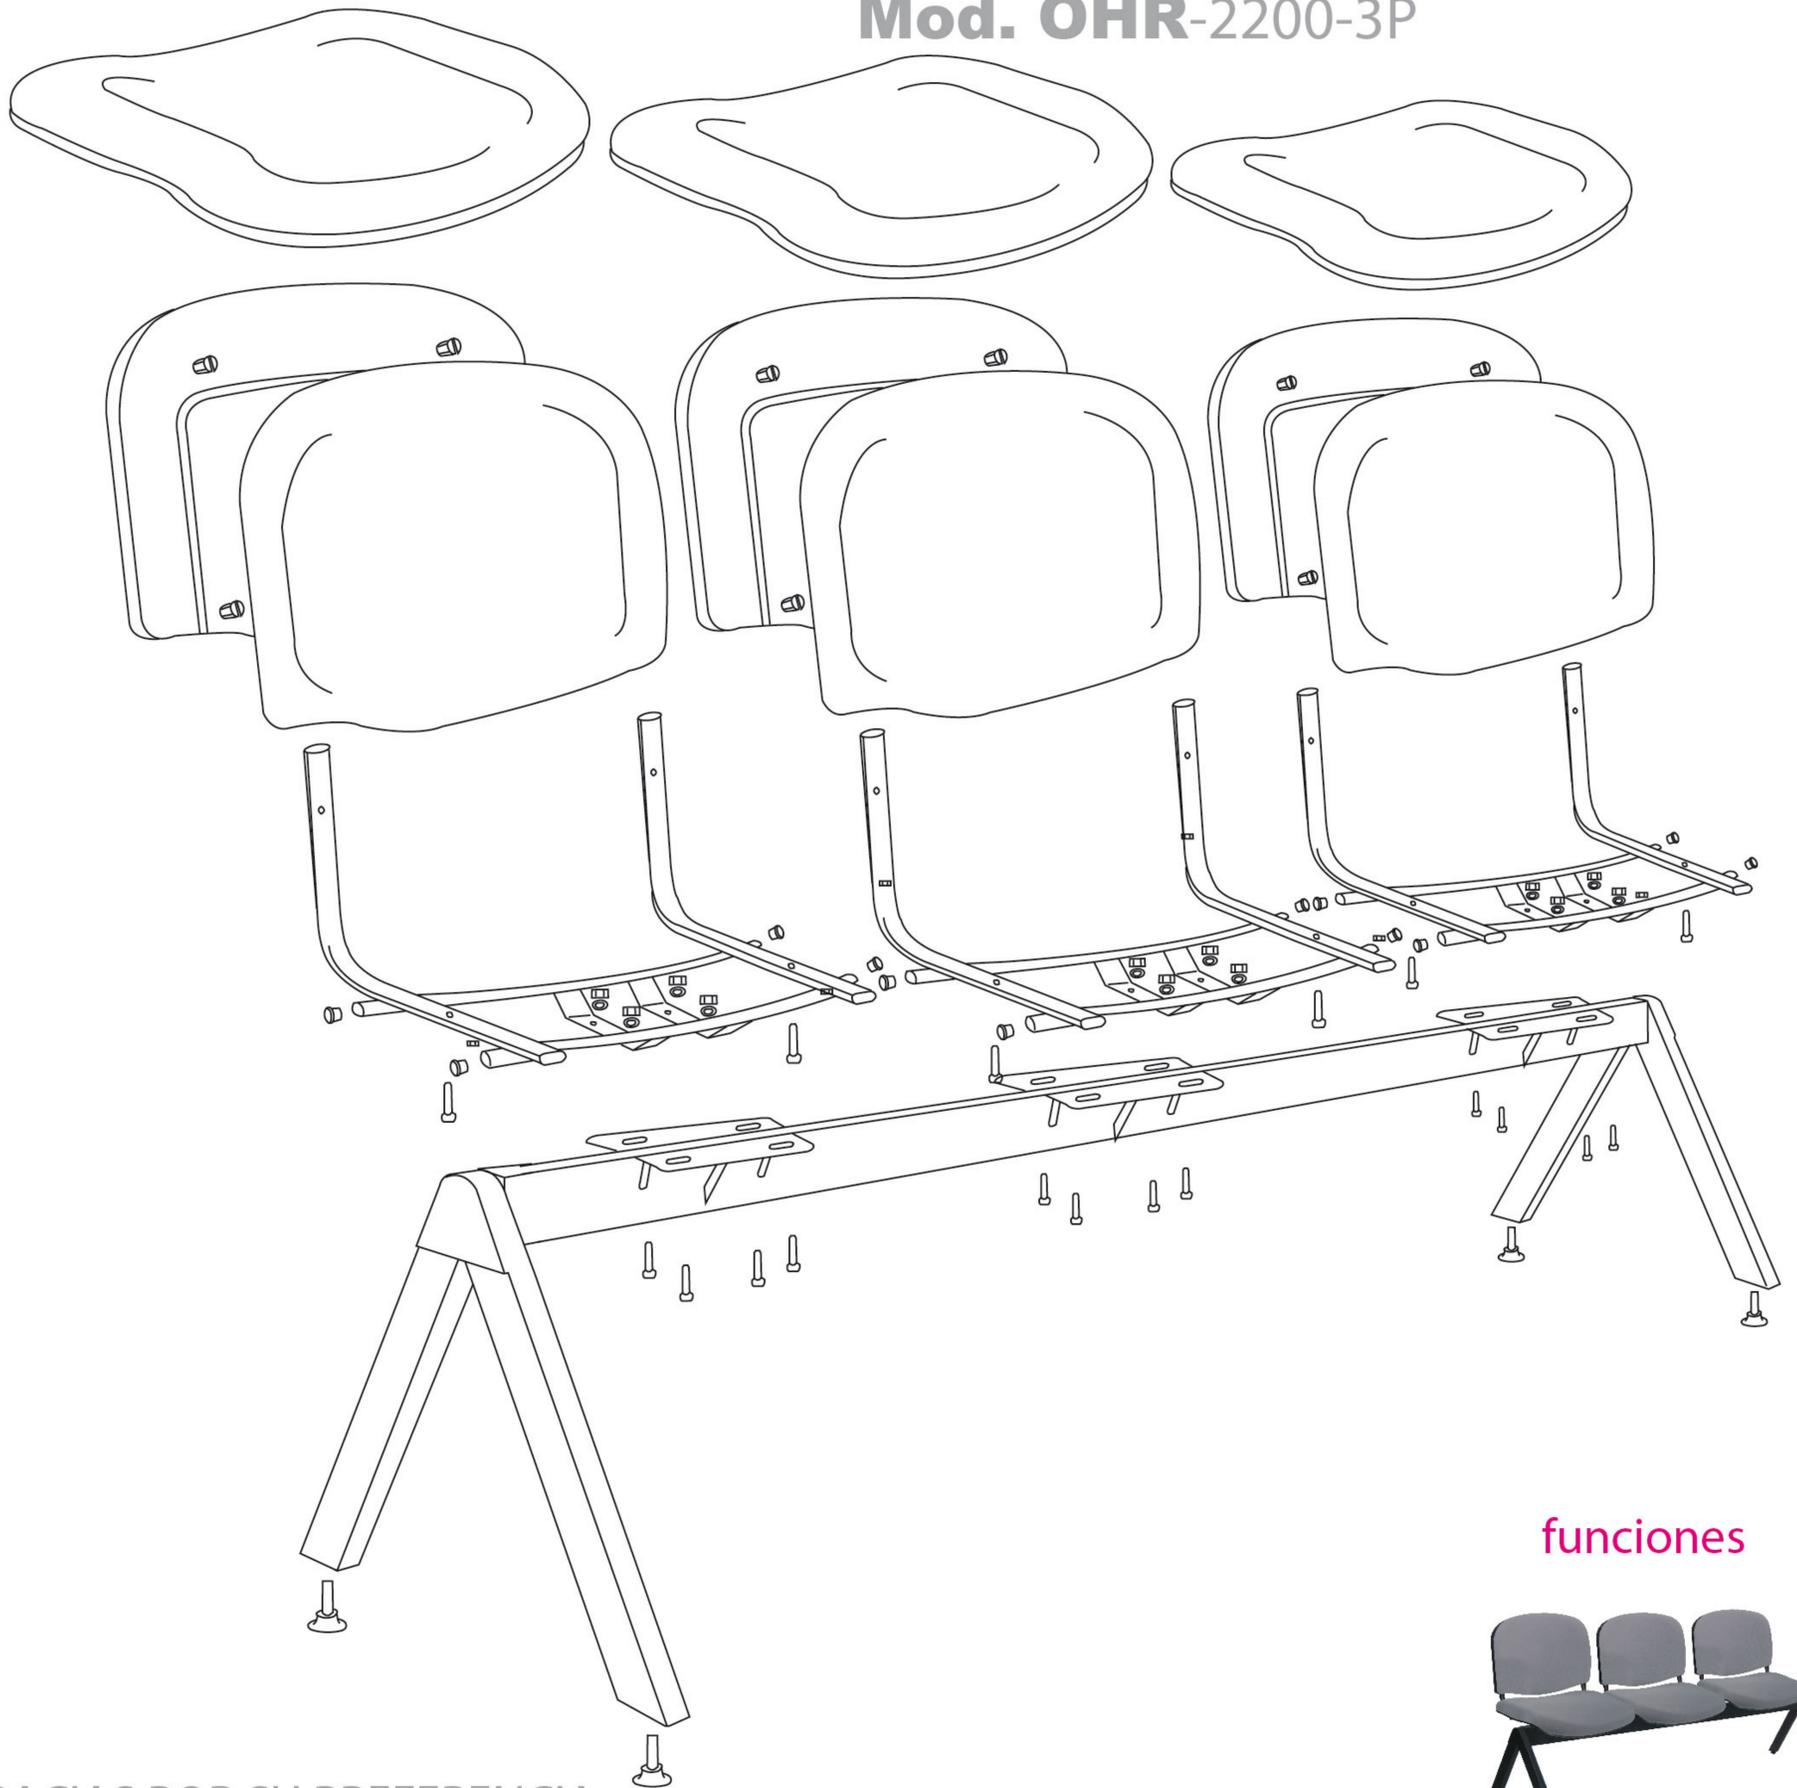

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO


No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY

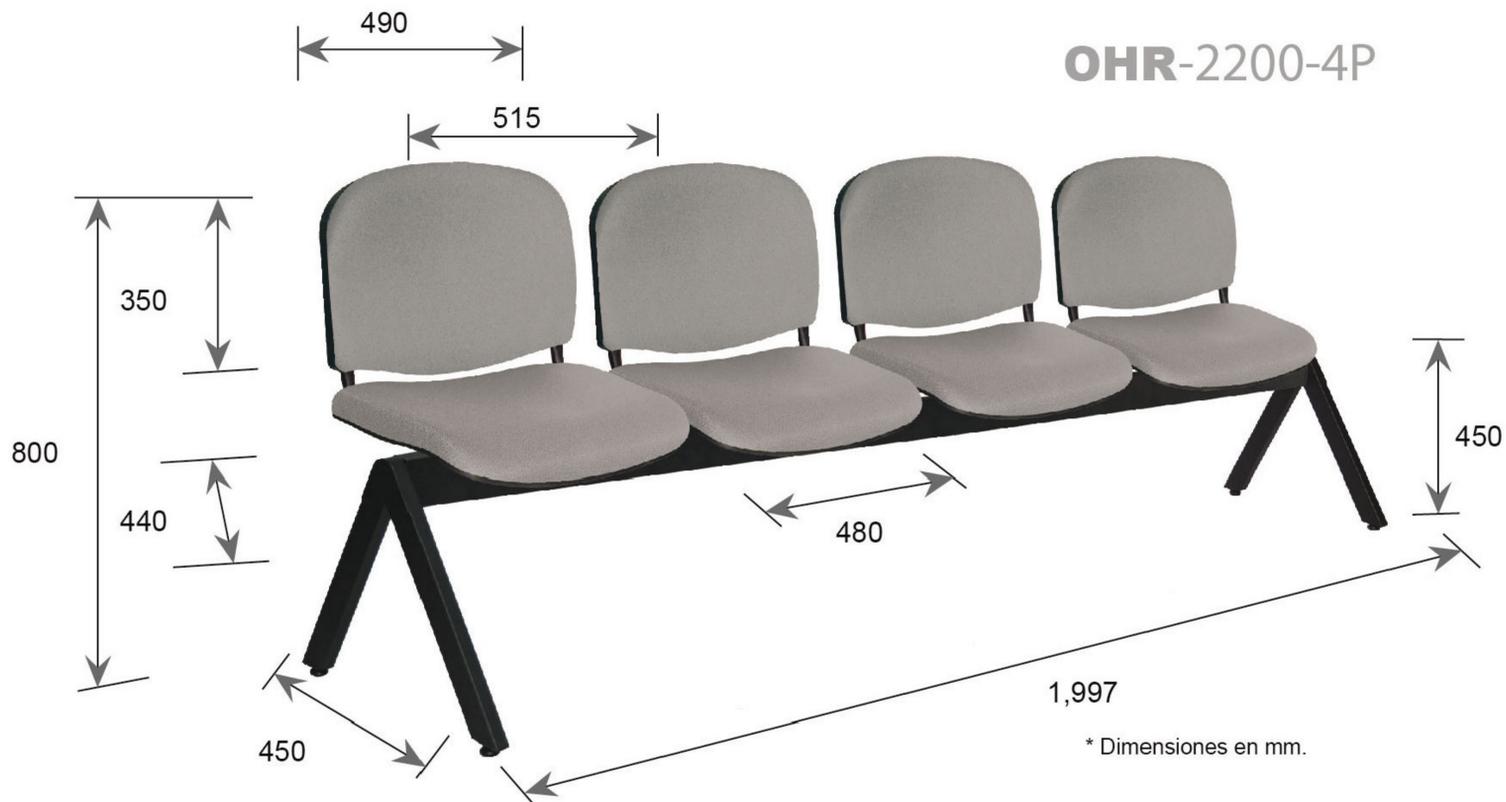

OHR-2200-4P

ESTRUCTURA:

- Travesaño de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3", calibre 16.
- Patas de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 2" X 1", calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de diámetro, calibre 18; con 2 separadores de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 18; contiene 2 soleras de acero de 1 1/4" X 8 1/2", calibre 10, para su fijación con el travesaño de la estructura.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 pivotes para su fijación a presión.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 22 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm. de espesor, con densidad de 24 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

TAPIZ:


- Tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia: 360 Kgs.

ELLITICO

Instructivo de armado Mod. OHR-2200-4P

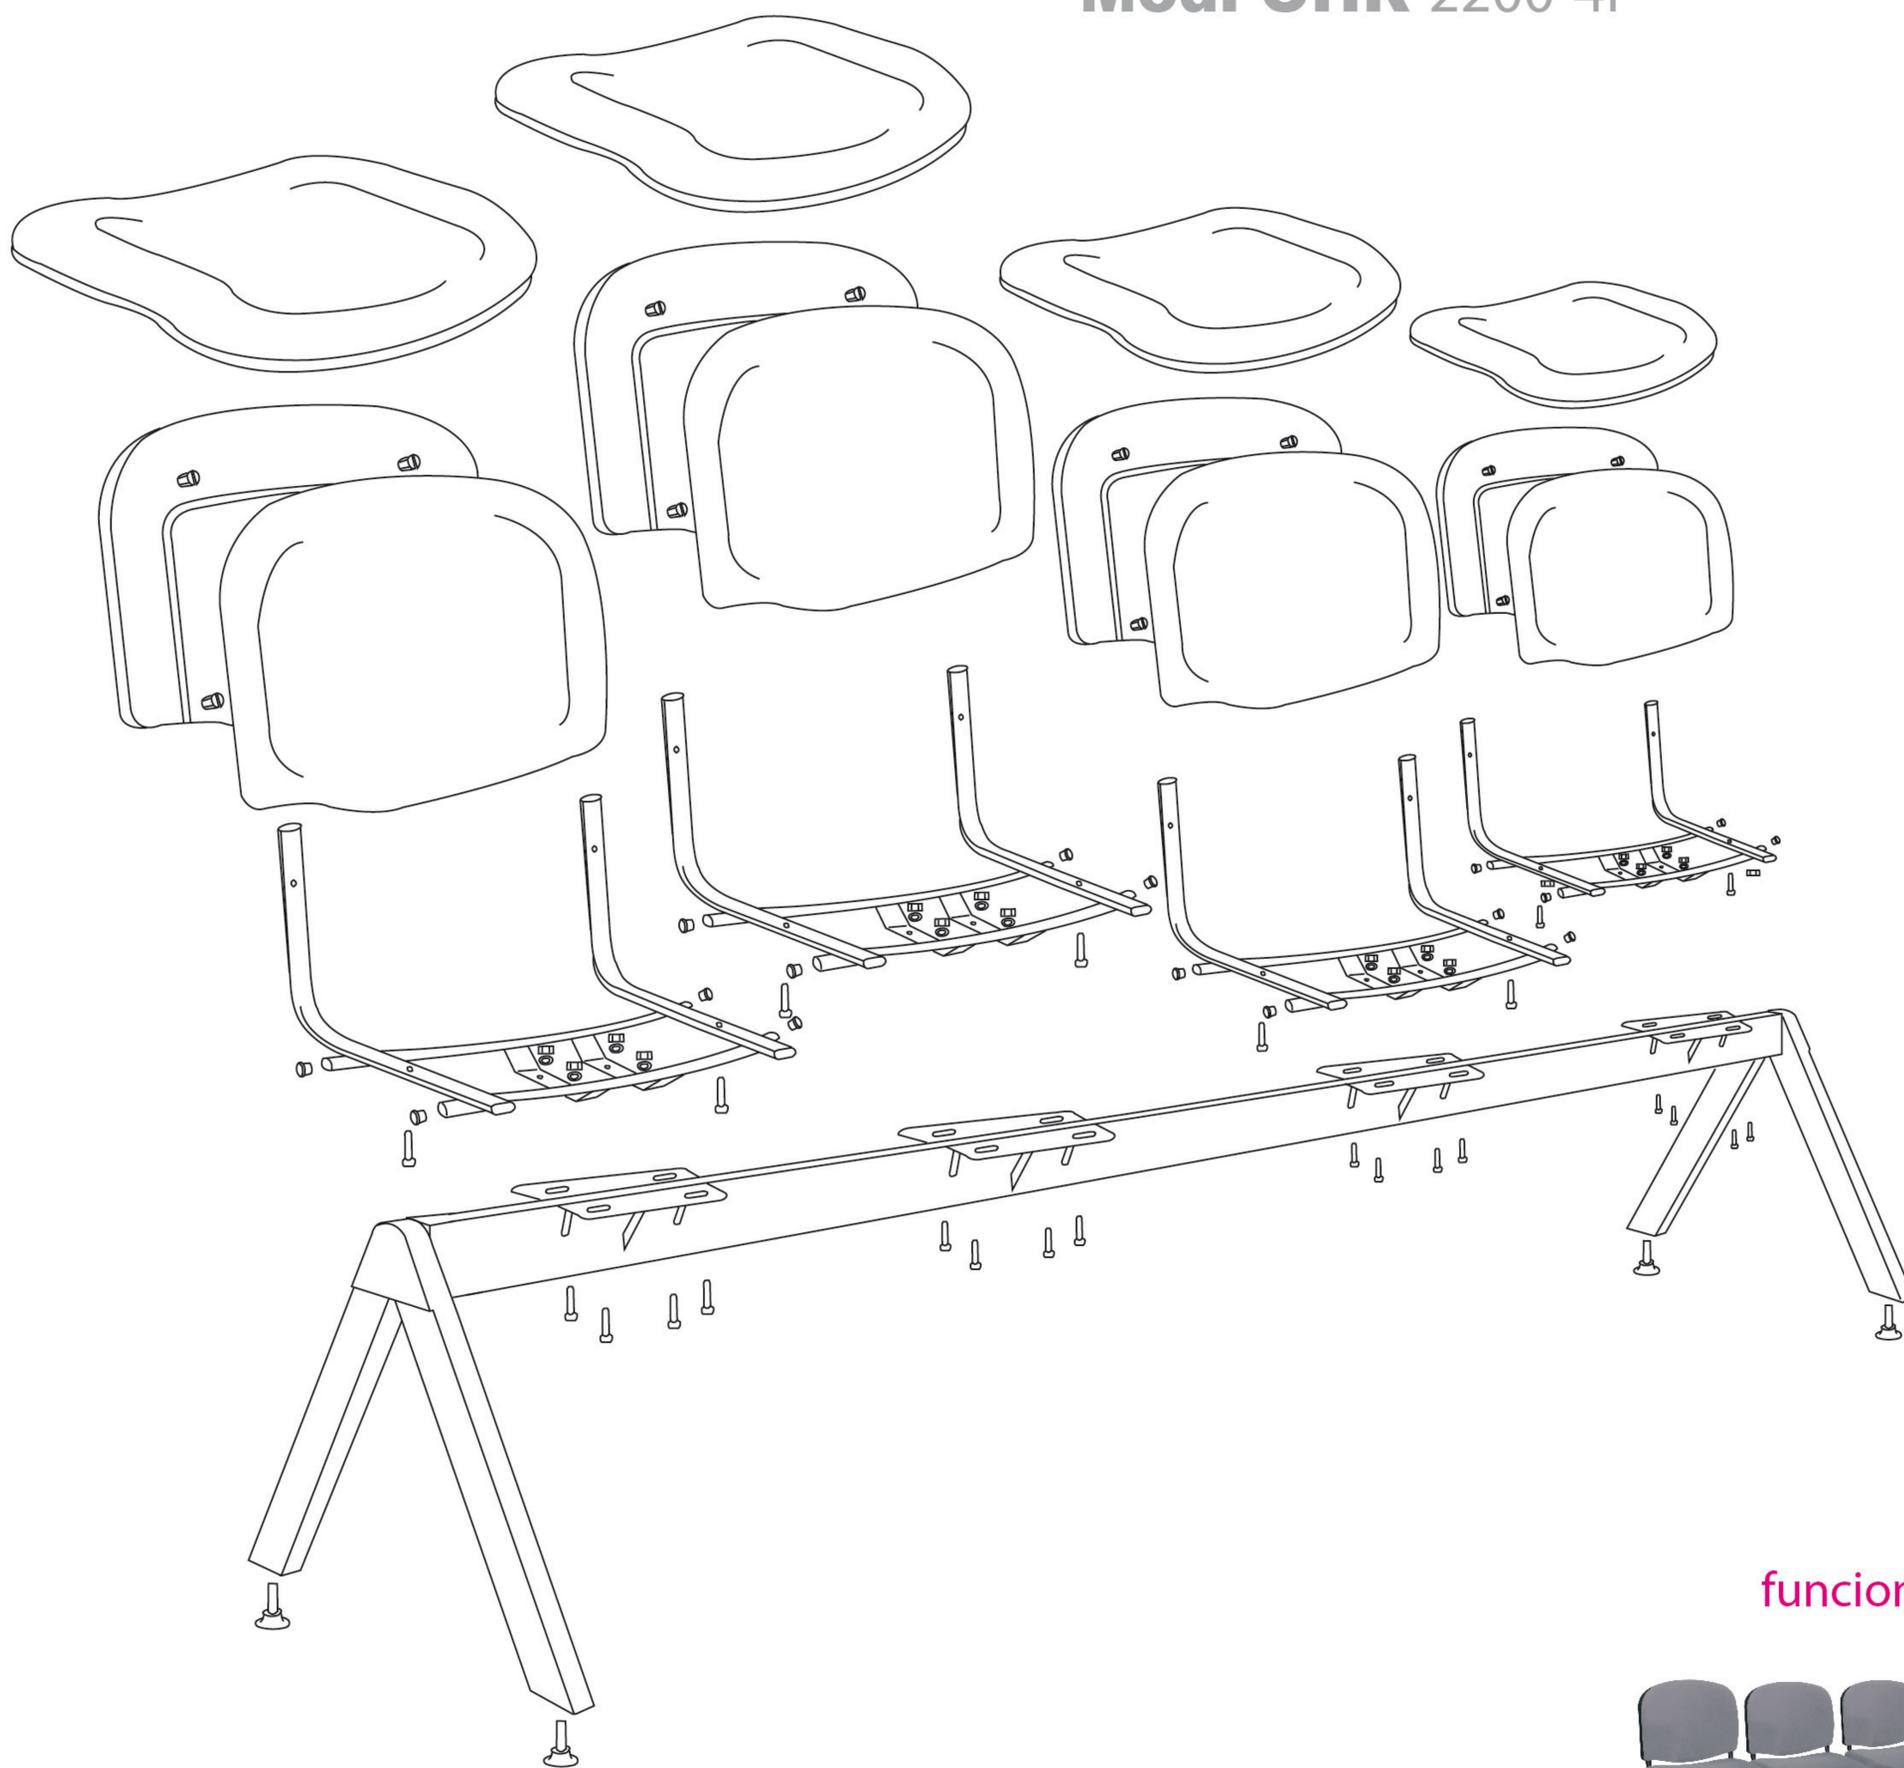

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.


Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY

OHR-2200-5P

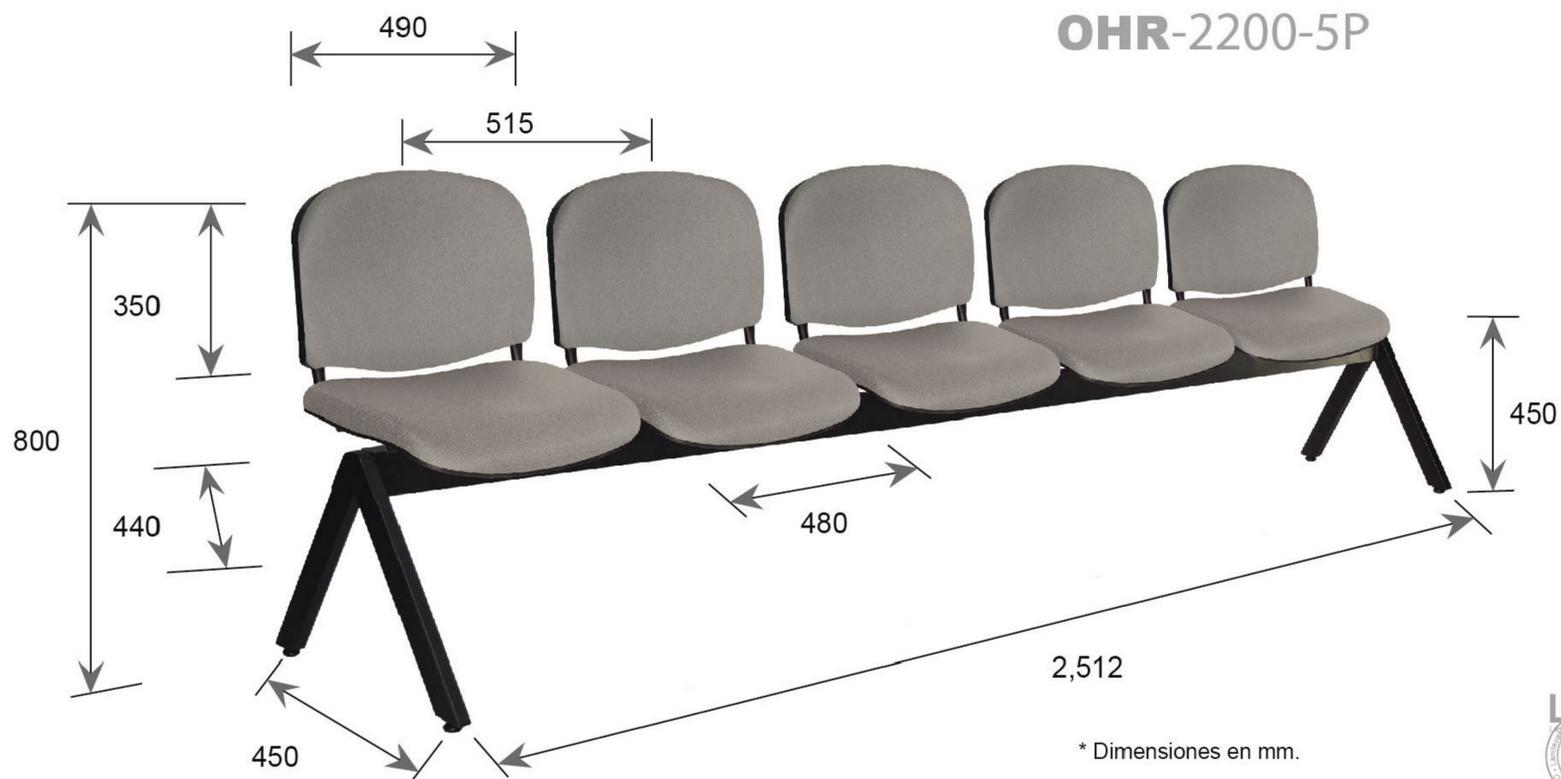

* Dimensiones en mm.



OHR-2200-5P

ESTRUCTURA:

- Travesaño de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3", calibre 16.
- Patas de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 2" X 1", calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de diámetro, calibre 18; con 2 separadores de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 18; contiene 2 soleras de acero de 1 1/4" X 8 1/2", calibre 10, para su fijación con el travesaño de la estructura.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 pivotes para su fijación a presión.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 22 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm. de espesor, con densidad de 24 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

TAPIZ:

- Tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.


RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia: 450 Kgs.



ELLITICO

Instructivo de armado Mod. OHR-2200-5P

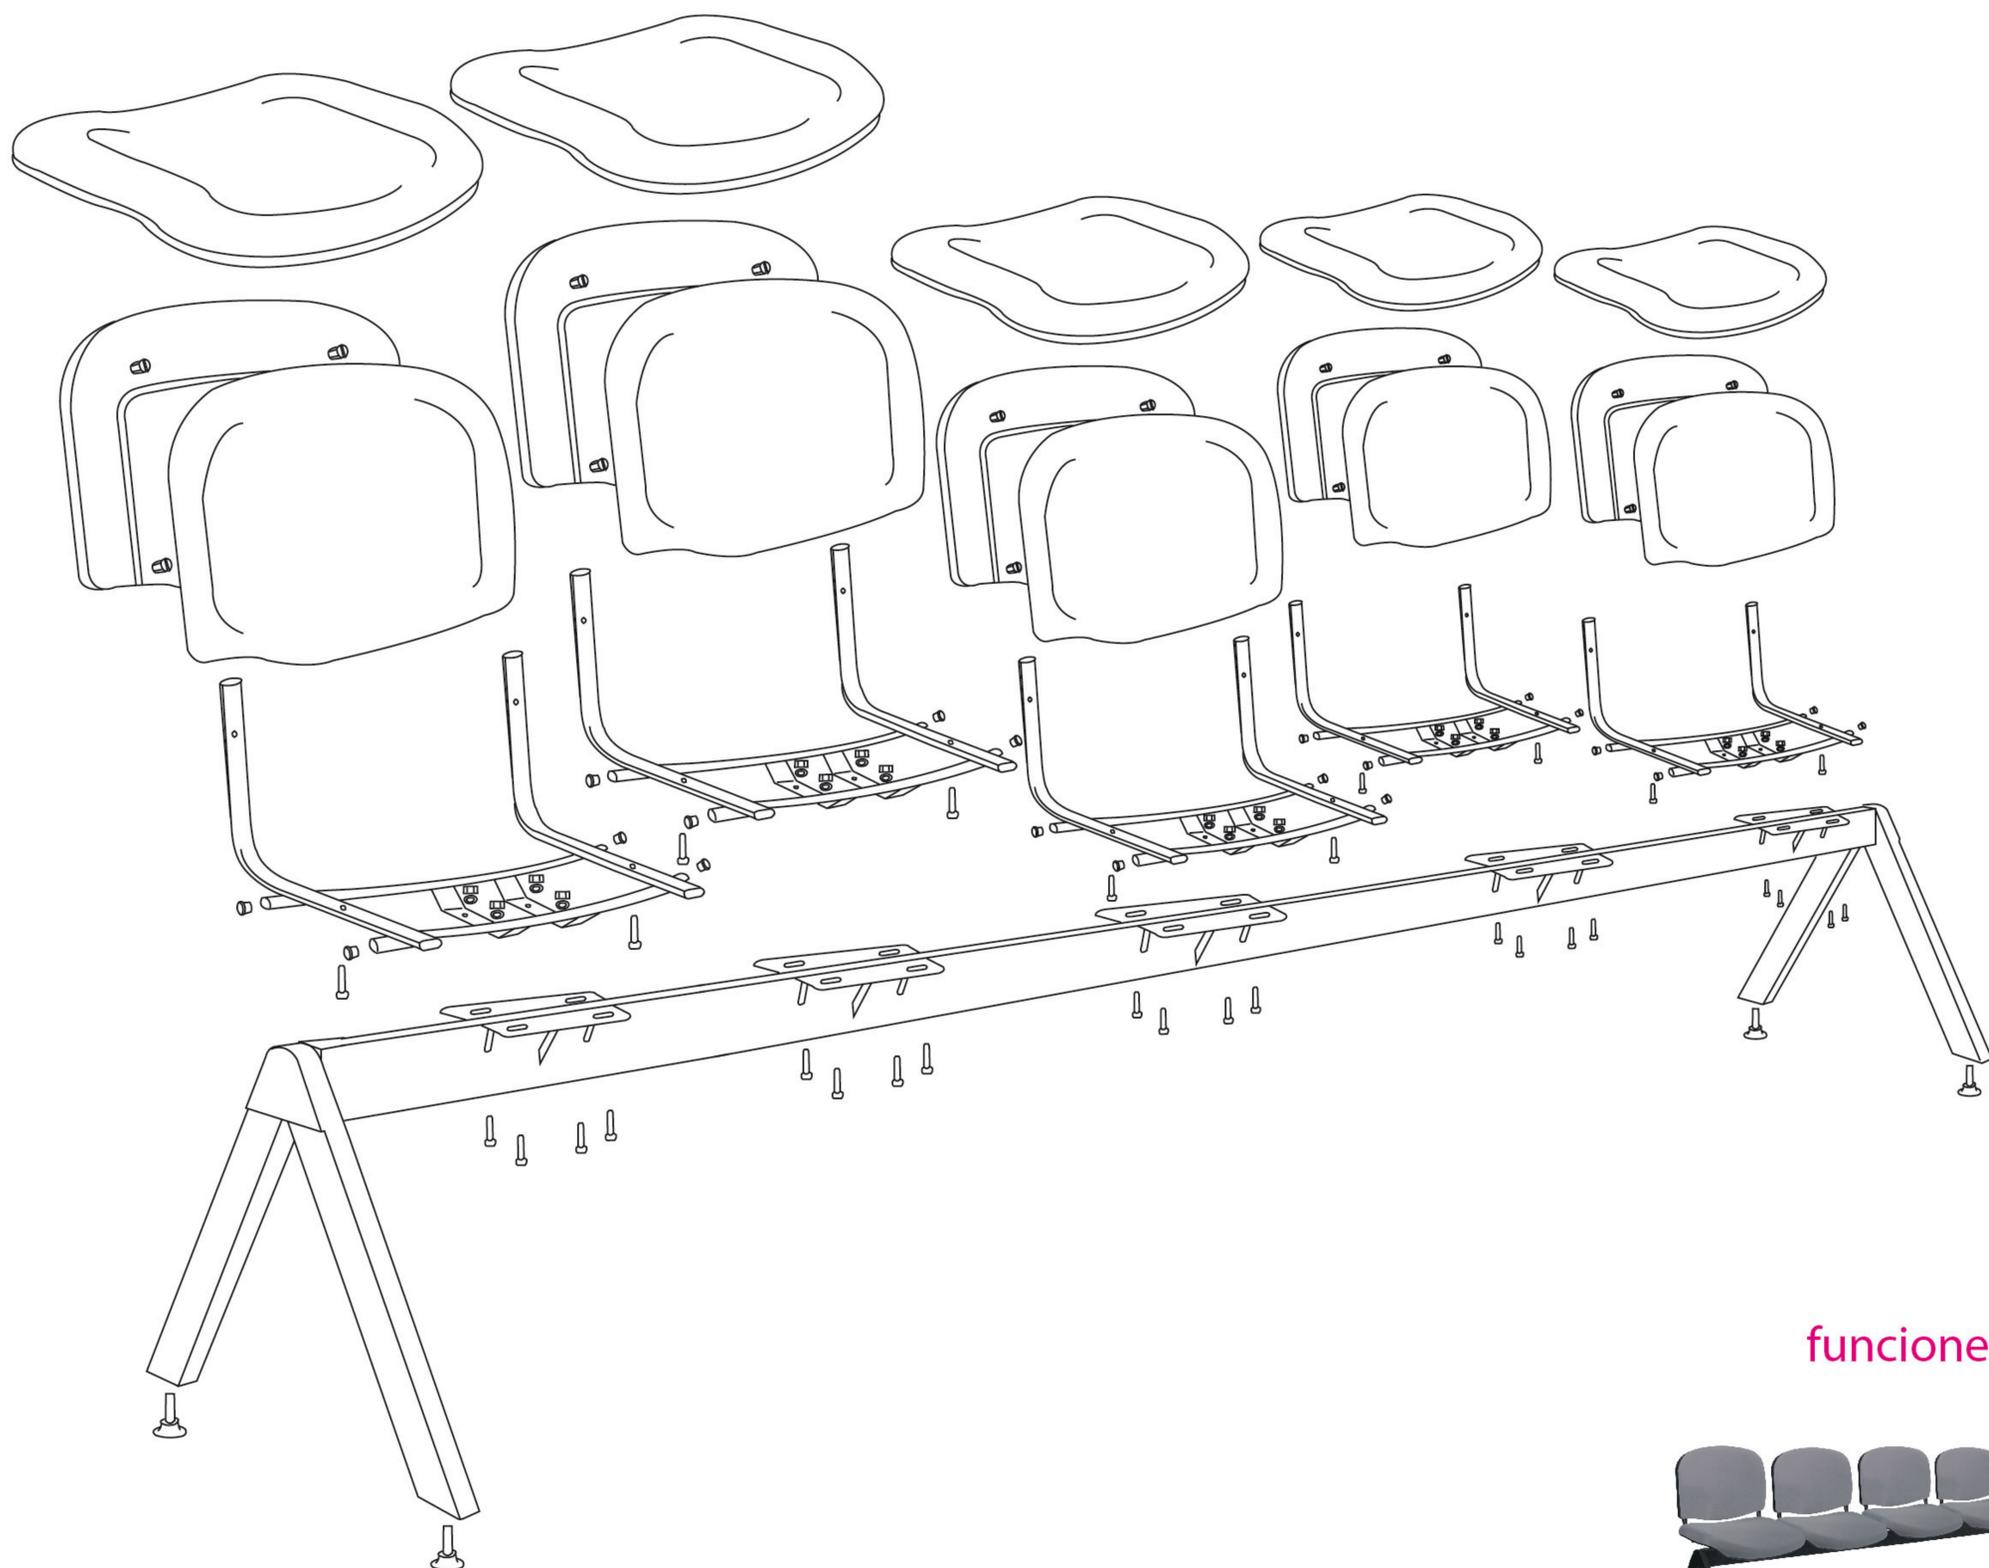

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY