ALPHA

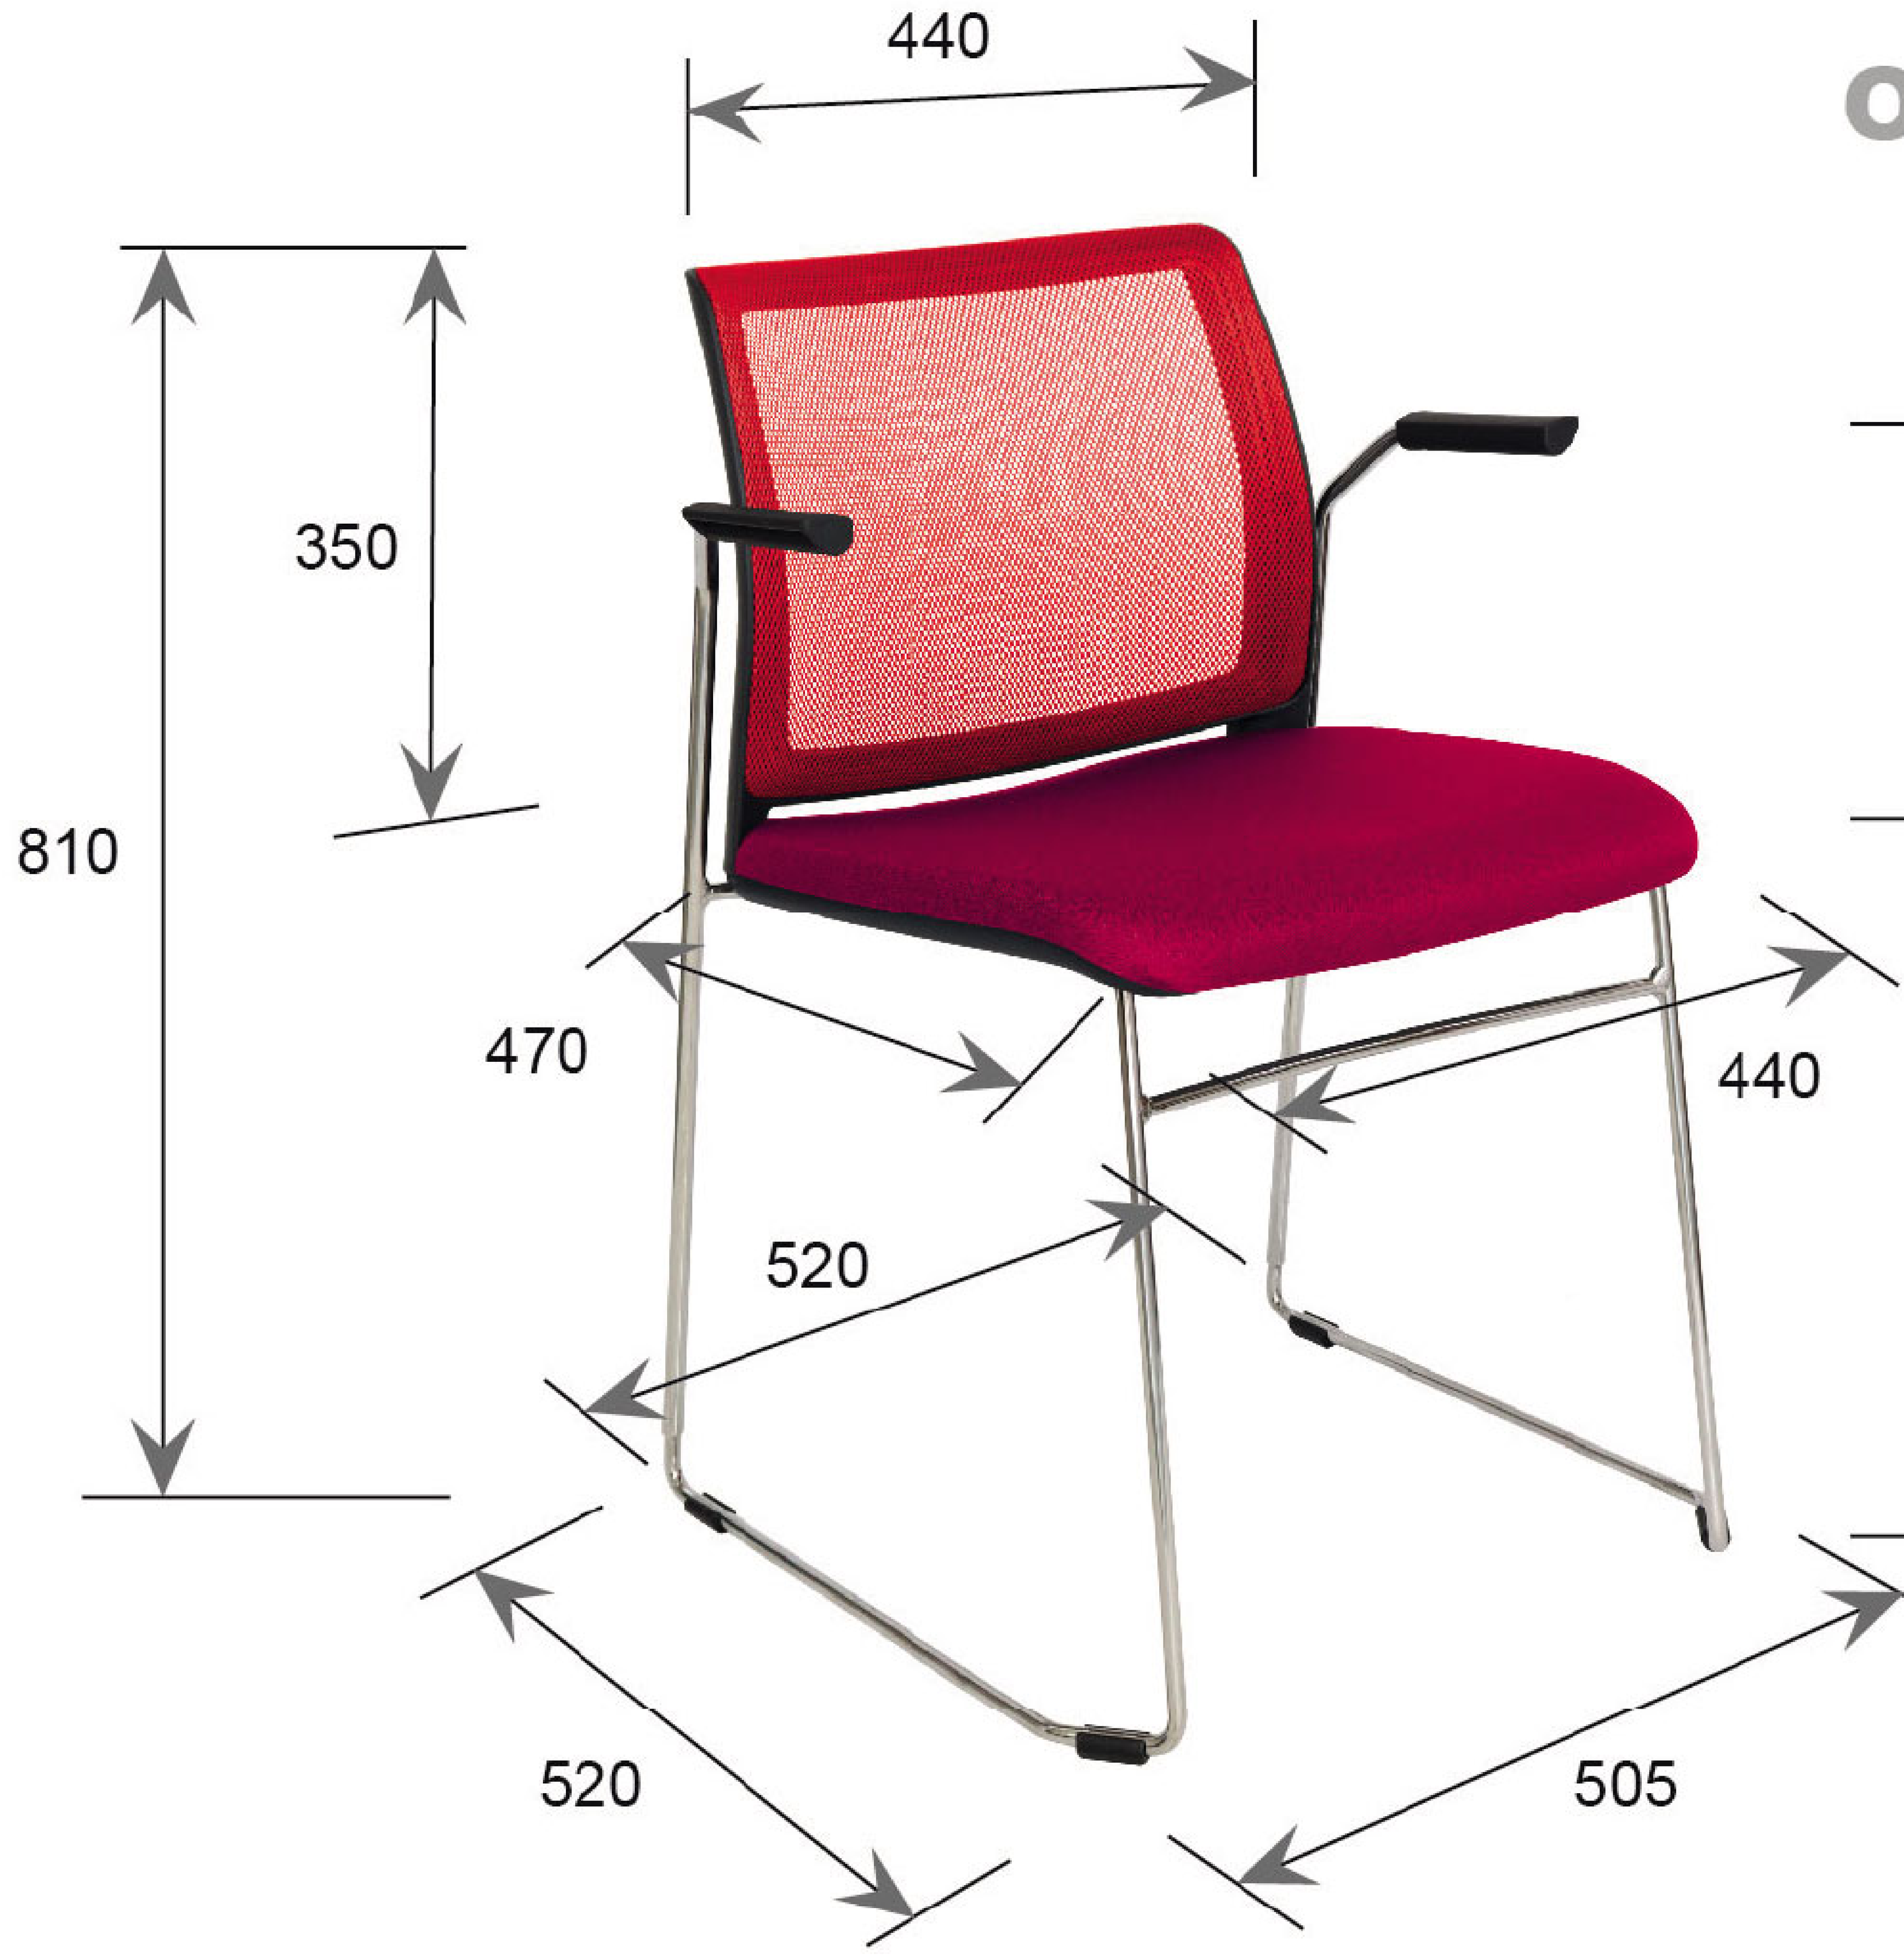

OHV-105

* Dimensiones en mm.

GARANTÍA 10 AÑOS

OHV-105

ESTRUCTURA:
- De perfil redondo sólido de acero (cold roll) en 11 mm de diámetro.
- Travesaño central en perfil redondo sólido de acero (cold roll) en 11 mm de diámetro.
- Las patas traseras y brazos en acero tubular redondo en 15 mm de diámetro, calibre 14.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO_2.
- Terminado en cromo.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad con 2 perforaciones para ensamblarlo a la estructura.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y pijas al asiento.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2 mm.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 30 mm. de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resilencia y se fija a la tapa protectora mediante pijas.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

COLOR:
- Negro.

TAPIZ:
- Respaldo en malla al color de su elección de nuestro catálogo malla Furny y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 140 kgs.

OFFIHO® ITALY

ALPHA

Instructivo de armado
Mod. OHV-105

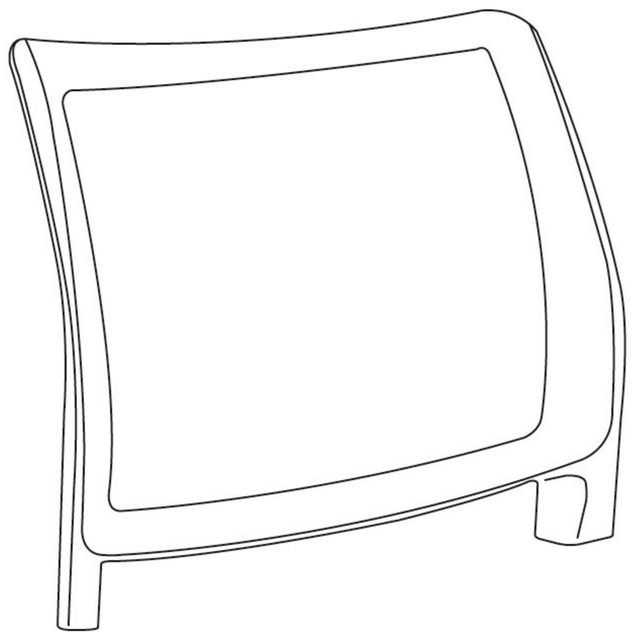

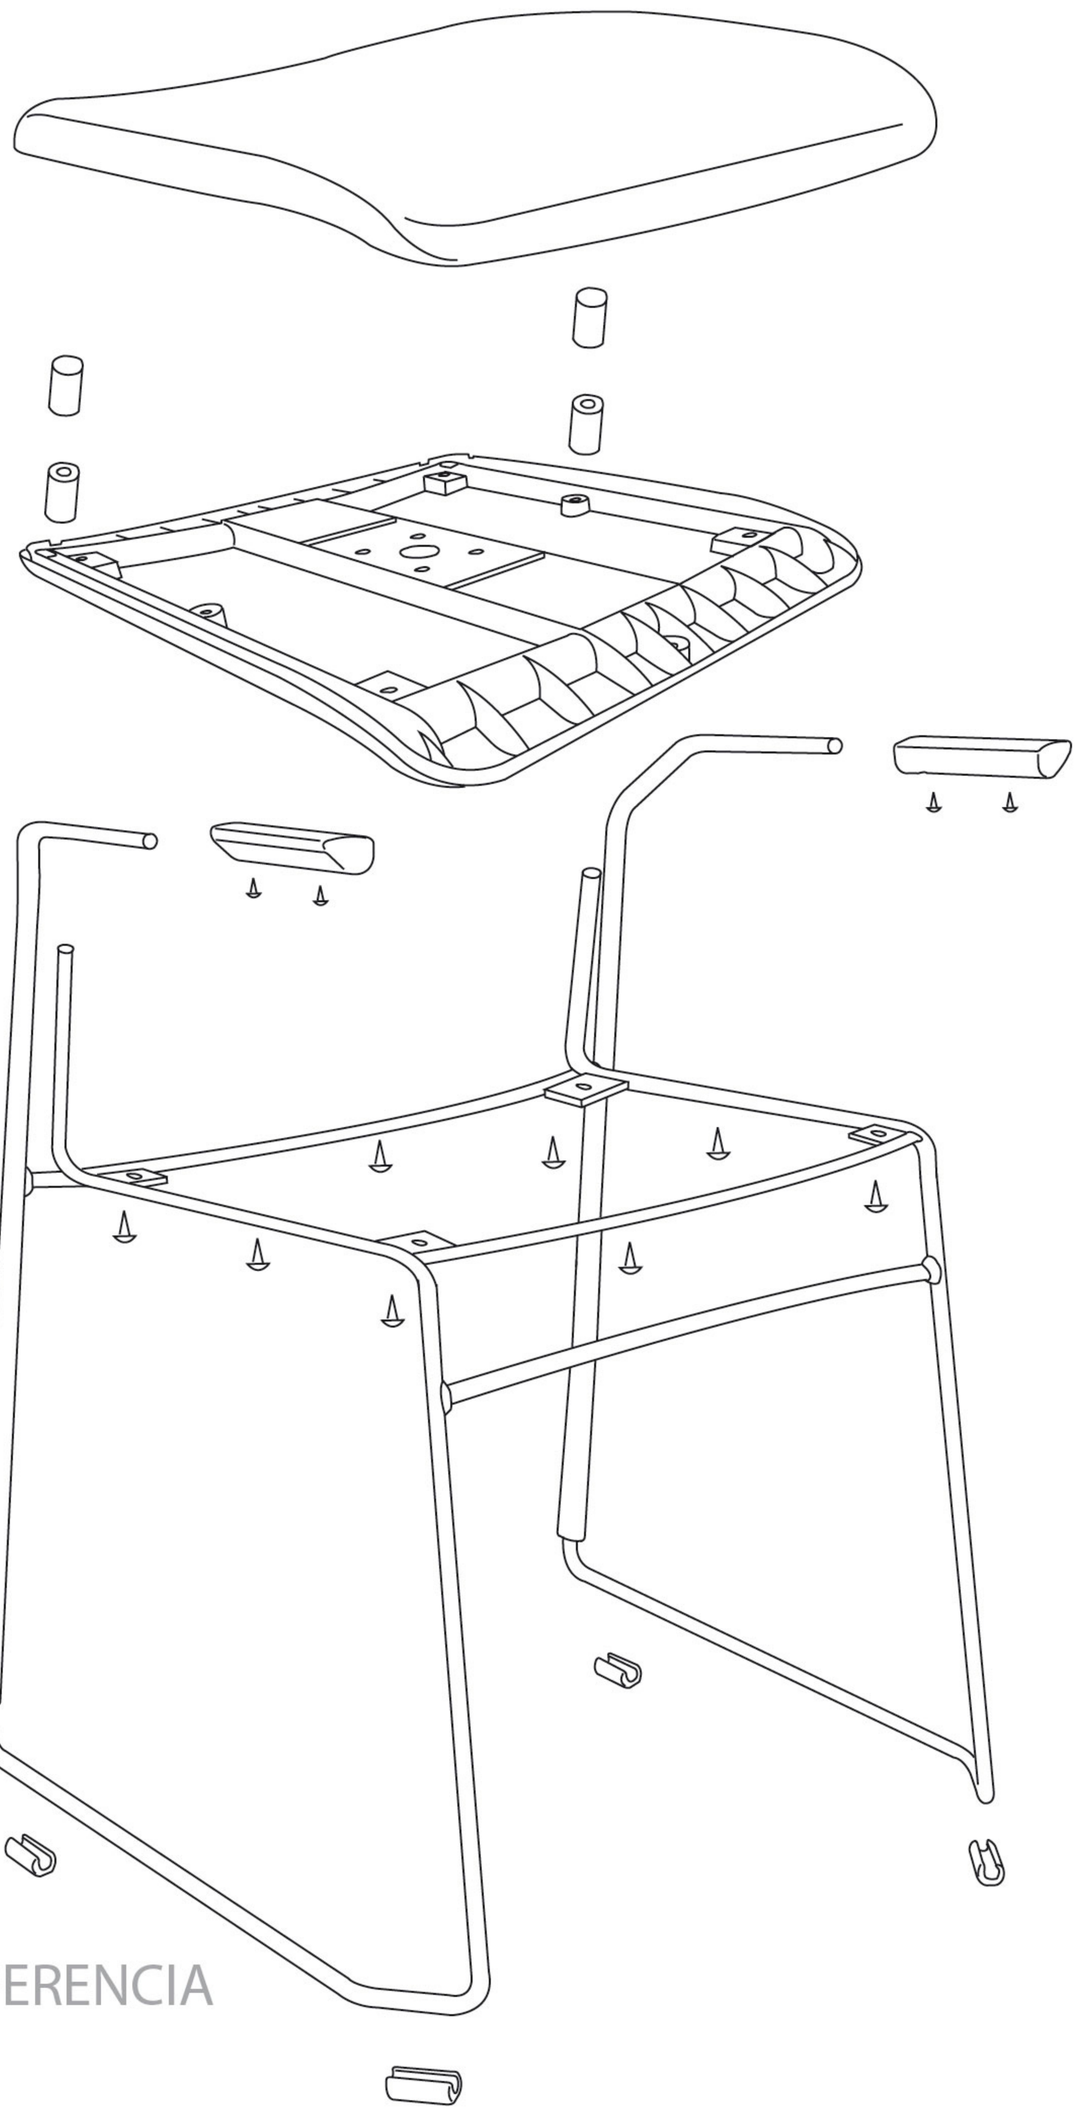

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que estàn bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

funciones

OFFIHO®
ITALY