ALPHA

Carro estibador ALPHA

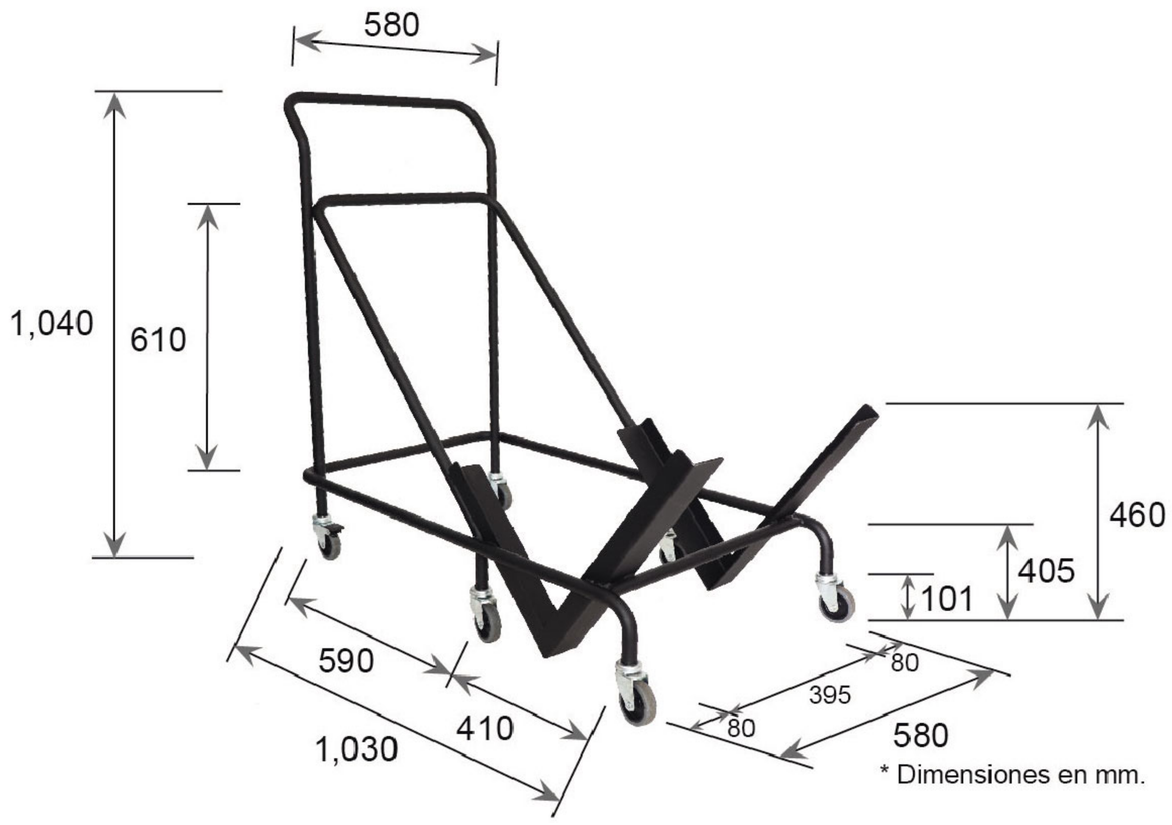

* Dimensiones en mm.

GARANTÍA 5 AÑOS

Carro estibador ALPHA

ESTRUCTURA:

- De perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16.
- Tirantes y travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16.
- Maneral de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16.
- Uniones de los tubos a media caña.
- Soportes base en lámina de acero rolada en frío con un espesor de 1/8" en forma de "L".
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RODAJAS:

- Diámetro de rueda 3".
- Pisada 7/8".
- Límite de carga por rueda 90 kgs.
- Límite de carga (6 piezas) 540 kgs.
- Material del centro de polipropileno de alta densidad color negro.
- Material del recubrimiento de polipropileno suave de alta densidad color gris.
- Remache perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16", para ensamble a presión.
- Giro de 360º con balero de bolas de precisión.
- Horquilla fabricada en lámina troquelada galvanizada.
- Altura tolal de 4".
- 4 rodajas sin freno y 2 rodajas con freno de pie.

CAPACIDAD:

- 30 sillas.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 250 Kgs.

OFFIHO® ITALY