




CORE

OHV-20

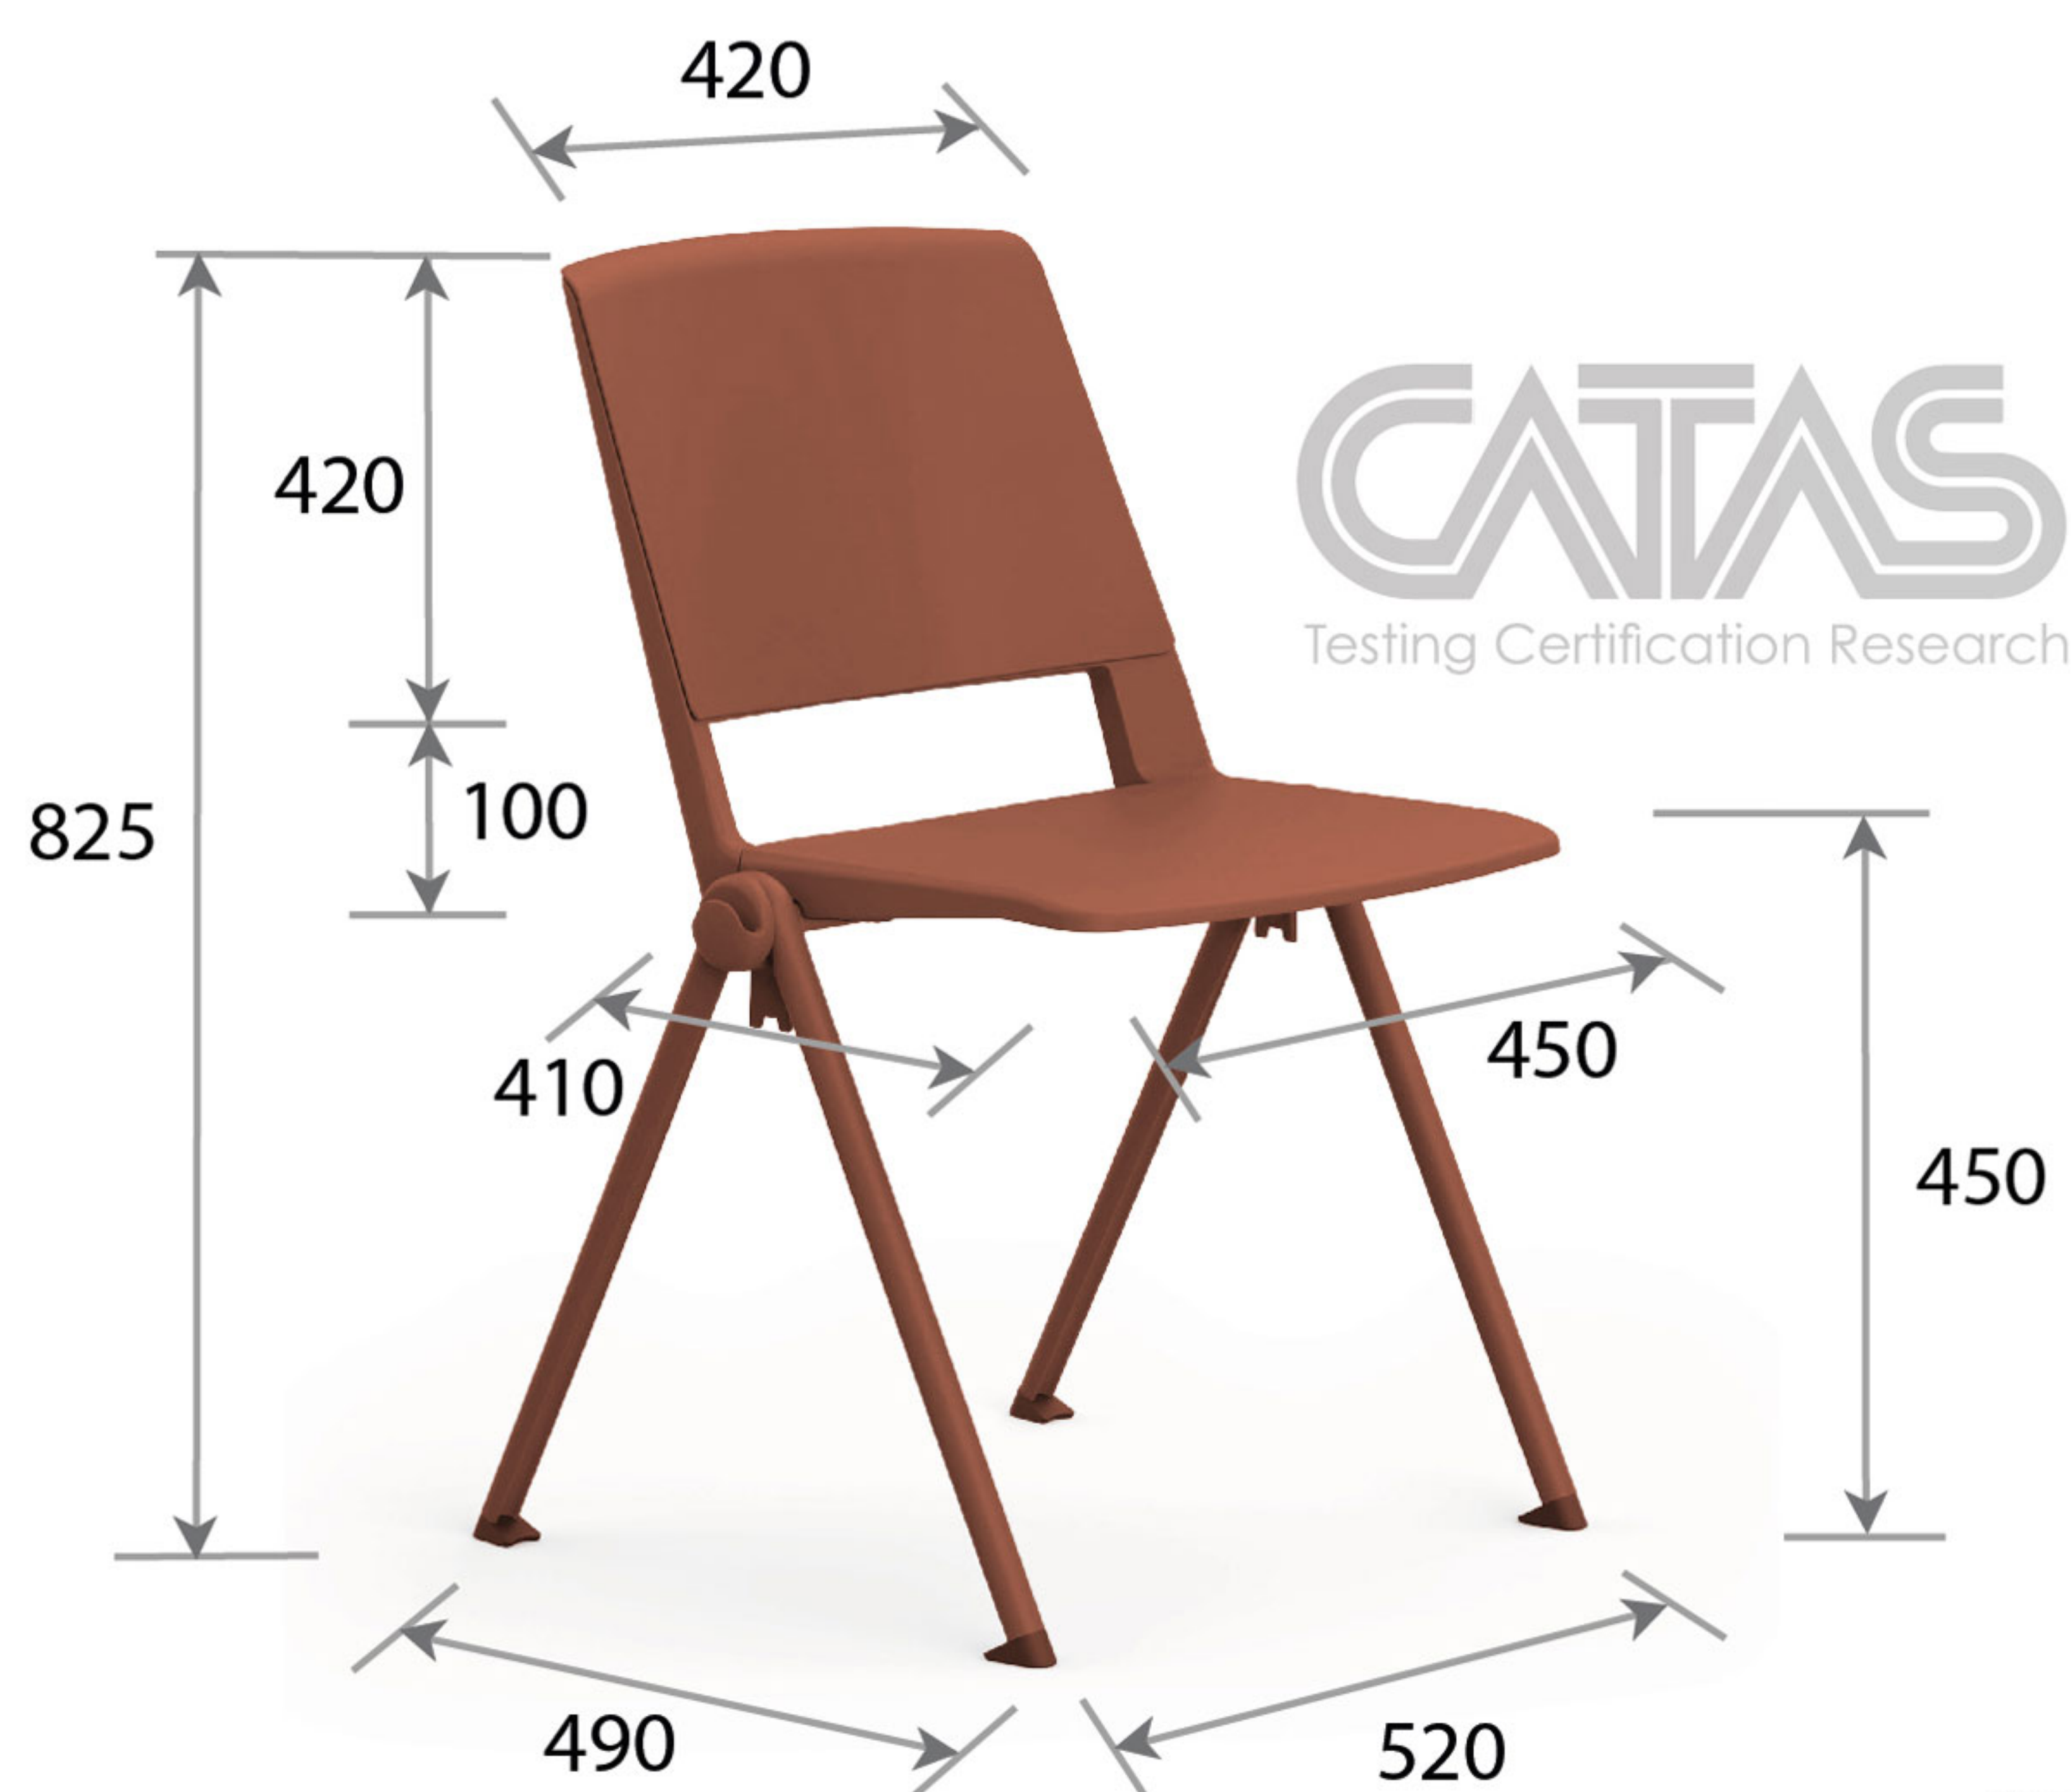

*Dimensiones en mm.

OHV-20

ESTRUCTURA:

- De perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16; troquelado.
- Soporte del asiento de perfil ovalado tubular en 40 X 20 mm,
- Soporte delantero del asiento de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Soporte del respaldo en forma de "L" de perfil redondo
- Terminado en pintura dectiostic en por vo procal coor negro, azul profundo, rojo ladrillo, blanco o gris oscuro
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microa-lambre a gas CO².

RESPALDO Y ASIENTO:

- En copolímero de polipropileno.
- Diseño ergonómico.
- Fijación por medio de pijas.
- Color negro, rojo ladrillo, blanco o gris oscuro.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad
- Tipo cuña internos.
- Color negro, rojo ladrillo, blanco o gris oscuro.

RESISTENCIA:


- Peso máximo sugerido 160 Kgs. Bajo las normas Ansi/BifmaX-5.1-2017

NOTA: Silla monocromática (mismo color asiento y estructura).

BIFMA

CORE

Instructivo de armado Mod. OHV-20

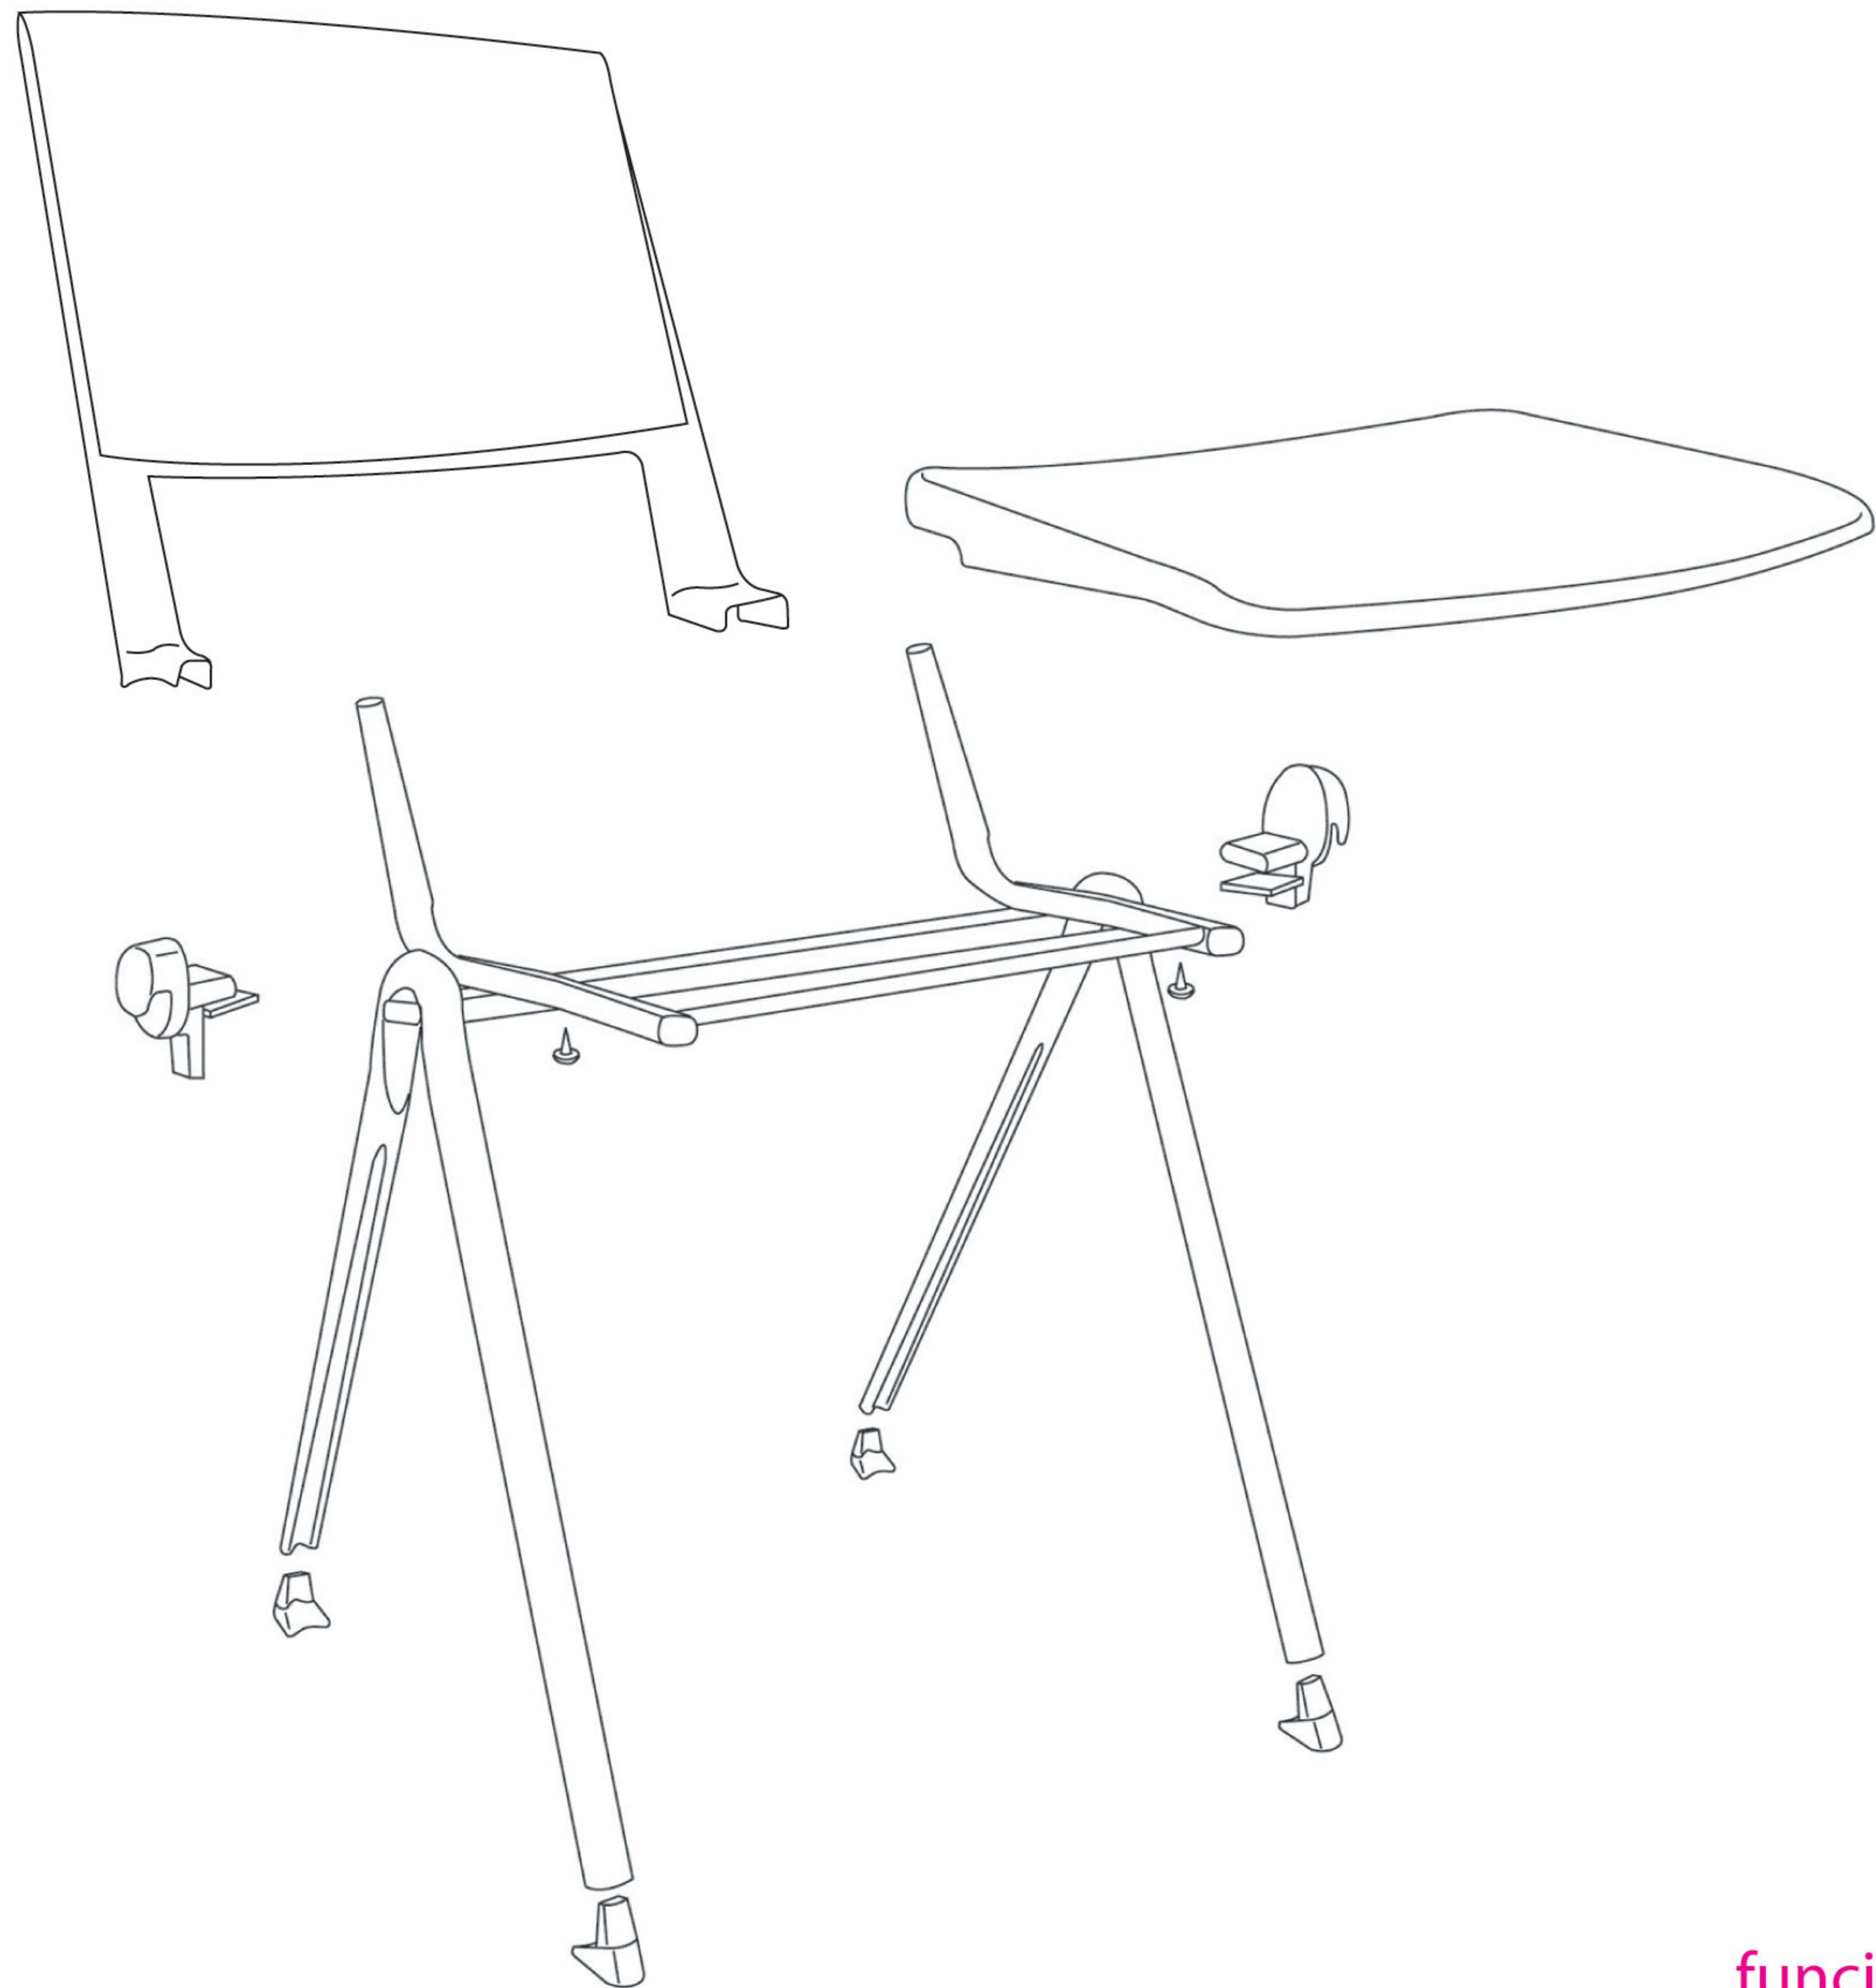

funciones

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.



OFFIHO[®]
ITALY