



* Dimensiones en mm.



OHV-73

ESTRUCTURA:

- De perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16; troquelado.
- Soporte del asiento de perfil ovalado tubular en 40 X 20 mm, calibre 16.
- Soporte delantero del asiento de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Soporte del respaldo en forma de "L" de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16; troquelado.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro, azul profundo, rojo ladrillo, blanco o gris oscuro.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RESPALDO Y ASIENTO:

- De una sola pieza en copolímero de polipropileno.
- Diseño ergonómico.
- Fijación por medio de pijas.
- Para uso a la intemperie e interior.
- Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
- Resistente al ambiente salino.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo cuña internos.
- Color negro.

COLOR:

- Negro, azul profundo, rojo ladrillo, blanco o gris oscuro.

NOTA: Silla monocromática (mismo color asiento y estructura).


RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 160 kgs.

PLUS

Accesorios opcionales:

brazos fijos 73

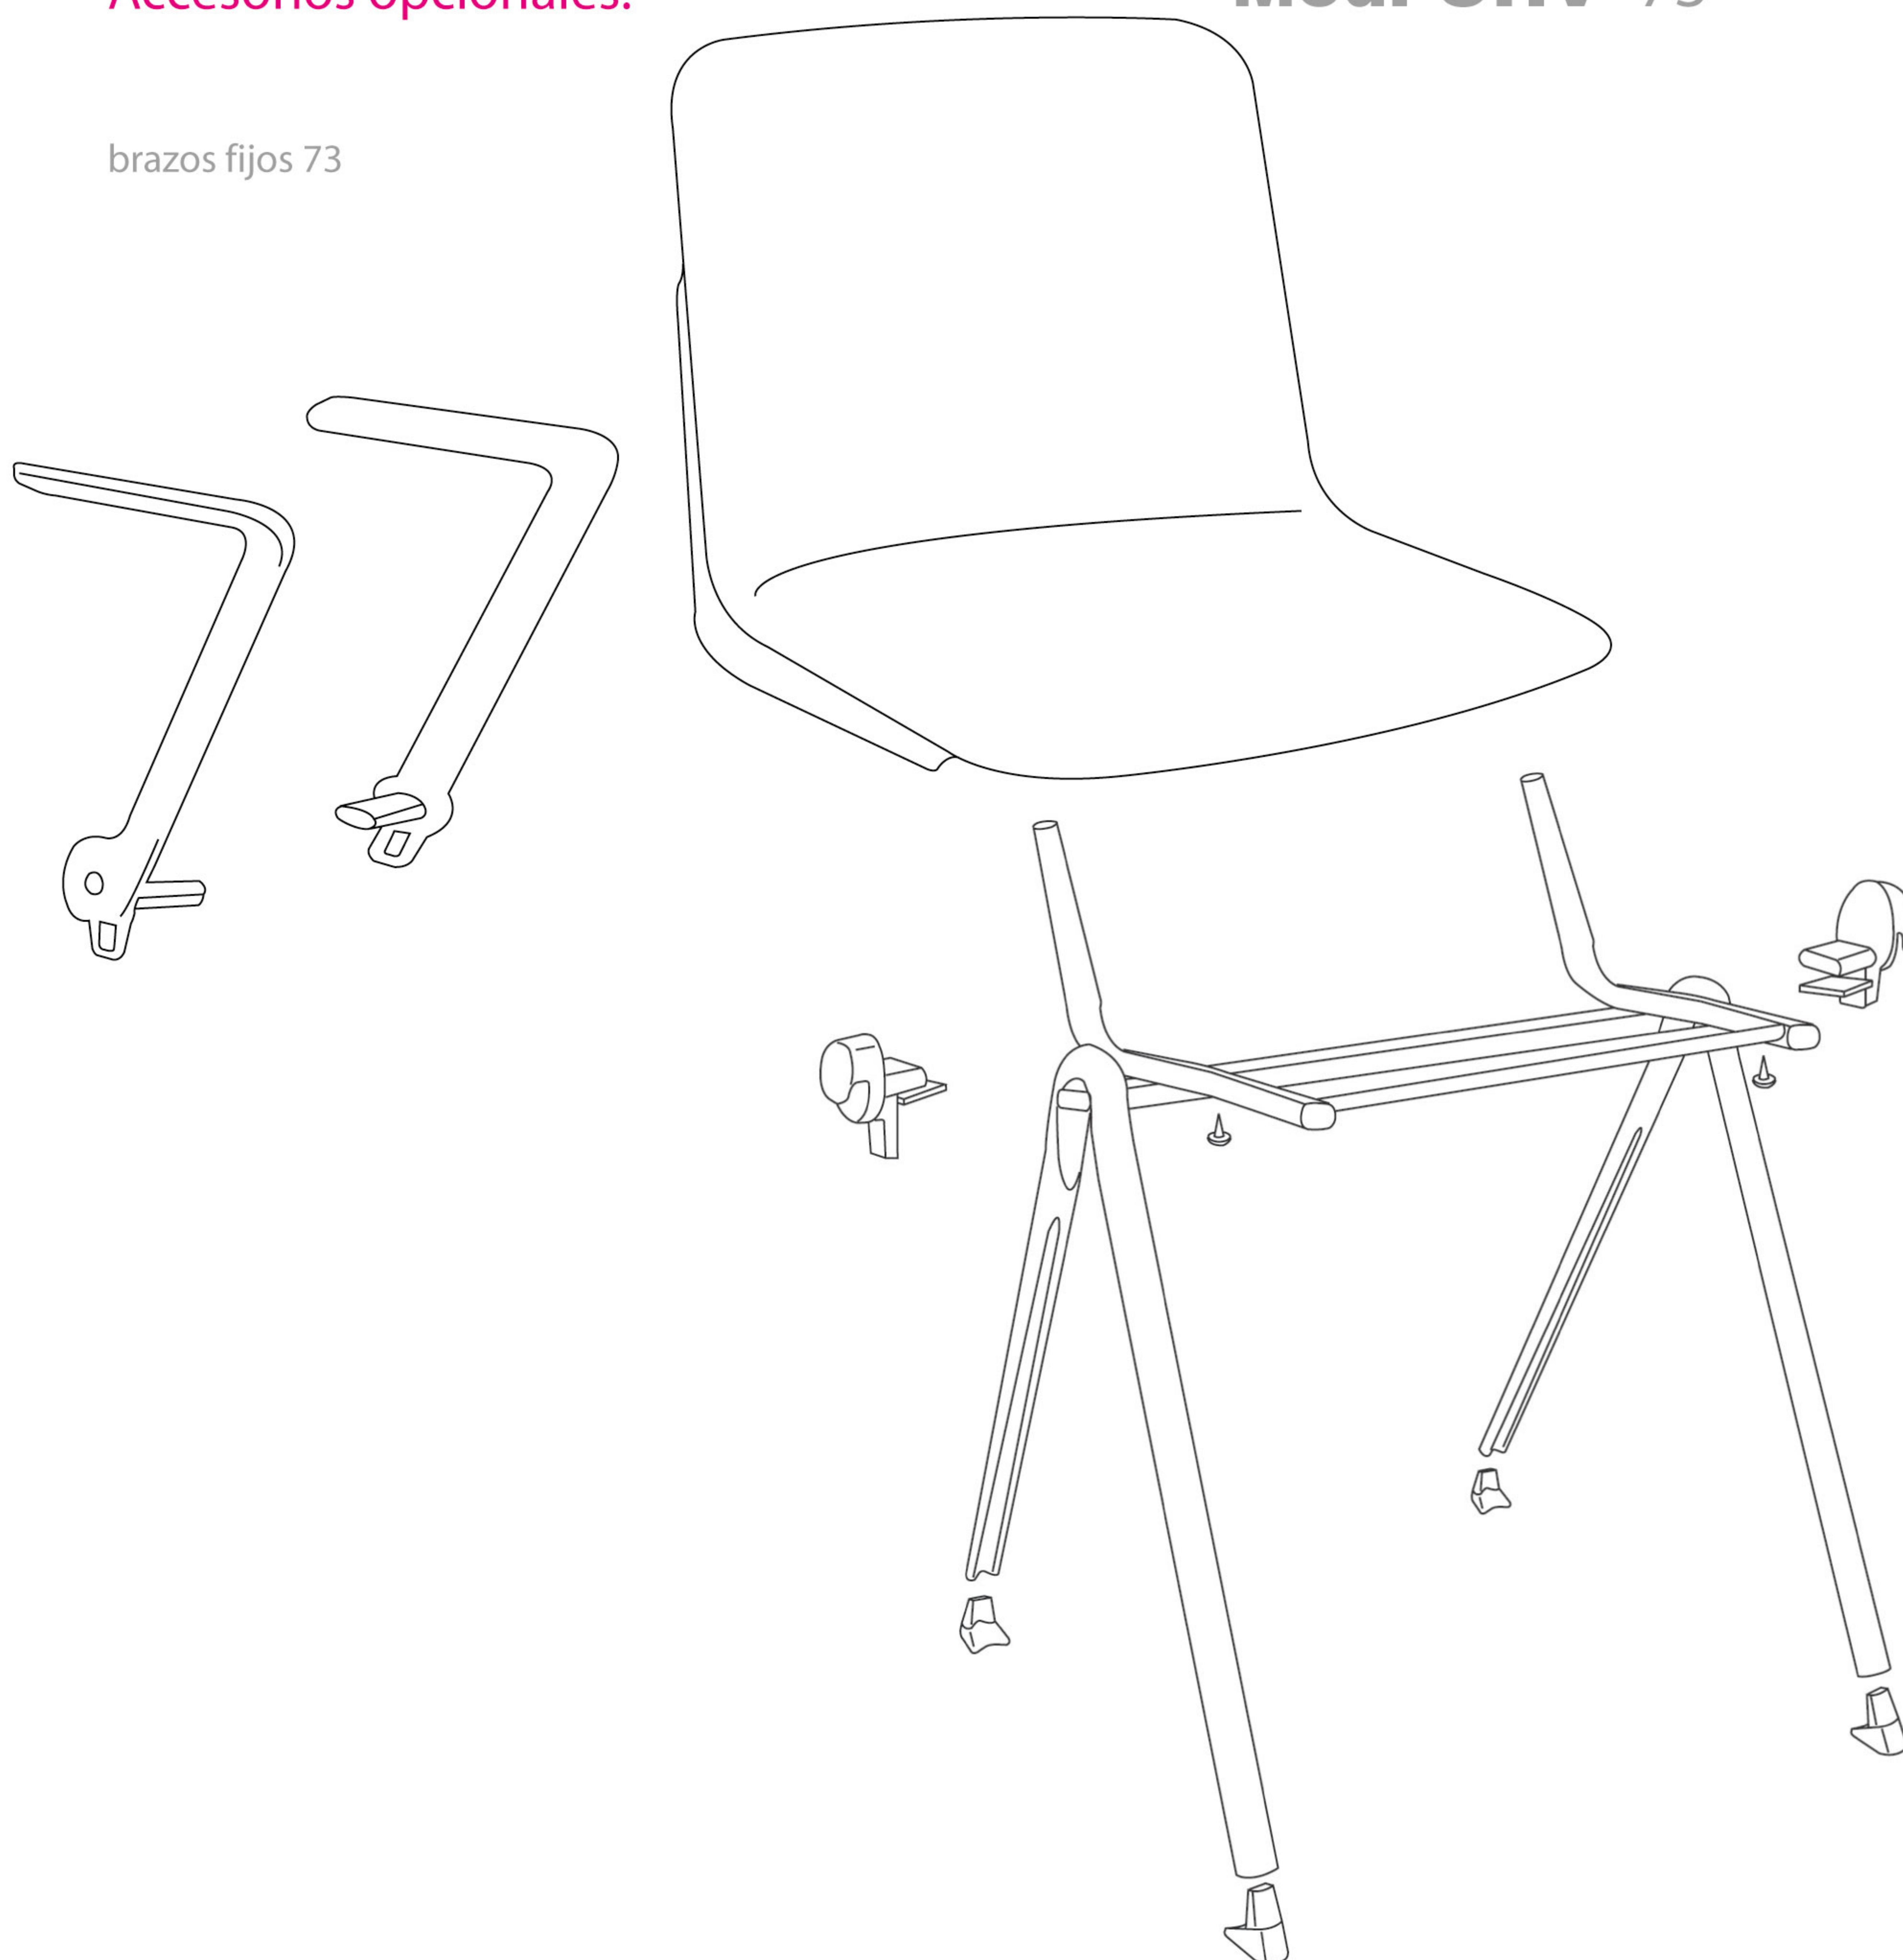

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY