


OHR-2700-4P



* Dimensiones en mm.

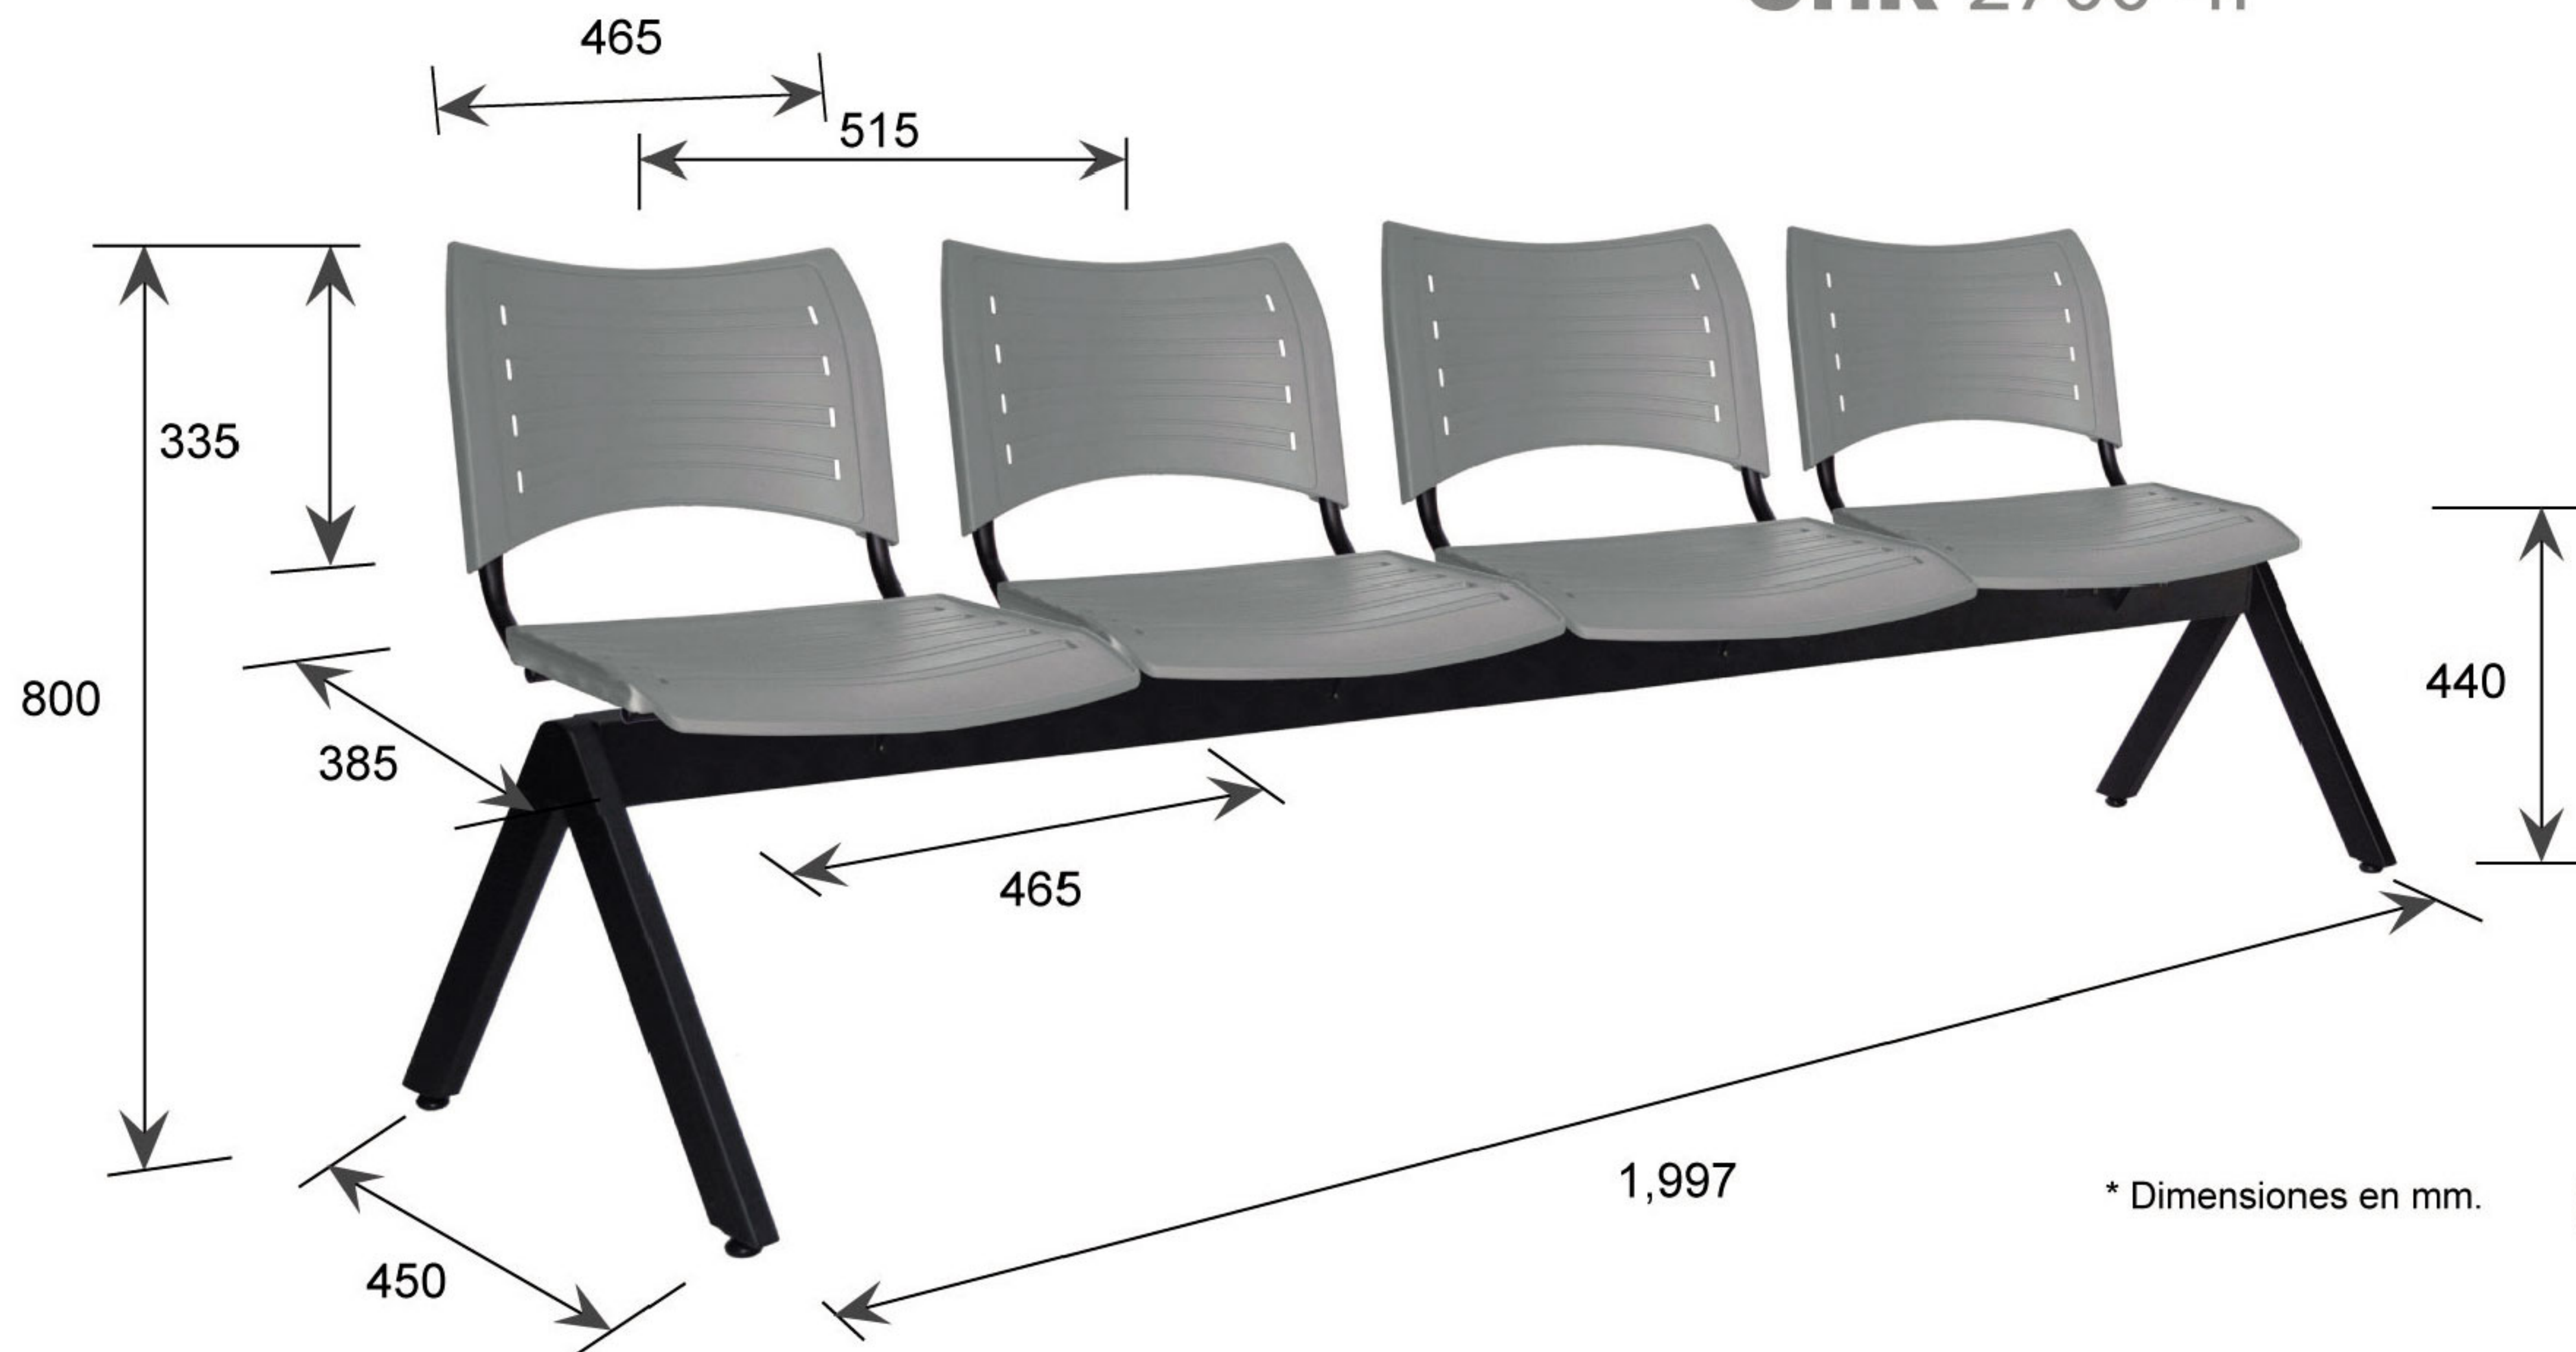

OHR-2700-4P

ESTRUCTURA:

- Travesaño de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3", calibre 16.
- Patas de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 2" X 1", calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de diámetro, calibre 18; con 2 separadores de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 18; contiene 2 soleras de acero de 1 1/4" X 8 1/2", calibre 10, para su fijación con el travesaño de la estructura.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO Y ASIENTO:

- En copolimero de polipropileno.
- Diseño ergonómico.
- Fijación por medio de tornillo pasado con tuerca hexagonal.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

COLOR:


- Blanco, gris, negro, azul, verde, naranja, gris cálido, berenjena o rojo.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia: 360 Kgs.

INNOVA

Instructivo de armado Mod. OHR-2700-4P

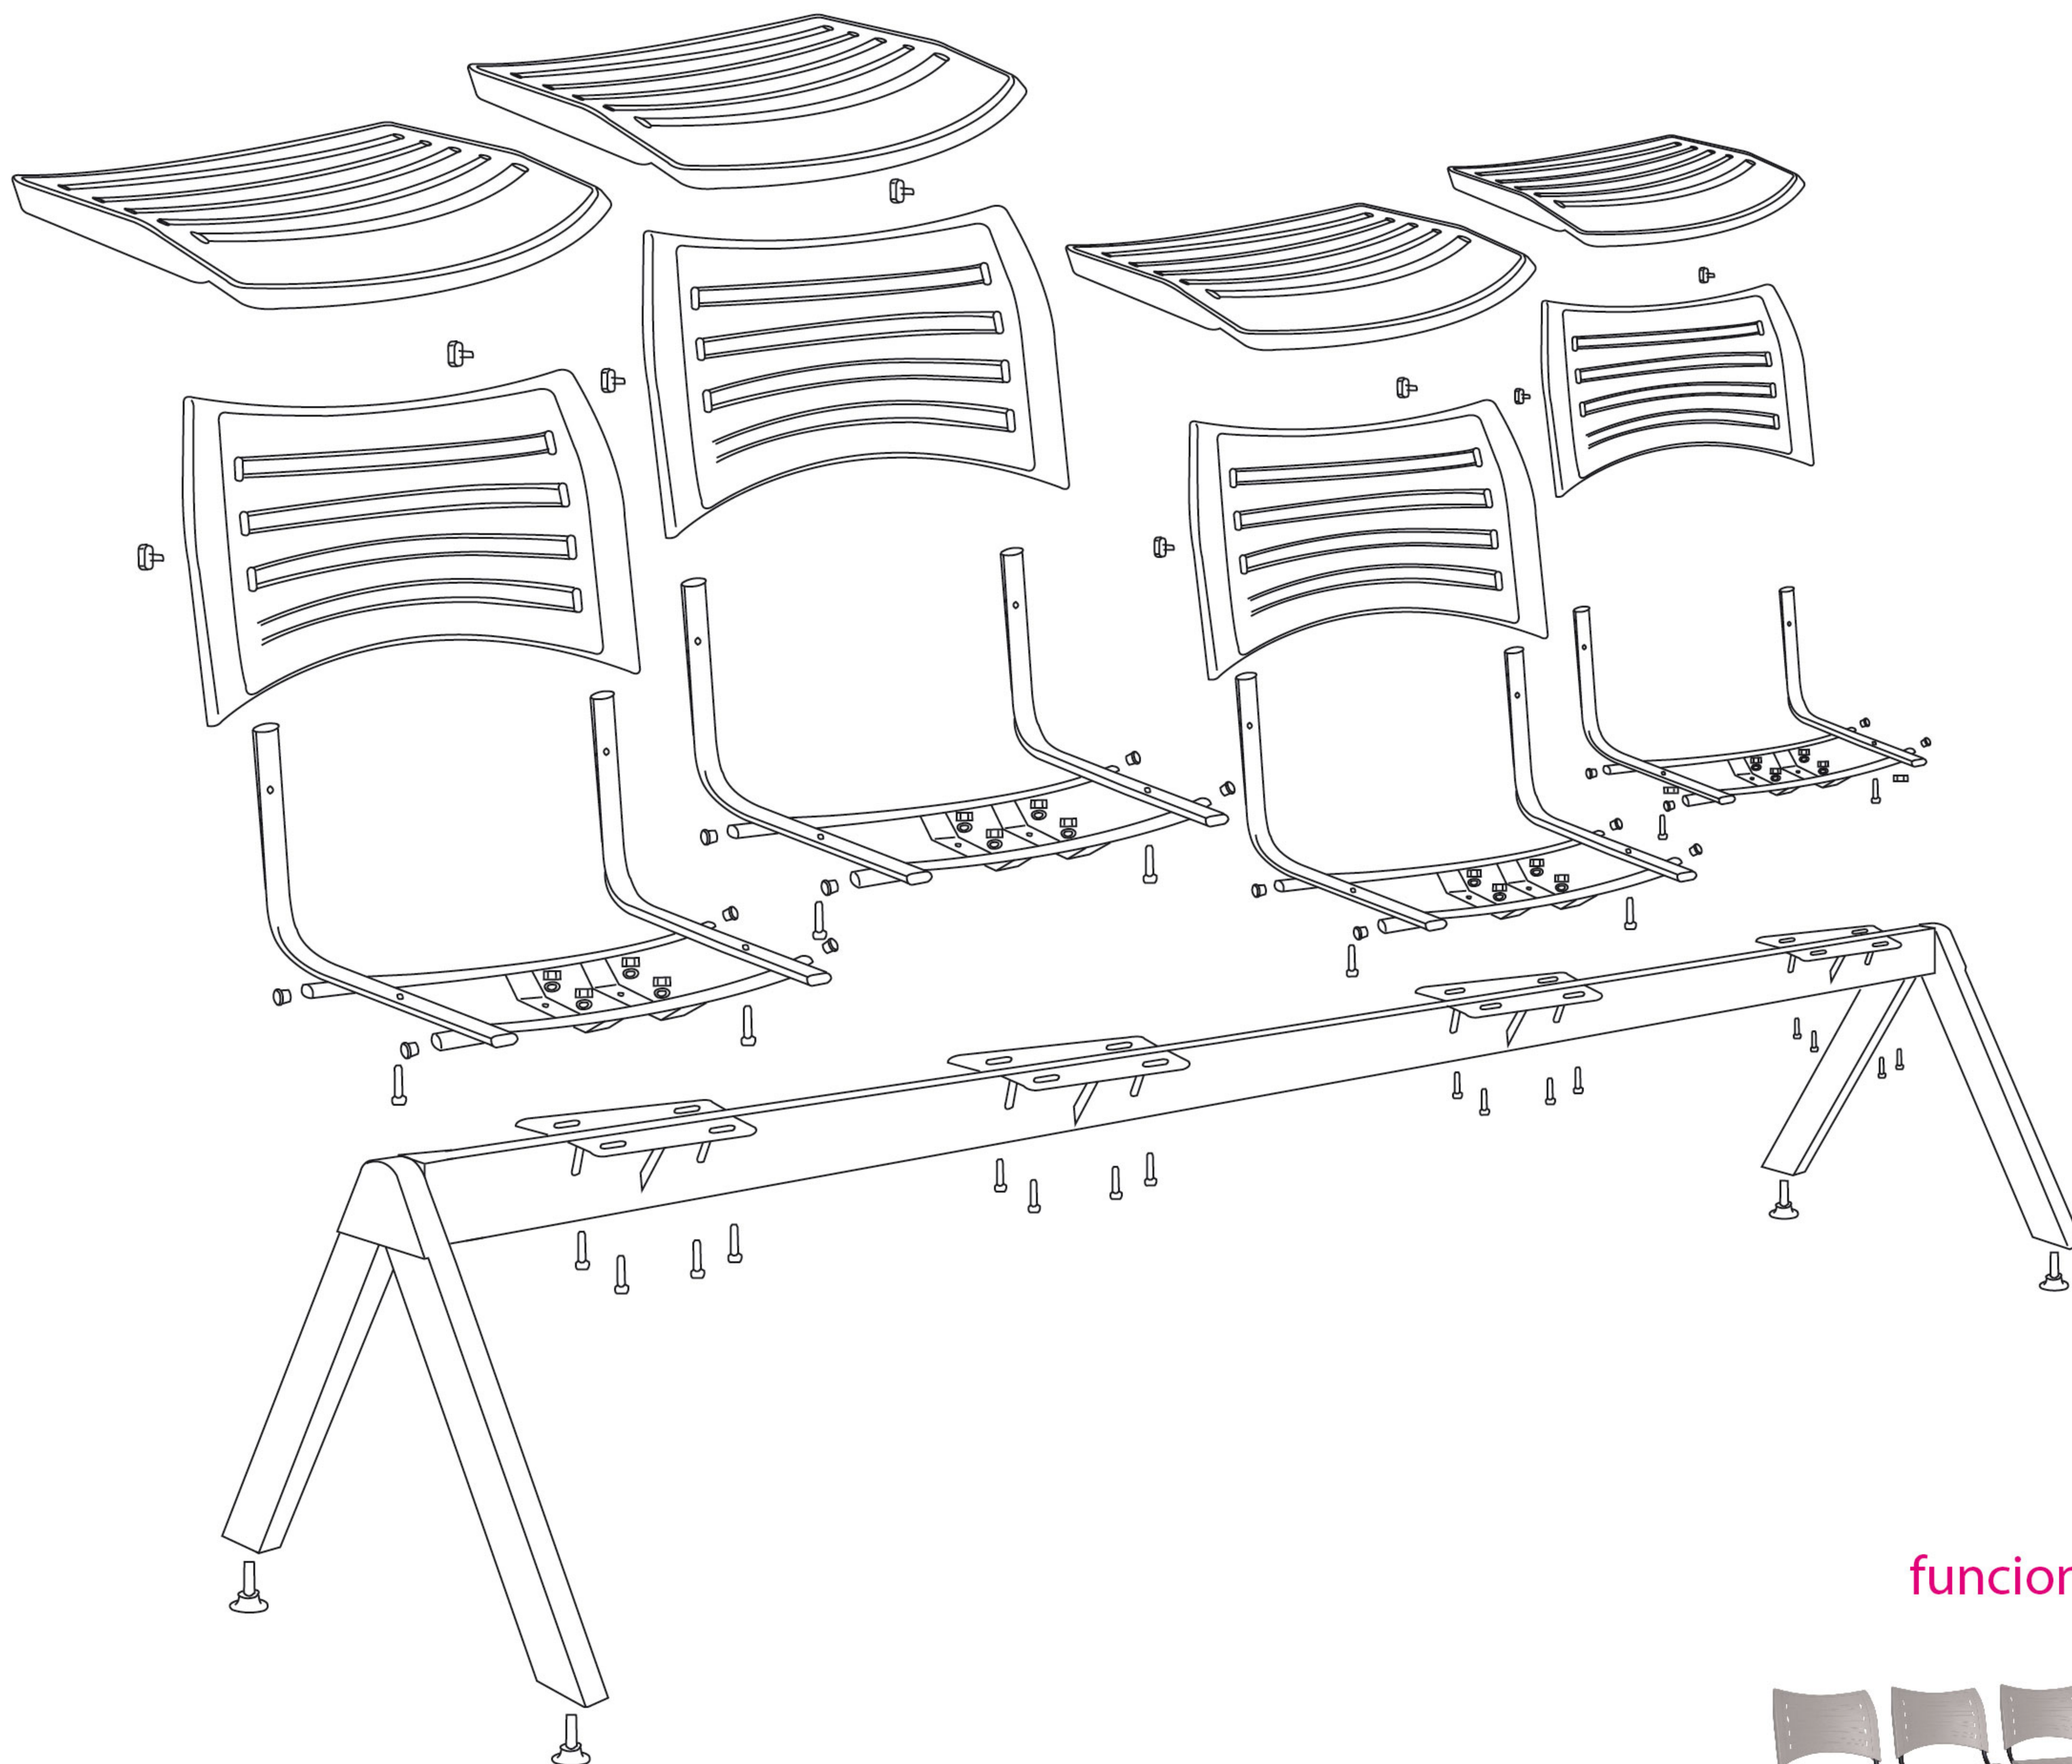

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.


Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY

OHR-2700-5P

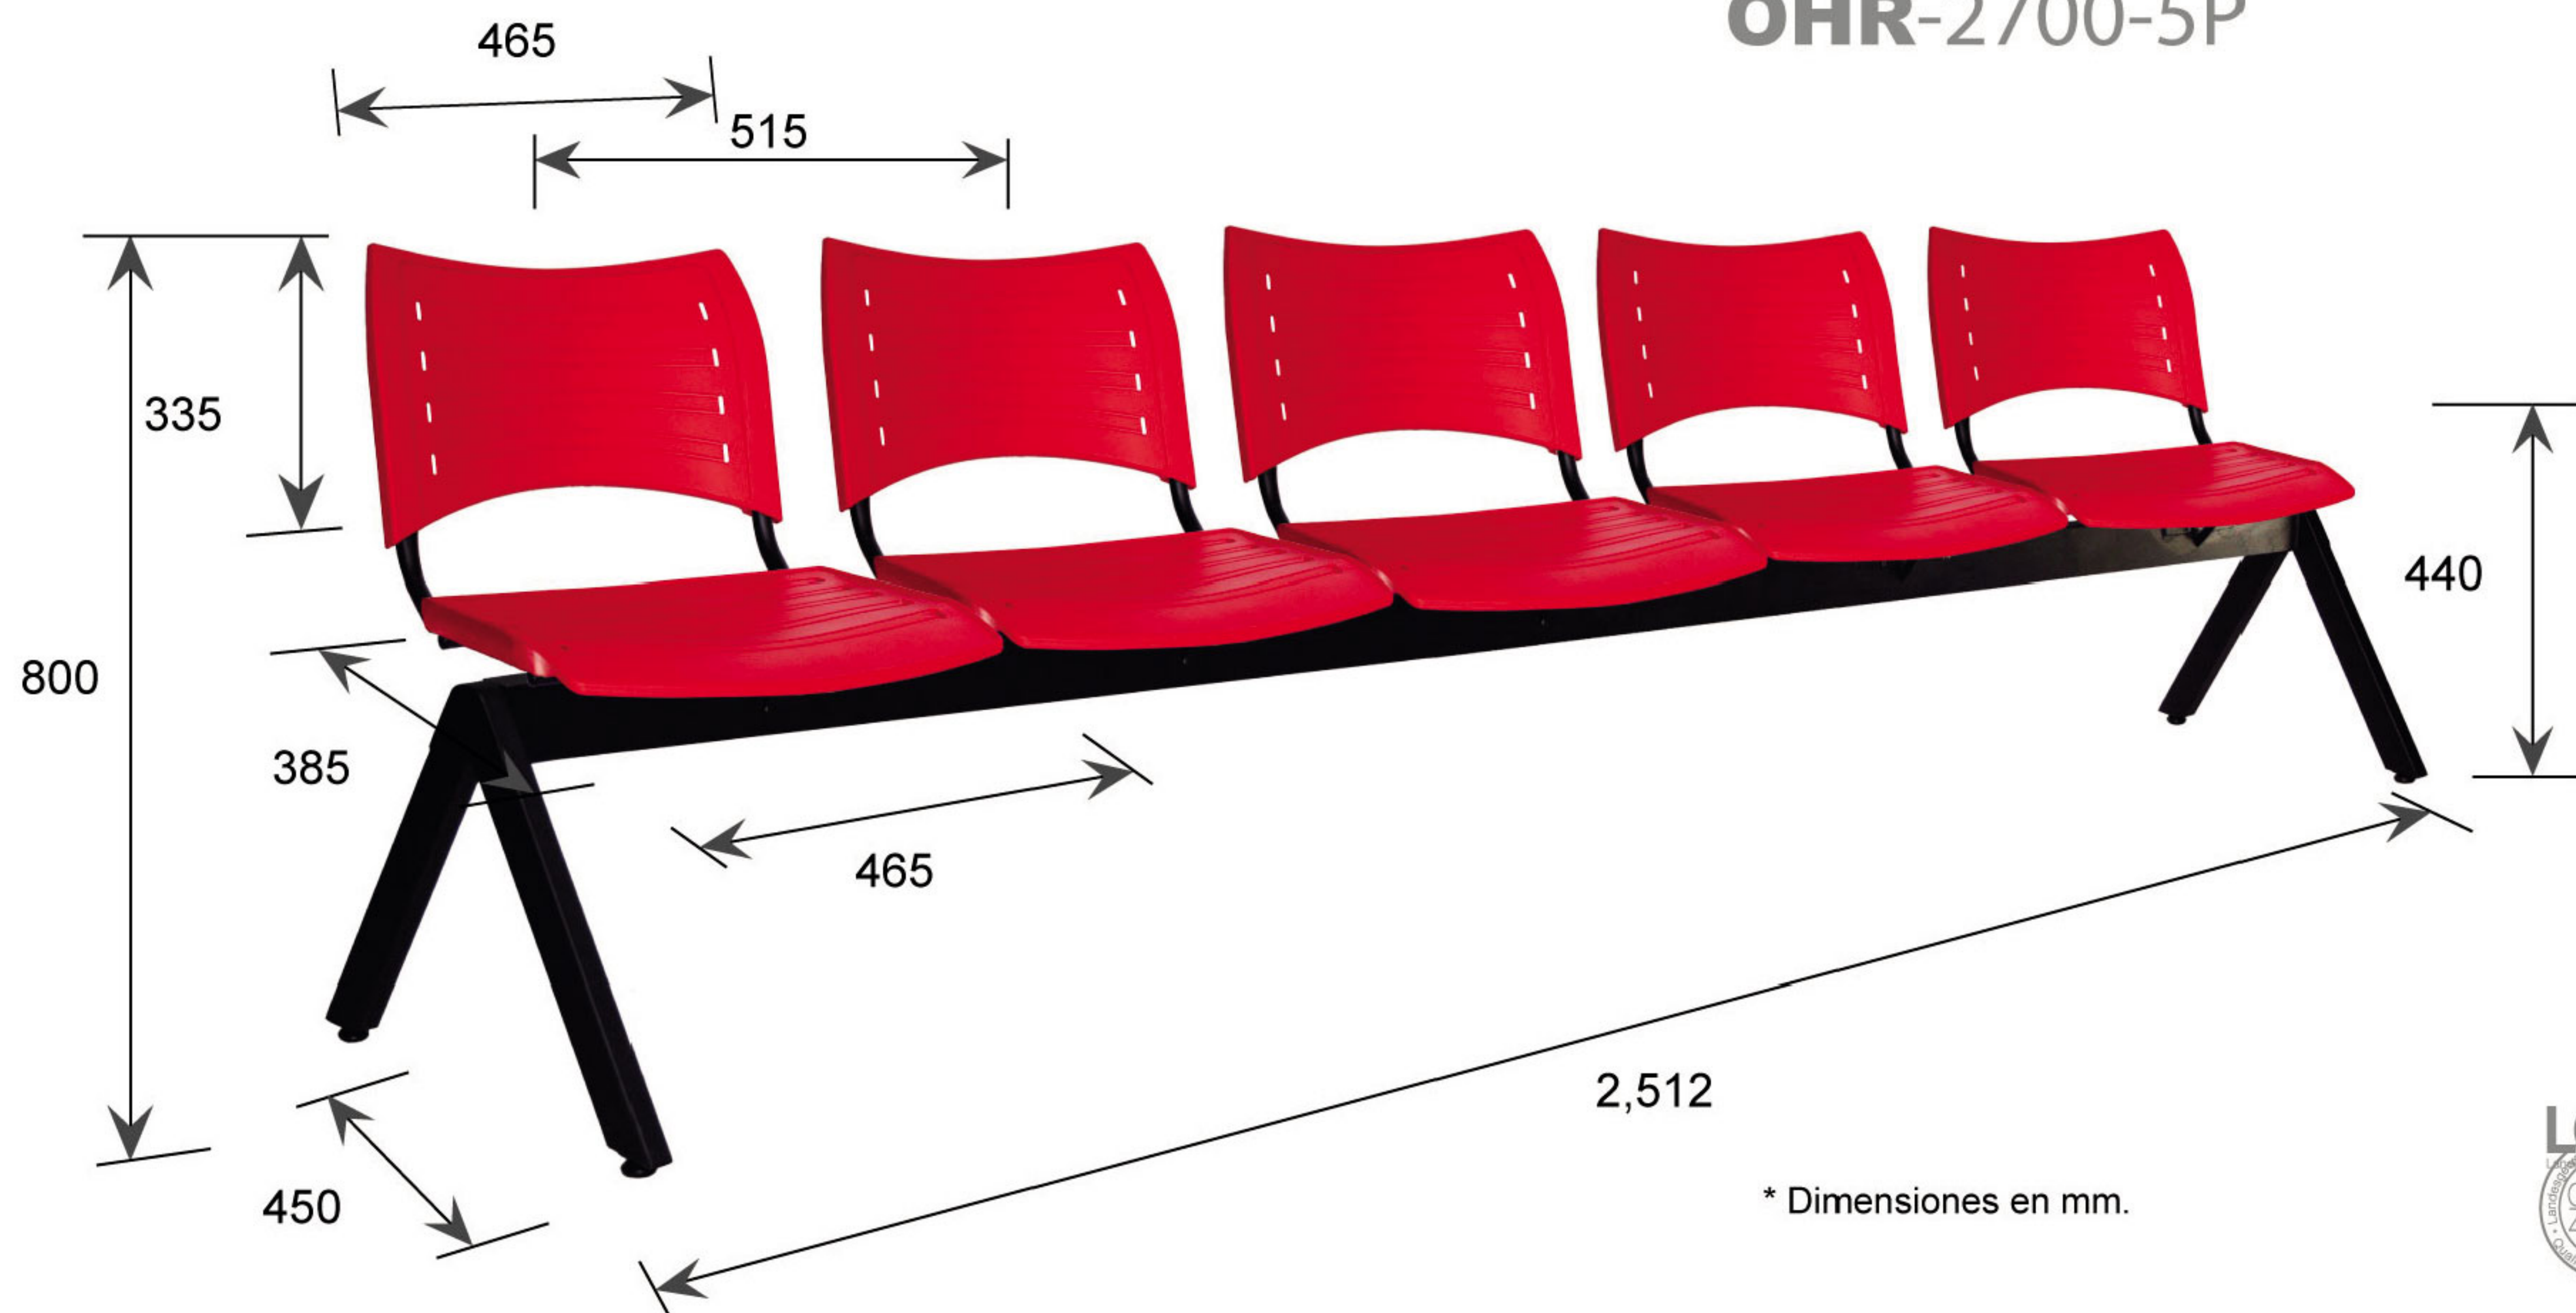

OHR-2700-5P

ESTRUCTURA:

- Travesaño de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3", calibre 16.
- Patas de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 2" X 1", calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de diámetro, calibre 18; con 2 separadores de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 18; contiene 2 soleras de acero de 1 1/4" X 8 1/2", calibre 10, para su fijación con el travesaño de la estructura.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO Y ASIENTO:

- En copolimero de polipropileno.
- Diseño ergonómico.
- Fijación por medio de tornillo pasado con tuerca hexagonal.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

COLOR:

- Blanco, gris, negro, azul, verde, naranja, gris cálido, berenjena o rojo.


RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia: 450 Kgs.



INNOVA

Instructivo de armado Mod. OHR-2700-5P

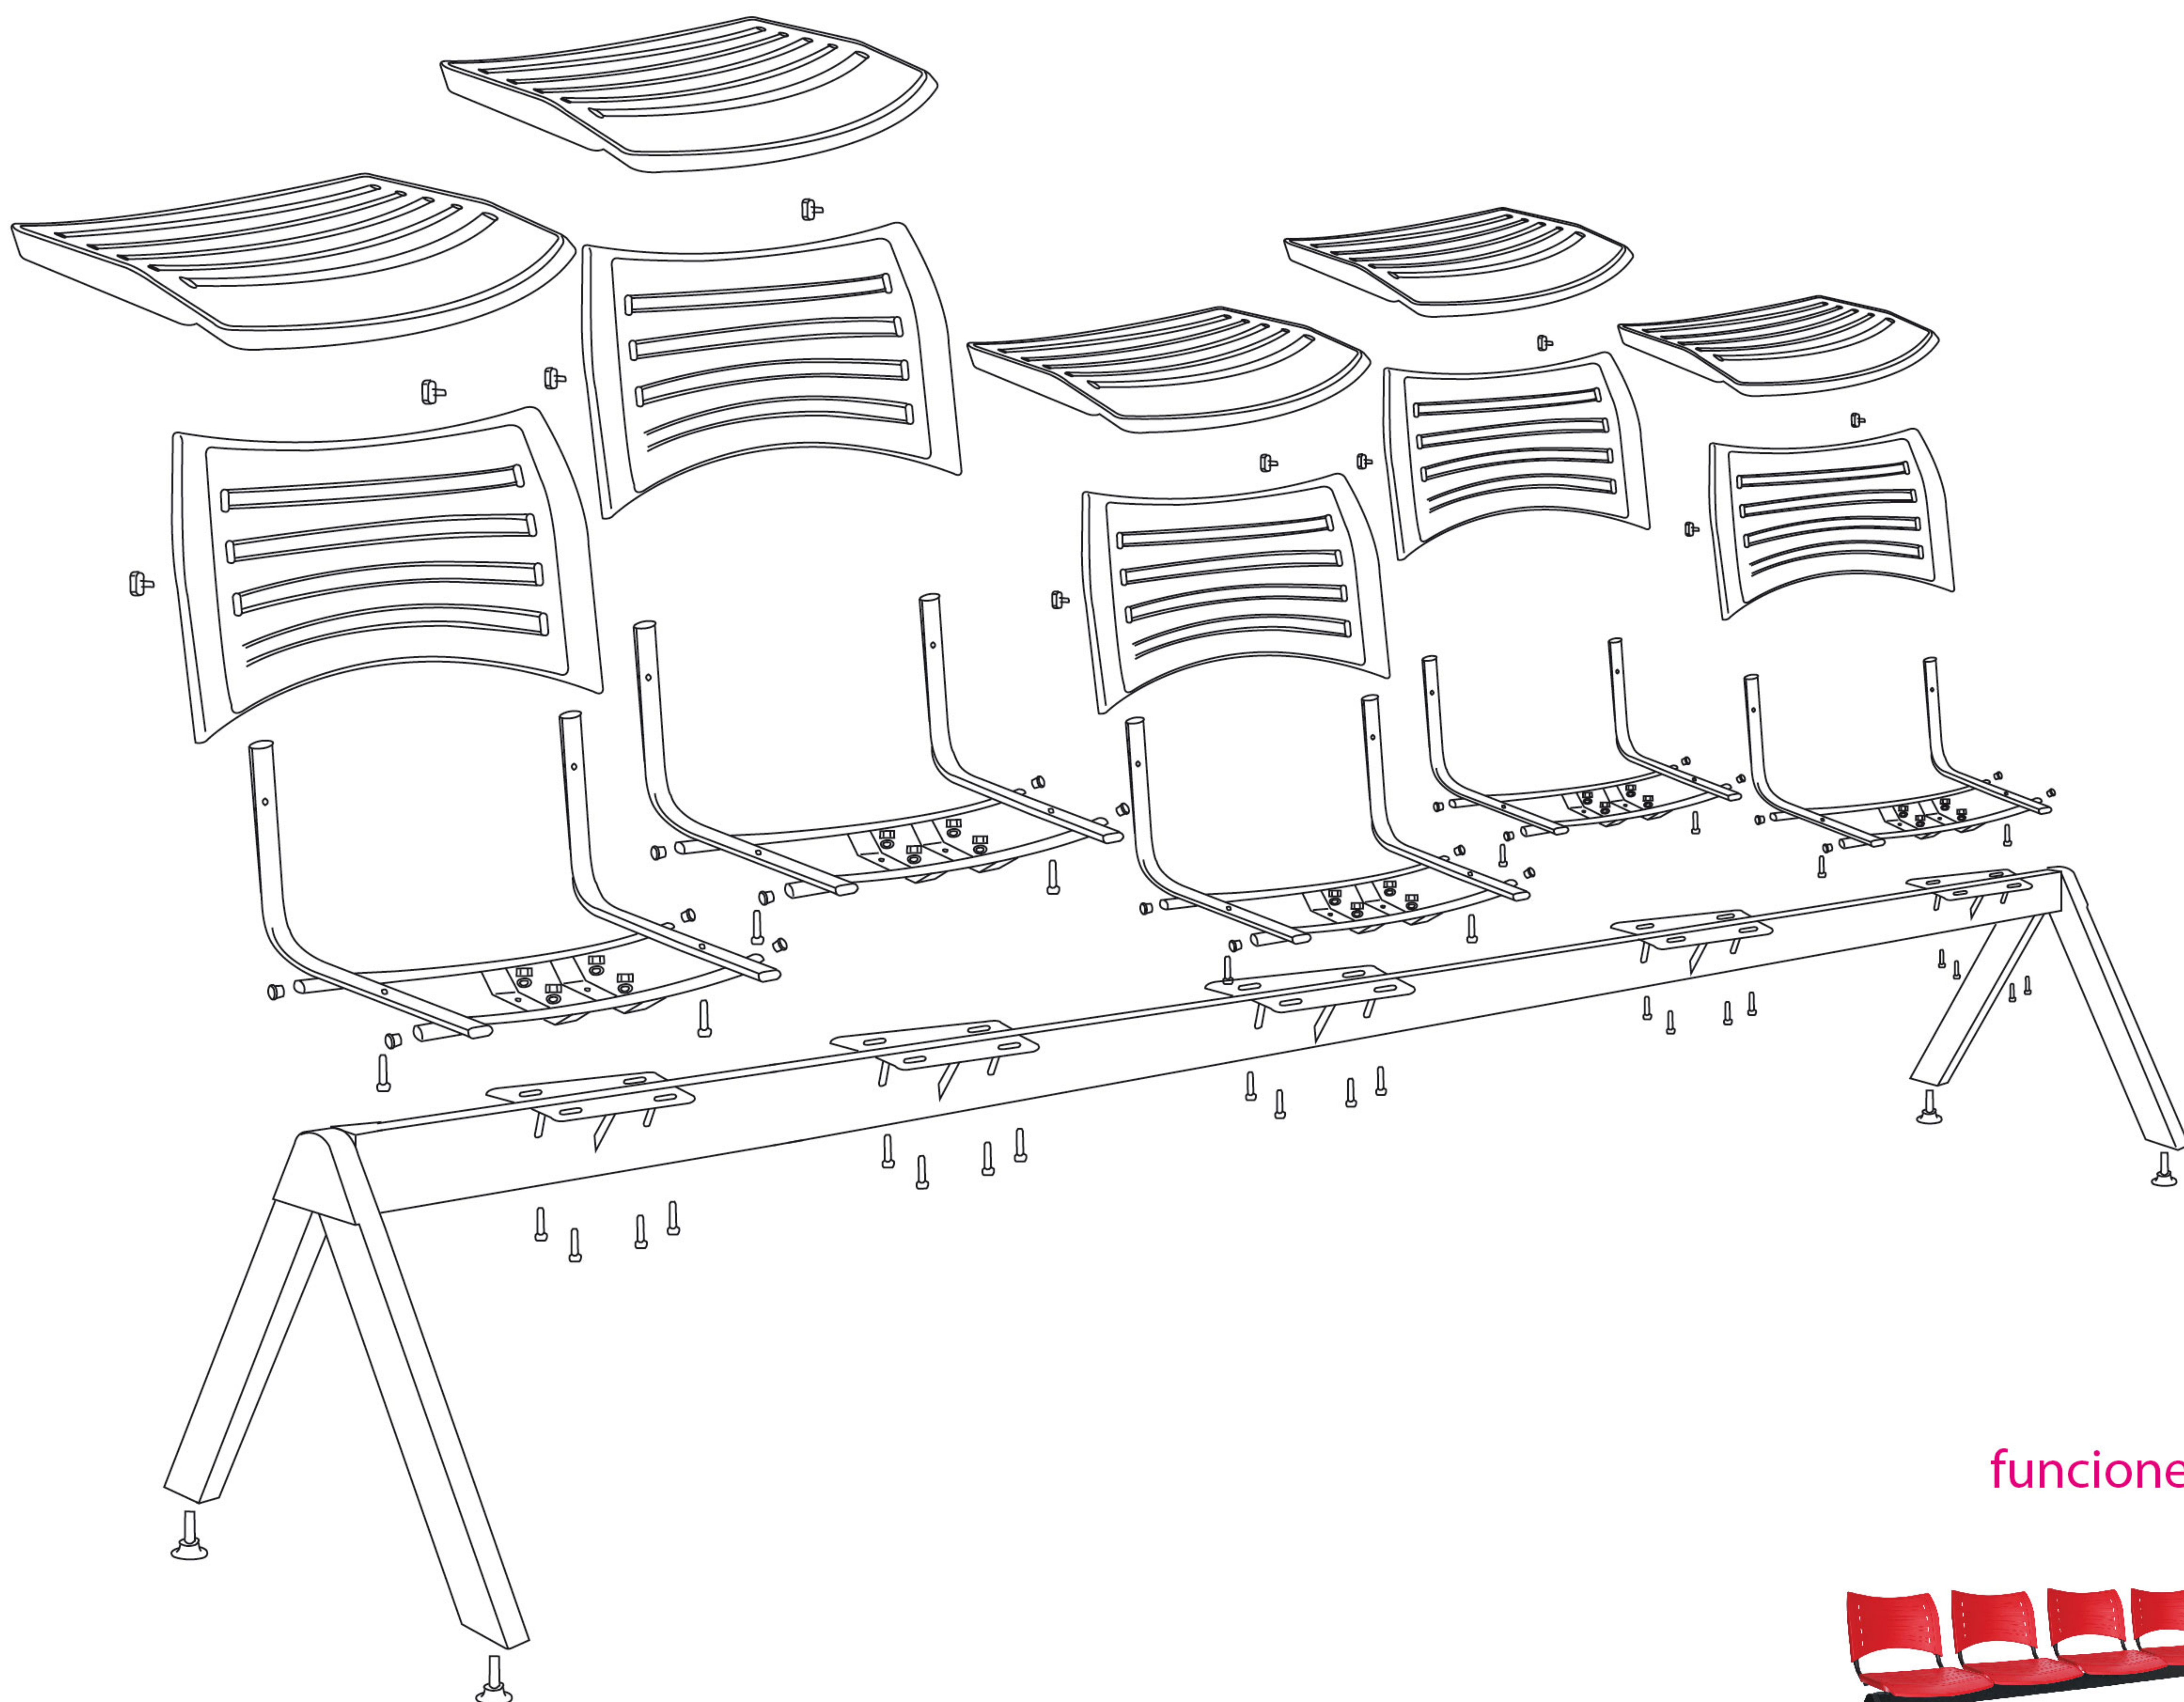

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY