

Diseño de Jeremiah Ferrarese & Paolo Scagnellato.



OHE-23

AMBIENTE
•interior

- BASE**
- Estrella plana pentagonal, diámetro de 700 mm nervada.
 - Límite de carga de 830-860 kgs.
 - Rodajas y/o regatones intercambiables.
 - Poliamida de alta densidad.
 - Color negro mate.

- RODAJAS**
- Doble de 60 mm de diámetro.
 - Límite de carga 172 kgs.
 - Nylon 100%, nervada y concha protectora.
 - Perno eje de acero.
 - Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
 - Giro de 360°
 - Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
 - Color negro.

- SISTEMA DE ELEVACIÓN:**
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
 - Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
 - Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
 - Cubierta cilíndrica de acero.
 - Balero de bolas para giro 360°.
 - No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

- MECANISMO:**
- Contacto permanente up & down y anti-shock.
 - Palanca de bloqueo del pistón neumático.
 - Bloqueo de respaldo en cuatro posiciones.
 - Regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

- BRAZOS AJUSTABLES:**
- Polipropileno rígido.
 - botón de polipropileno para ajuste de altura.


- CARACTERÍSTICAS:**
- Diseño ergonómico.
 - Respaldo medio.
 - Soporte lumbar ajustable.

- RESPALDO:**
- Bastidor interno polipropileno de alta densidad.
 - Soportes en forma de "L" ensamblados al bastidor por un extremo y por el otro se fijan con el asiento en material de fundición de aluminio con terminado en aluminio pulido.
 - Tapizado en malla de elástano, sujeta por un liner en todo su perímetro.
 - Soporte lumbar ajustable.
 - Color negro.

- ASIENTO:**
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
 - Asiento interior en madera triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12mm; tiene 10 tuercas inserto ("T nuts"), 4 para el ensamble del mecanismo y 6 para fijar los brazos.
 - 3 tornillos para el ensamble con el respaldo.
 - Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado de alta densidad (60 kgs/m³) y de alta resiliencia.

- TAPIZ:**
- Respaldo en malla suave color negro y asientotapizable en tela OFFICE CREP color a elegir.

- RESISTENCIA:**
- Peso máximo de resistencia 140 kgs.

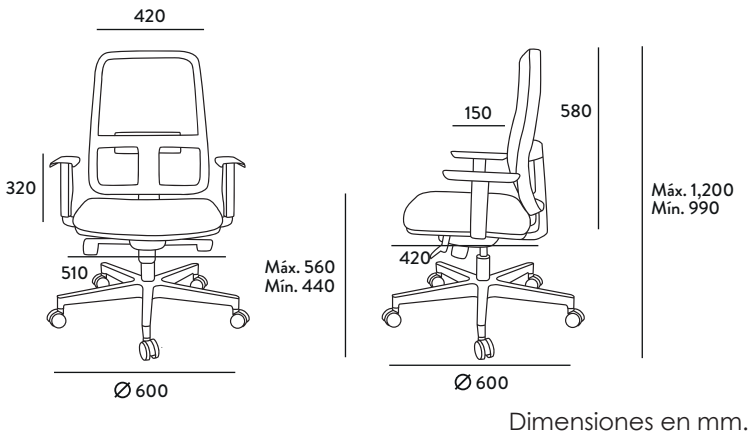

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA	PESO EMBALAJE KG
1Pza	a76xb36xc66	16.3