

# VANTO

## SILLÓN EJECUTIVO

**OFFIHO®**  
BLACK



### OHE-75

**AMBIENTE**  
•interior

#### BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 600 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en aluminio fundido.
- Color aluminio pulido.

#### RODAJAS

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

#### SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro 360°.
- No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

#### MECANISMO:

- Synchro inteligente con anti-shock.
- La base del mecanismo así como los brazos forman una sola pieza articulada en tres secciones de aluminio fundido y pulido.
- Botones de activación ocultos en la concha del asiento:
  1. Activación de pistón.
  2. Accionamiento del slider en diferentes posiciones.
  3. Reclinamiento de respaldo con bloqueo.
- Regulador de tensión de la inclinación, tornillo con ajuste por medio de llave allen.

#### BRAZOS:

- Fijos en fundición de aluminio color aluminio pulido con pad color negro de poliuretano inyectado adheridos a la estructura.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo medio.

#### RESPALDO:

- Bastidor de poliuretano de alta densidad
- Soportes en forma de "L" ensamblados al bastidor por un extremo y por el otro se fijan con el asiento en material de fundición de aluminio con terminado en aluminio pulido.
- Color negro mate.

#### ASIENTO:


- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12mm.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 kgs/m³) y de alta resiliencia, con retardante a la flama.

#### TAPIZ:

- Piel genuina italiana color negro mate.

#### RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 180 kgs.

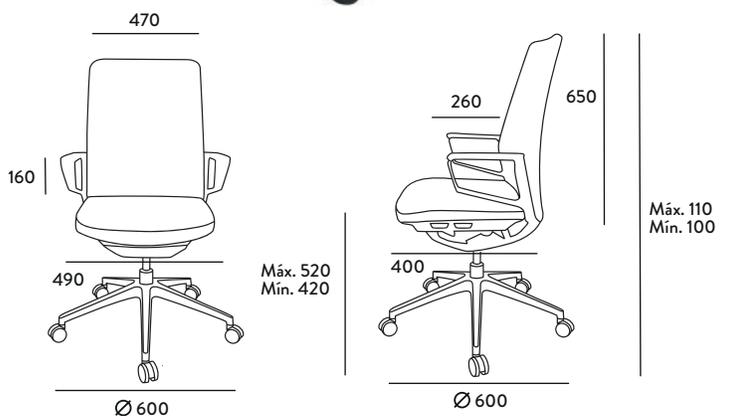

Dimensiones en mm.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA 	PESO EMBALAJE KG
1Pza	a77xb44xc61	20.5

#### COLOR



NEGRO

PANTONE BLACK 6 C

PANTONE: Disponible únicamente para uso digital.