ENEAS
SILLA VISITANTE

OFFIHO BLACK

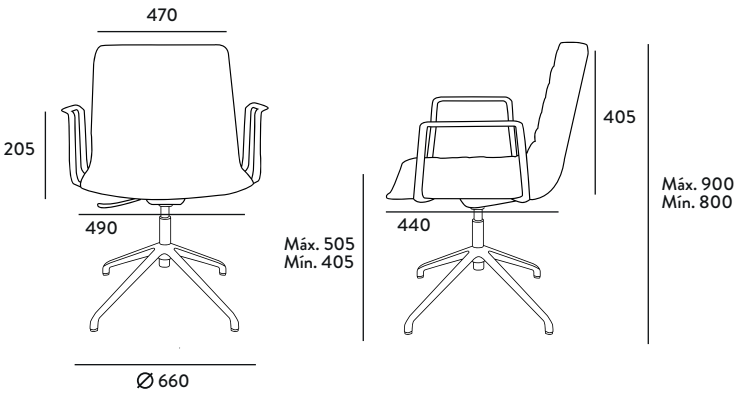

Dimensiones en mm.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA	PESO EMBALAJE **KG**
1**Pza**	a**67**xb**65**xc**50**	**10**

COLOR

AZUL

PANTONE 7667 C	

PANTONE: Disponible únicamente para uso digital.

OHV-144 Aluminio

AMBIENTE
•interior

BASE:
•Estrella cuadrilatero de 4 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
•Límite de carga de 830-860 kgs.
•Regatones de polipropileno suave.
•Material en fundición de aluminio nervado.
•Forma piramidal.
•Aluminio lúcido.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
•Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
•Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
•Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
•Cubierta cilíndrica de acero.
•Balero de bolas para giro 360º.
•No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:
•En fundición de aluminio nervado con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
•Aluminio lúcido.

BRAZOS:
•En fundición de aluminio.
•Aluminio lúcido.

CARACTERÍSTICAS:
•Respaldo bajo.

ASIENTO Y RESPALDO:
•Respaldo y asiento interior de una sola pieza de madera triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm.
•Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 25 mm de espesor, con densidad de de 27 kgs/m³ y de alta resilecia.
•Con guarda polvo en la parte inferior.

TAPIZ:
•Poliester jaspeado en color azul claro.

RESISTENCIA:
•Peso máximo de resistencia 160 kgs.