NET Designed in Spain
SILLÓN EJECUTIVO

OFFIHO® BLACK

Diseño de ALEGRE DESIGN para OFFIHOBLACK®

GARANTÍA 10 AÑOS

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

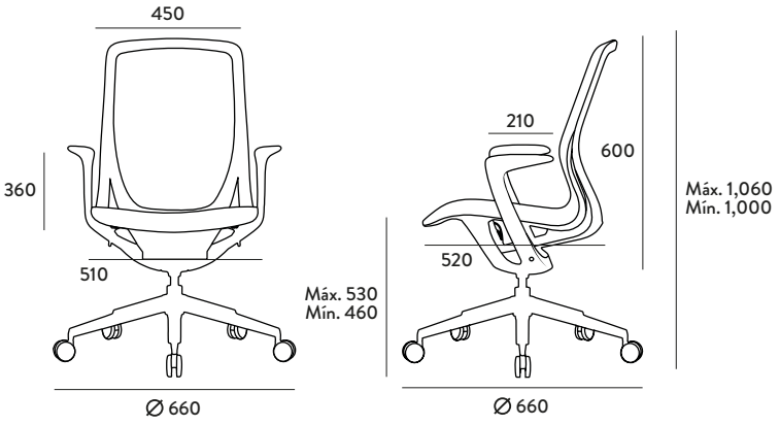

Dimensiones en mm.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA	PESO EMBALAJE **KG**
1Pza	a**80**xb**37**xc**69**	**12.5**

OHE-503 GRIS

AMBIENTE
•interior

BASE
•Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
•Límite de carga de 730-790 kgs.
•Material en poliamida.
•Color gris.
•Forma piramidal.

RODAJAS
•Doble de 60 mm de diámetro.
•Límite de carga 157 kgs.
•Nylon 60% y poliuretano Nylon 60%, nervada para piso delicado.
•Perno eje de acero.
•Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
•Giro de 360°
•Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
•Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
•Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
•Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
•Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
•Cubierta cilíndrica de acero.
•Balero de bolas para giro 360°.

MECANISMO:
•Oculto, con cables de acero metálicos que se acoplan a los extremos de cada una de las palancas para activar el reclinamiento y la elevación.
•Reclinable (*Smart tilt)*, con antishock en dos posiciones.
•Regulador de tensión de la inclinación automático.

CARACTERÍSTICAS:
•Diseño ergonómico, por medio de una estructura rígida y flexible que se adapta con suavidad a las curvas del usuario final.
•Respaldo medio
•Brazos fijos de polipropileno semi-rígido.

RESPALDO:
•Doble bastidor de poliacrilonitrilo y filamentos de carbono de alta densidad color gris que forman el cuerpo completo de aseinto y respaldo.
•Tiene 2 tuercas inserto ("T" nuts) para fijar los brazos.

ASIENTO:
•Bastidor de poliacrilonitrilo y filamentos de carbono de alta densidad. Tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) para ensamblar al mecanismo, oculto bajo.

TAPIZ:
•Malla en color gris.

RESISTENCIA:
•Peso máximo de resistencia 120 kgs.

NET Designed in Spain
SILLÓN EJECUTIVO

OFFIHO® BLACK

Diseño de ALEGRE DESIGN para OFFIHOBLACK®

GARANTÍA 10 AÑOS

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

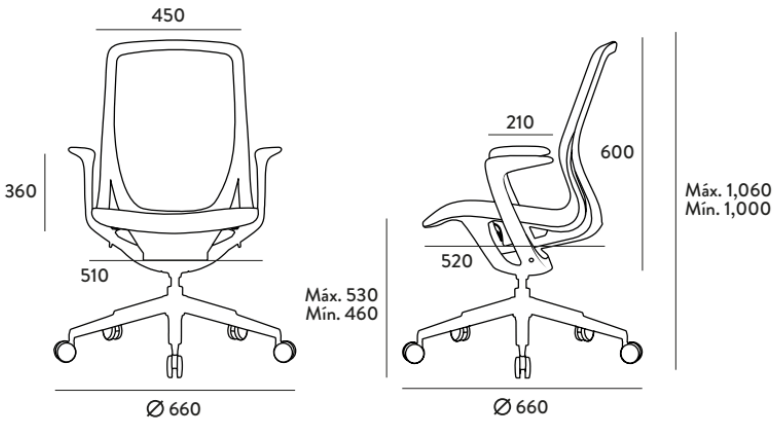

Dimensiones en mm.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA	PESO EMBALAJE **KG**
1**Pza**	a**80**xb**37**xc**69**	**12.5**

OHE-503 CORAL

AMBIENTE
•interior

BASE
•Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
•Límite de carga de 730-790 kgs.
•Material en poliamida.
•Color coral.
•Forma piramidal.

RODAJAS
•Doble de 60 mm de diámetro.
•Límite de carga 157 kgs.
•Nylon 60% y poliuretano Nylon 60%, nervada para piso delicado.
•Perno eje de acero.
•Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
•Giro de 360°
•Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
•Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
•Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
•Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
•Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
•Cubierta cilíndrica de acero.
•Balero de bolas para giro 360°.

MECANISMO:
•Oculto, con cables de acero metálicos que se acoplan a los extremos de cada una de las palancas para activar el reclinamiento y la elevación.
•Reclinable (*Smart tilt)*, con antishock en dos posiciones.
•Regulador de tensión de la inclinación automático.

CARACTERÍSTICAS:
•Diseño ergonómico, por medio de una estructura rígida y flexible que se adapta con suavidad a las curvas del usuario final.
•Respaldo medio
•Brazos fijos de polipropileno semi rígido.

RESPALDO:
•Doble bastidor de poliacrilonitrilo y filamentos de carbono de alta densidad color gris que forman el cuerpo completo de aseinto y respaldo.
•Tiene 2 tuercas inserto ("T" nuts) para fijar los brazos.

ASIENTO:
•Bastidor de poliacrilonitrilo y filamentos de carbono de alta densidad. Tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) para ensamblar al mecanismo, oculto bajo.

TAPIZ:
•Malla en color coral.

RESISTENCIA:
•Peso máximo de resistencia 120 kgs.