

Especificaciones Técnicas

RE-780 Silla Cool

Características

- 1 Respaldo fabricado en madera de multyplay con acojinamiento de poliuretano y tapiz.

Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de 60 kg/ m3 de densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto.

- 2 Acero tubular redondo cal 13 en forma de trineo o 4 puntos terminado en pintura electrostática Negra (N), Gris (G), o Cromo (C).

Otros


Brazos estructurales con coderas de polipropileno.

Soporte angular para fijación de respaldo fabricado en aluminio pulido.



*Consultar carta de tapices

Dimensiones

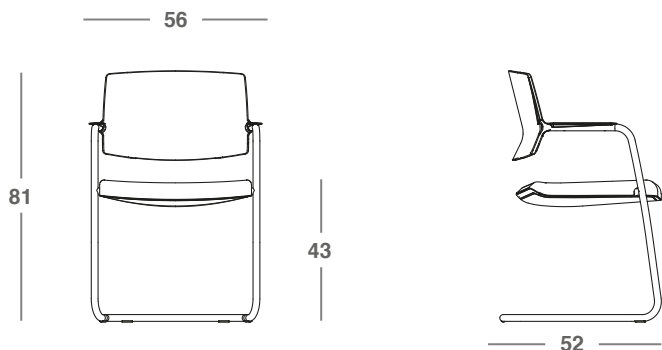

*Medidas en cm